



ROLLBOX Serie 40

I Rollbox della serie 40 sono tende a rullo filtranti ed oscuranti specifiche per **installazione diretta su ogni genere di serramento** senza foratura: anta singola, porta finestra, anta ribalta, lucernari inclinati, vetrate fisse. L'installazione per mezzo di Velcro® o di uno specifico biadesivo permette di adattarsi a differenti tipologie di serramento (alluminio, legno o PVC) e permette la rimozione del rullo dal serramento per una eventuale manutenzione.

Un prodotto longevo, grazie all'involucro in alluminio, che riduce gli effetti del calore

all'interno di un ambiente quando utilizzati con tessuti specifici incentivando il risparmio energetico.

Rollbox 140 è dotato di azionamento a molla con un dispositivo che permette di regolare la carica della molla in modo semplice e sicuro. La molla funziona mediante una soluzione che permette l'arresto della tenda in qualsiasi posizione.

Rollbox 240 (nella foto sopra) invece è la NUOVA versione a catenella.

*/ The Rollbox 40 series are filtering and darkening roller blinds specific for **direct installation on any kind of frame** without drilling it:*

window, door, glass door, drop-down door, inclined skylights and fixed glass panels.

The installation by Velcro® or by a specific double-sided adhesive allows to fit to different types of windows (aluminum, wood or PVC) and to remove the roller from the frame for any maintenance.

A durable product because of the aluminum casing which reduces the effects of





heat inside a room or space when used with specific fabrics, and promote energy saving.

Rollbox 140 is equipped with a spring operation with a device that allows you to adjust the spring loading easily and safely.


The spring works through a solution that allows the curtain to stop in any position.

Rollbox 240 (pictured above) is instead the NEW chain operation version.


INGOMBRI / OVERALL DIMENSIONS

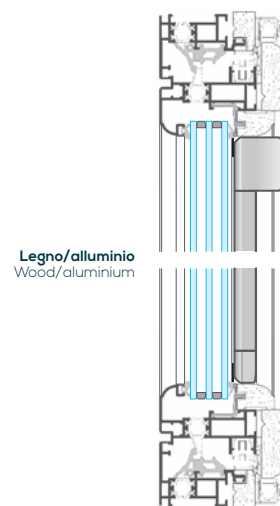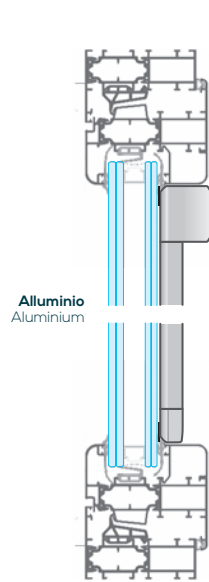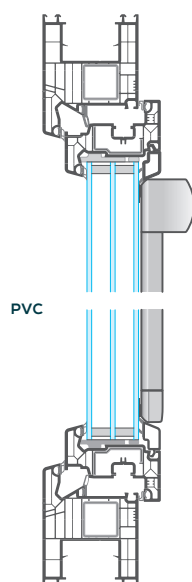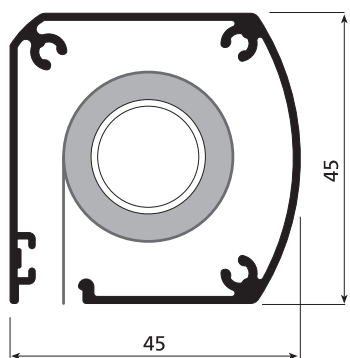

RILIEVO MISURE / MEASUREMENT SURVEY

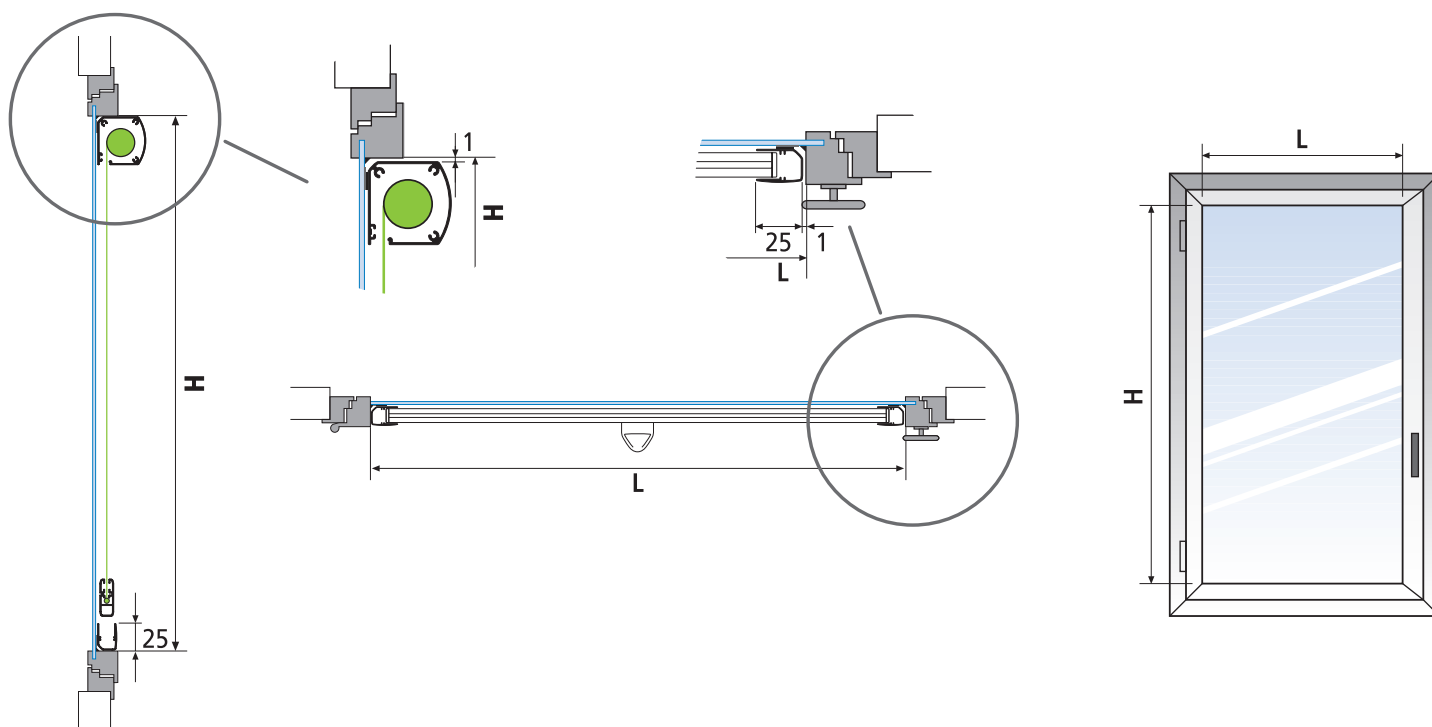

APPLICAZIONE / INSTALLATION

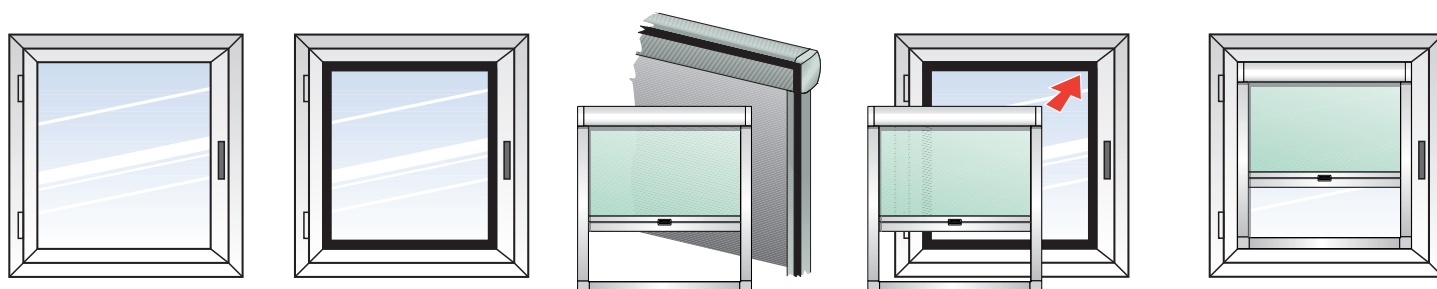


Serie 40 - Dettagli / Details


	ROLLBOX 140	ROLLBOX 240
COMANDO / OPERATION	A molla con arresto multistop / Multistop spring operation	A catenella / Chain operation
COLORE / COLOUR	A - B - BZ - NM	
APPLICAZIONE / APPLICATION	Verticale - Lucernari / Vertical - Skylights	
AMBIENTE / AMBIENCE	Interno, su serramento senza foratura (biadesivo / Velcro®) / Indoor directly on the frame (biadesive tape / Velcro®)	
TESSUTO / FABRIC	Filtrante - Dim out - Oscurante / Filtering - Dim out - Blackout	
CASSONETTO / HEADBOX	Quadro 45 x 45 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 / Square shape 45 x 45 mm extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278	
TESTATE LATERALI / BRACKETS	In termoplastico antiurto predisposte per l'aggancio di guide laterali / Thermoplastic brackets shock proof designed to hook up the side guides	
RULLO DI AVVOLGIMENTO / WINDING TUBE	Ø23 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo / Ø23 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric	
GUIDE LATERALI / SIDE GUIDES	In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 / 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium	
FONDALE / BOTTOM BAR	Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con tappi laterali in materiale termoplastico / 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap	
DIMENSIONI / DIMENSIONS	Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - Ø23 mm Max L 120 x H 240 cm / With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - Ø23 mm Max L 120 x H 240 cm	

ROLLBOX 140

REGOLAZIONE CARICA DELLA MOLLA / HOW TO REGULATE SPRING CHARGE

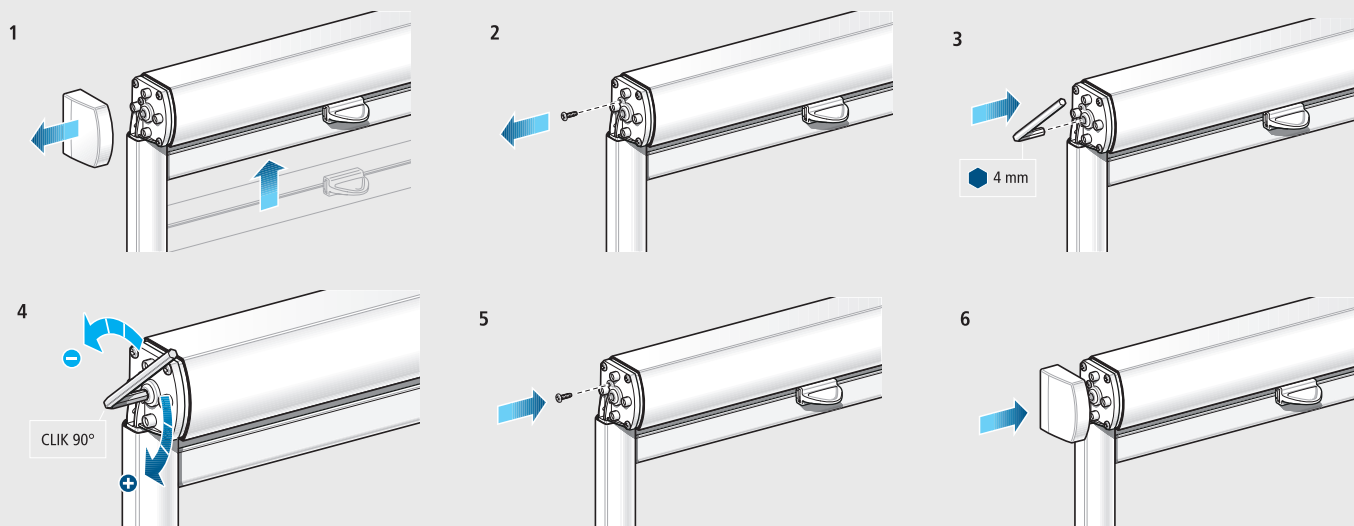

MULTIARRESTO / ADJUSTABLE STOP



Rollbox 140 è dotato di azionamento a molla con un dispositivo che permette di regolare la carica della molla in modo semplice e sicuro. La molla funziona mediante una soluzione che permette l'arresto della tenda in qualsiasi posizione.

/ Rollbox 140 operate by a multistop spring drive with a device that allows you to adjust the spring charge in a simple and safe way. The spring works through a solution that allows the curtain to stop in any position.

ROLLBOX 140

REF. 1900G14-xx (xx: categ. stoffa/fabric)



L-H min. 35x35 cm

L-H: misura finita / *finished dimensions*

COLORI: A - B - BZ - NM

Confezione standard / *Standard packing:*

Ref.			mm
4610	Cassonetto in alluminio / <i>Aluminium headbox</i>		45 x 45
4613	Coppia testate / <i>Set end plates</i>		
2025/..	Molla rallentata / <i>Decelerated spring</i>		
1918/N	Tubo avvolgitore in alluminio / <i>Aluminium winding tube</i>		ø23
4611	Guide laterali in alluminio / <i>Aluminium side guides</i>		
4636	Guide laterali chiuse in alluminio / <i>Closed aluminium side guides</i>		
4612	Fondale alluminio / <i>Aluminium bottom bar</i>		
4616	Maniglia per fondale / <i>Bottom bar handle</i>		
4632	Nastro biadesivo TESA / <i>Double side TESA adhesive tape</i>		
4617	Velcro® / <i>Velcro®</i>		
4633	Nastro adesivo in schiuma nero / <i>Black foam adhesive tape</i>		
Supplementi a richiesta / <i>Extras</i>			
8006/1C	Asta di manovra <i>/ Control rod</i>	125 cm	33,55 €
8006/2C		155 cm	37,43 €
8006/3C		205 cm	41,29 €
8006/4C		255 cm	45,17 €
Per L<40 cm (max H 140 cm) / <i>For L<40 cm (max H 140 cm)</i>			11,67 €

CAT. 1	H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	100	175	184	192	200	208	216	233		
	120	189	197	205	213	221	230	246		
	140	202	209	218	226	234	243	259		
	160	214	222	230	239	247	256	272		
	180	227	235	243	252	260	268	285		
	200	240	248	257	265	273	281	298		
	220	252	261	269	277	286	294	311		
	240	266	274	282	290	298	307	325		
	260									

CAT. 5	H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	100	254	265	275	286	297	307	329		
	120	280	291	302	313	325	335	358		
	140	307	318	330	341	352	364	387		
	160	333	344	357	368	380	392	416		
	180	359	371	384	396	408	420	445		
	200	385	398	411	423	435	448	474		
	220	412	425	438	450	463	476	503		
	240	439	451	465	478	491	505	532		
	260									

CAT. 2	H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	100	189	197	206	215	223	232	249		
	120	204	212	221	230	239	247	265		
	140	219	227	236	245	254	262	280		
	160	234	243	252	260	269	278	296		
	180	249	257	266	275	284	293	311		
	200	264	273	282	291	300	309	327		
	220	280	288	297	306	316	325	343		
	240	294	303	312	321	330	340	359		
	260									

CAT. 6	H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	100	287	298	310	321	333	345	368		
	120	319	330	343	355	367	380	404		
	140	350	363	375	389	401	414	439		
	160	382	395	408	421	435	448	475		
	180	414	427	441	455	469	483	511		
	200	446	460	474	489	502	517	547		
	220	478	492	507	522	537	552	582		
	240	509	525	539	555	570	586	618		
	260	541	557	573	589	605	620	653		

CAT. 3	H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	100	204	213	222	231	240	250	268		
	120	222	231	240	250	259	268	287		
	140	240	249	258	268	277	287	306		
	160	257	267	276	286	296	305	325		
	180	275	284	294	304	314	324	343		
	200	293	302	312	322	332	342	362		
	220	311	320	330	340	351	361	381		
	240	329	339	348	358	369	380	400		
	260									

CAT. 7	H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	100	320	332	344	357	370	383	408		
	120	357	370	384	397	410	423	450		
	140	394	408	422	436	450	464	493		
	160	431	446	461	475	490	505	534		
	180	469	484	499	515	530	546	577		
	200	507	522	538	554	570	587	620		
	220	543	560	577	593	611	628	661		
	240	581	598	616	633	651	668	704		
	260									

CAT. 4	H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
	100	222	231	241	251	261	270	289		
	120	243	252	262	272	282	292	311		
	140	263	273	284	293	303	314	334		
	160	284	294	304	315	325	335	357		
	180	305	315	325	336	347	357	380		
	200	325	336	347	357	369	380	402		
	220	346	357	368	379	390	402	424		
	240	367	378	389	400	411	423	447		
	260									

La compatibilità di sistemi installati direttamente sul vetro deve essere verificata con il fornitore dei serramenti.
 La Mottura S.p.A non si assume alcuna responsabilità in merito.
The compatibility of systems directly installed of the window has to be checked with the frame's supplier. Mottura spa will not take any responsibility for their installation.

ROLLBOX 240

REF. 1900G24-xx (xx: categ. stoffa/fabric)



Confezione standard / Standard packing:

Ref.		mm
4610	Cassonetto in alluminio / Aluminium headbox	45 x 45
4618 / 4619	Coppia testate tiro DX-SX / Set end plates (Right - Left)	
1918/N	Tubo avvolgitore in alluminio / Aluminium winding tube	ø23
4611	Guide laterali in alluminio / Aluminium side guides	
4636	Guide laterali chiuse in alluminio / Closed aluminium side guides	
4612	Fondale alluminio / Aluminium bottom bar	
4632	Nastro biadesivo TESA / Double side TESA adhesive tape	
4617	Velcro® / Velcro®	
4633	Nastro adesivo in schiuma nero / Black foam adhesive tape	
3624	Anello catena (passo 6 mm) / Plastic ball chain loop (pitch 6 mm)	

L-H min. 35x35 cm

L-H: misura finita / finished dimensions

COLORI: A - B - BZ - NM

CAT. 1

H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	135	140	146	151	157	162	173		
120	142	147	152	157	162	168	180		
140	148	152	158	163	169	175	186		
160	154	159	164	170	175	181	192		
180	160	165	170	175	181	187	198		
200	166	171	176	182	188	193	205		
220	173	178	183	189	193	199	211		
240	179	184	189	194	200	206	217		
260									

CAT. 2

H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	148	153	159	165	171	177	189		
120	157	162	168	174	180	186	198		
140	165	170	176	183	189	194	207		
160	174	180	185	191	198	203	216		
180	182	188	193	199	206	212	225		
200	190	196	202	208	215	220	234		
220	199	205	211	216	223	230	243		
240	207	213	219	225	232	239	252		
260									

CAT. 3

H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	164	170	176	182	189	195	208		
120	175	181	188	193	200	207	220		
140	186	193	198	205	212	219	232		
160	198	203	210	217	224	230	244		
180	208	215	221	228	235	242	257		
200	220	226	233	239	247	254	269		
220	230	237	244	251	258	266	281		
240	242	248	256	262	270	278	293		
260									

CAT. 4

H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	181	188	194	202	208	216	230		
120	196	202	209	216	223	230	245		
140	210	216	224	231	239	246	261		
160	224	231	239	246	253	261	276		
180	238	245	252	260	268	276	292		
200	252	259	267	275	283	291	308		
220	266	274	282	290	298	307	324		
240	280	288	296	304	313	322	339		
260									

CAT. 5

H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	214	221	229	237	245	252	269		
120	234	241	249	257	266	275	291		
140	253	261	270	279	287	296	313		
160	273	281	290	299	308	317	336		
180	293	301	311	320	330	339	358		
200	312	321	330	340	350	360	380		
220	332	341	351	361	371	382	402		
240	352	361	371	382	393	403	425		
260									

CAT. 6

H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	246	255	263	272	281	290	308		
120	271	280	289	299	308	318	337		
140	297	307	316	325	336	346	366		
160	322	332	342	352	363	374	395		
180	347	357	368	379	390	402	424		
200	372	383	394	406	417	430	452		
220	398	409	420	433	444	457	482		
240	423	434	447	459	472	484	511		
260									

CAT. 7

H cm \ L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	279	289	298	308	318	328	348		
120	310	320	330	341	352	362	384		
140	340	352	362	374	385	396	419		
160	371	383	394	407	418	430	455		
180	402	414	426	439	452	464	490		
200	433	445	458	471	485	498	525		
220	463	477	490	504	519	533	561		
240	494	508	522	537	552	567	597		
260									

La compatibilità di sistemi installati direttamente sul vetro deve essere verificata con il fornitore dei serramenti. La Mottura S.p.A non si assume alcuna responsabilità in merito.
The compatibility of systems directly installed on the window has to be checked with the frame's supplier. Mottura spa will not take any responsibility for their installation.

