















parete - soffitto





GEMINI



GEMINI




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique monoemissione, corpo lampada componibile in alluminio anodizzato o verniciato. Disponibile con braccio sinistro destro e centrale. Ideale per illuminazione soffusa.

Modular wall lamp in anodized aluminum or painted in various finishes. Available in three versions, Right, Left, and Central.



DIMENSIONI | DIMENSION

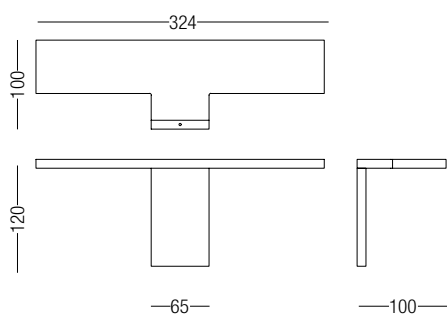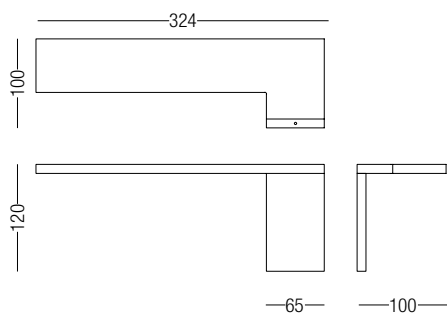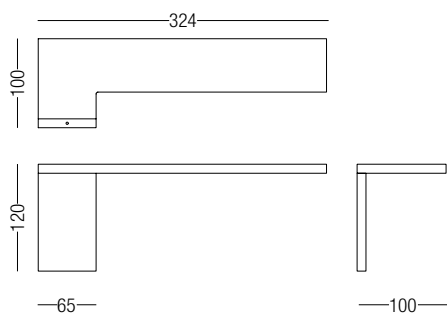

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)





Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
3	1040	45
2,5	866	65
2	692	101
1,5	520	180
1	340	406

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



BASE | BASE

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	30060
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	30061
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	30062
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	30063

BRACCIO SINISTRO | LEFT ARM

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

16W **3000K** **1600 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	120°	30075-W-120-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	120°	30076-W-120-CC
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	120°	30077-W-120-CC

BRACCIO CENTRALE | CENTRAL ARM

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

16W **3000K** **1600 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	120°	30066-W-120-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	120°	30067-W-120-CC
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	120°	30068-W-120-CC

BRACCIO DESTRO | RIGHT ARM

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

16W **3000K** **1600 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	120°	30070-W-120-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	120°	30071-W-120-CC
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	120°	30072-W-120-CC

Accessorio paralume, disponibile su richiesta | Lampshade available upon request



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	HI	DALI PUSH 1..10V

Anodizzazione disponibile | Anodization available

Finitura Galvanica disponibile | Galvanic finishes available





LAYER

LAYER


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique per interni in alluminio, luce indiretta.
Ideale per illuminazione soffusa.

Indoor wall LED applique.



DIMENSIONI | DIMENSION

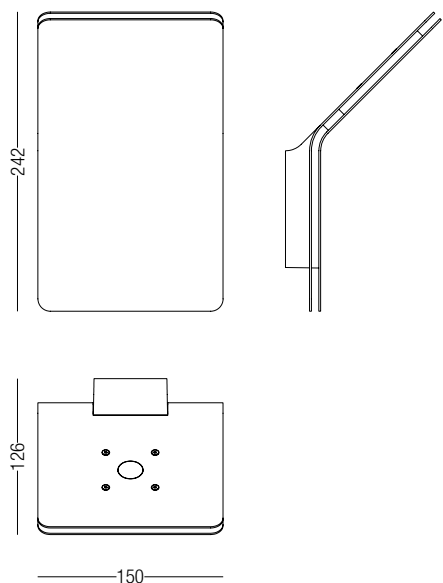

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (Asy)






Diagramma Conico (15W)



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

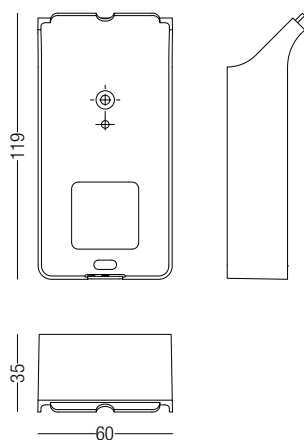

15W

3000K

**1820
lm****Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	OP	30666-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	OP	30671-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	OP	31653-W-OP


Montecristo Resort - Marina di Campo (LI)
Studio m3o Citti + Gaeta

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	4000K 2700K	DALI PUSH 1..10V

TRACCIA



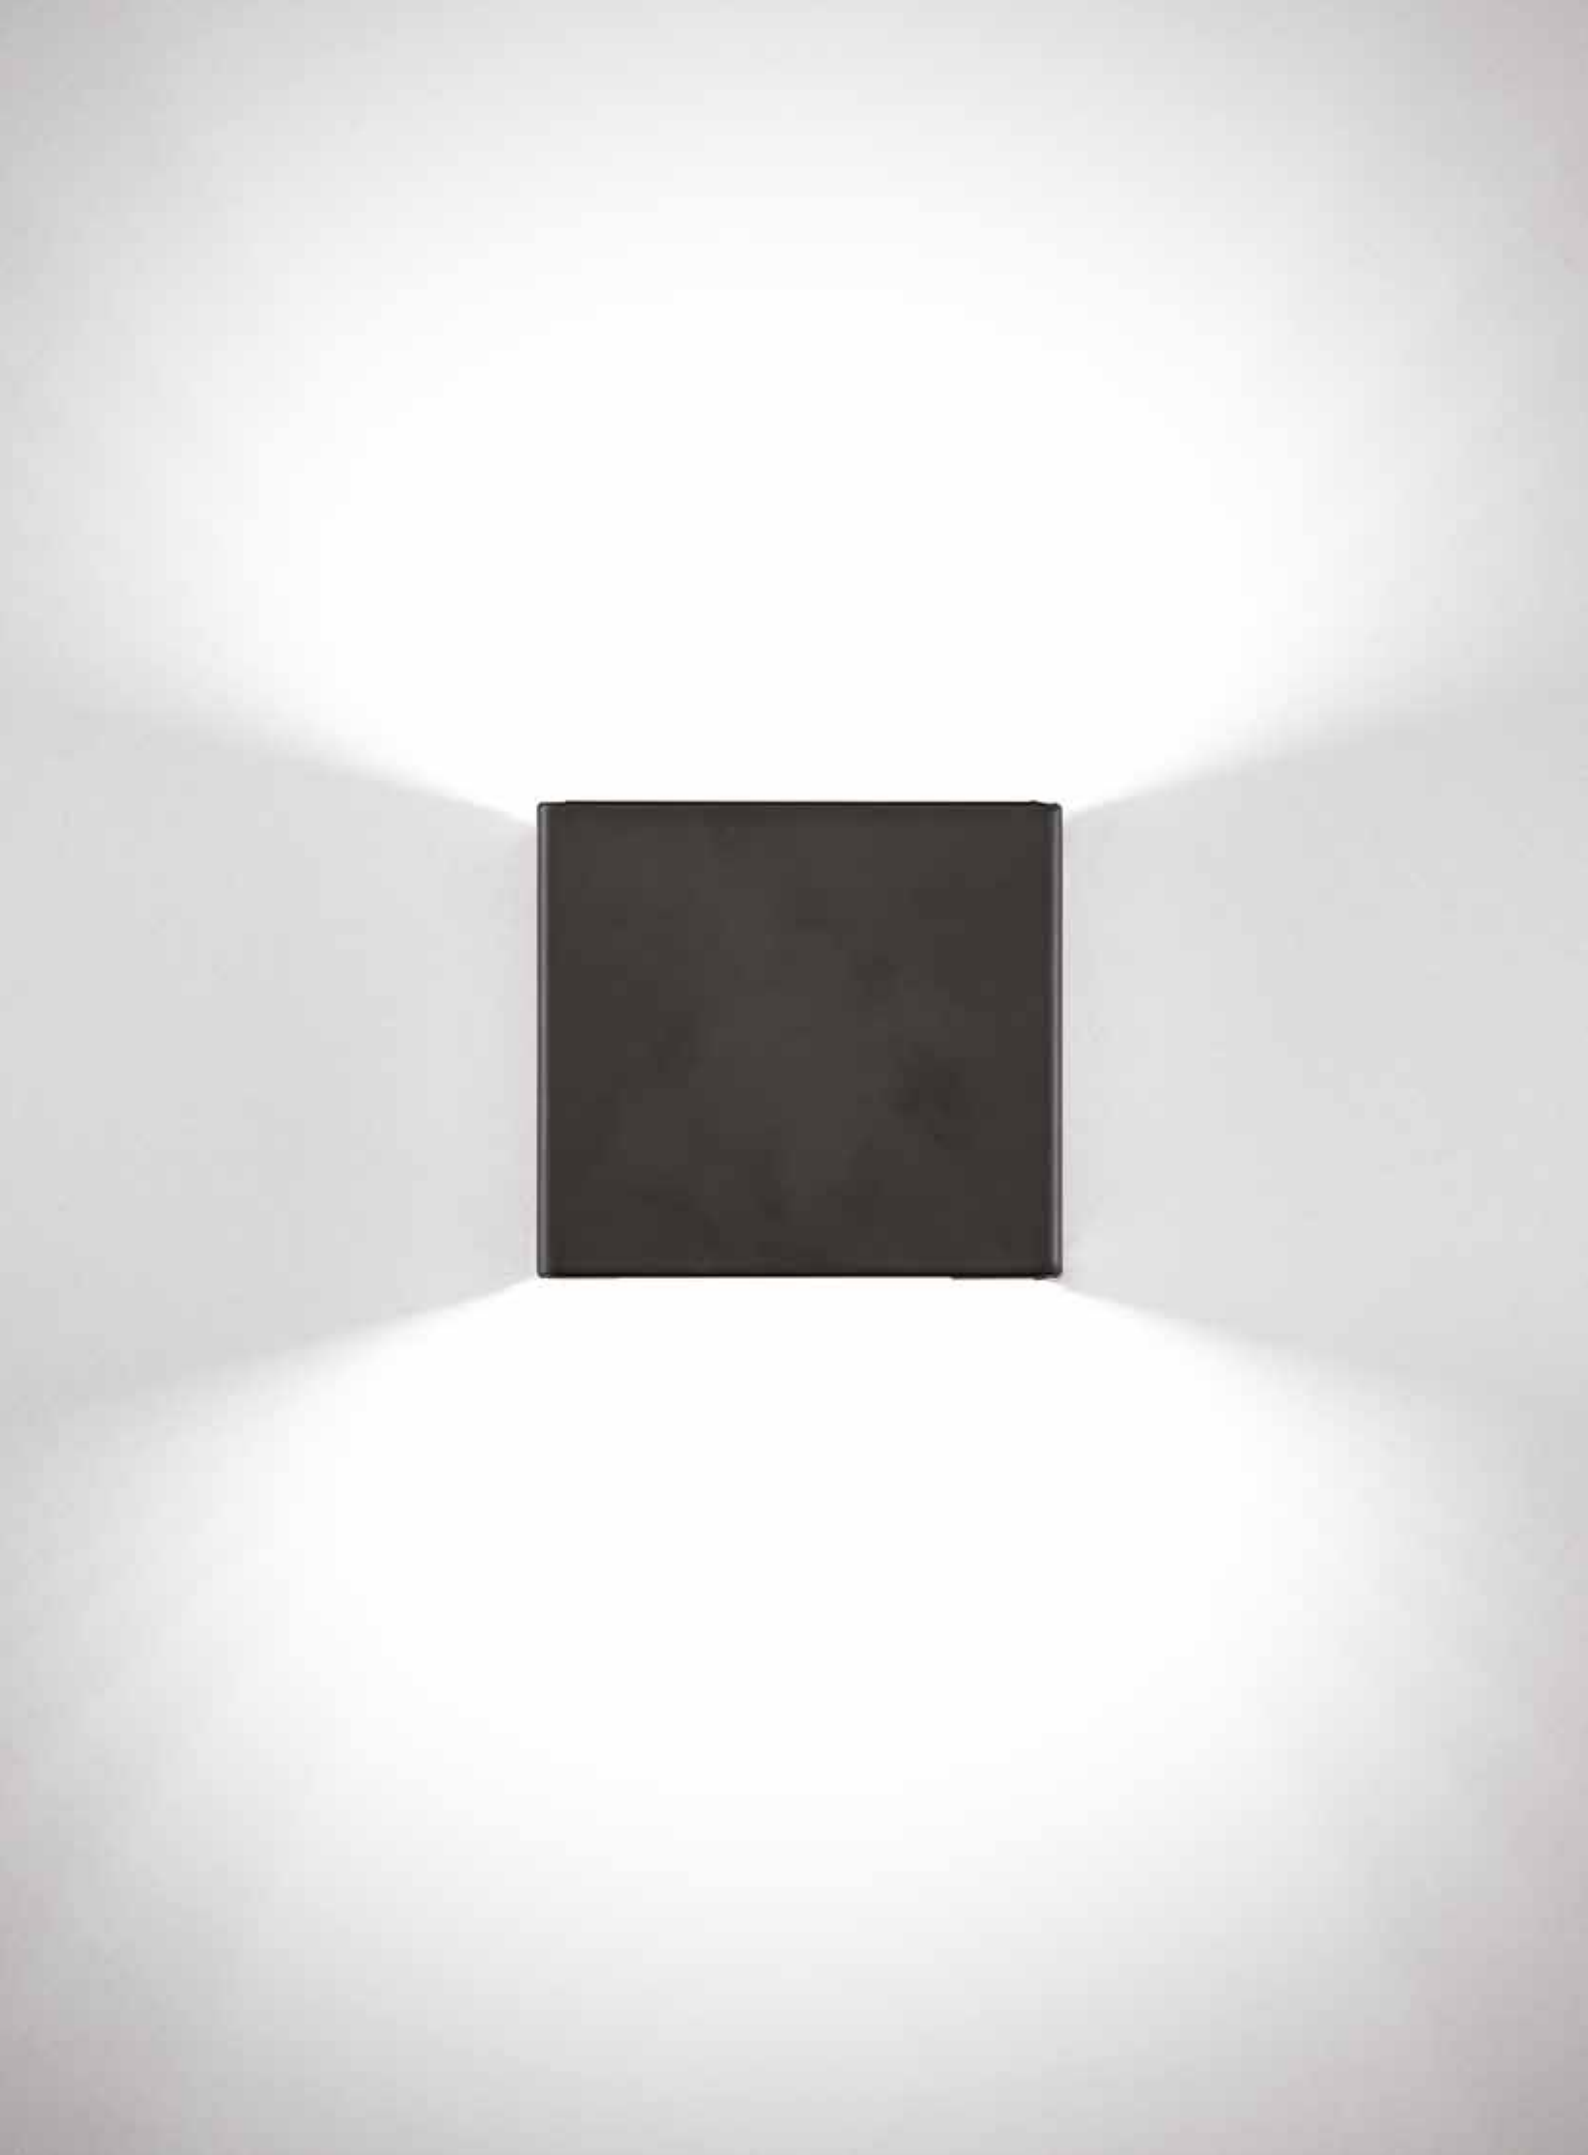


TRACCIA


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique bi o mono emissione per esterni ed interni realizzata in alluminio verniciato, con circuito Led ad alta efficienza. Disponibile a catalogo in 4 dimensioni. Indicato per illuminazione ambiente.


Double Emission LED applique for indoor and outdoor. Made of painted aluminium and polycarbonate optic screen. Driver on board.



DIMENSIONI | DIMENSION

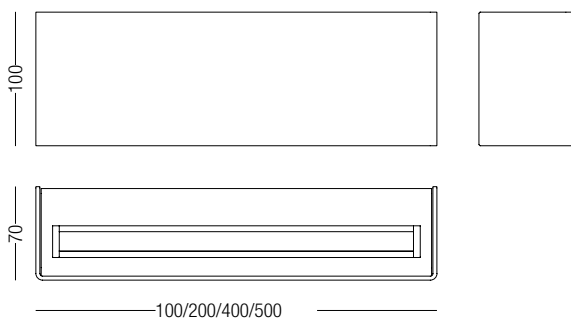

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

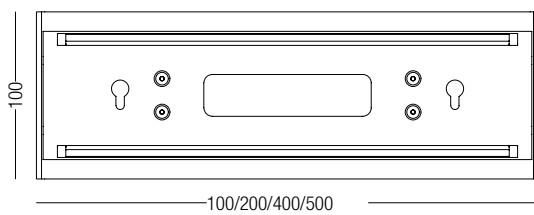

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (6W) - Traccia 100

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	110
1,5	520	47
2	692	26
2,5	866	17
3	1040	12

Diagramma Conico (12W) - Traccia 200

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	219
1,5	520	95
2	692	52
2,5	866	33
3	1040	23

Diagramma Conico (24W) - Traccia 400

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	430
1,5	520	187
2	692	104
2,5	866	66
3	1040	46

Diagramma Conico (28W) - Traccia 500

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	550
1,5	520	235
2	692	130
2,5	866	85
3	1040	60

100 mm 3W + 3W 3000K 400 lm + 400 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	65	120°	39435-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	65	120°	39436-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	65	120°	39437-W-120-65

200 mm 6W + 6W 3000K 800 lm + 800 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	65	120°	39440-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	65	120°	39441-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	65	120°	39442-W-120-65

400 mm 12W + 12W 3000K 1600 lm + 1600 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver




Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	65	120°	39445-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	65	120°	39446-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	65	120°	39447-W-120-65

500 mm 14W + 14W 3000K 1860 lm + 1860 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver


Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	65	120°	39450-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	65	120°	39451-W-120-65
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	65	120°	39452-W-120-65

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Emissione luce Light Emission	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K		  1..10V

REGOLO



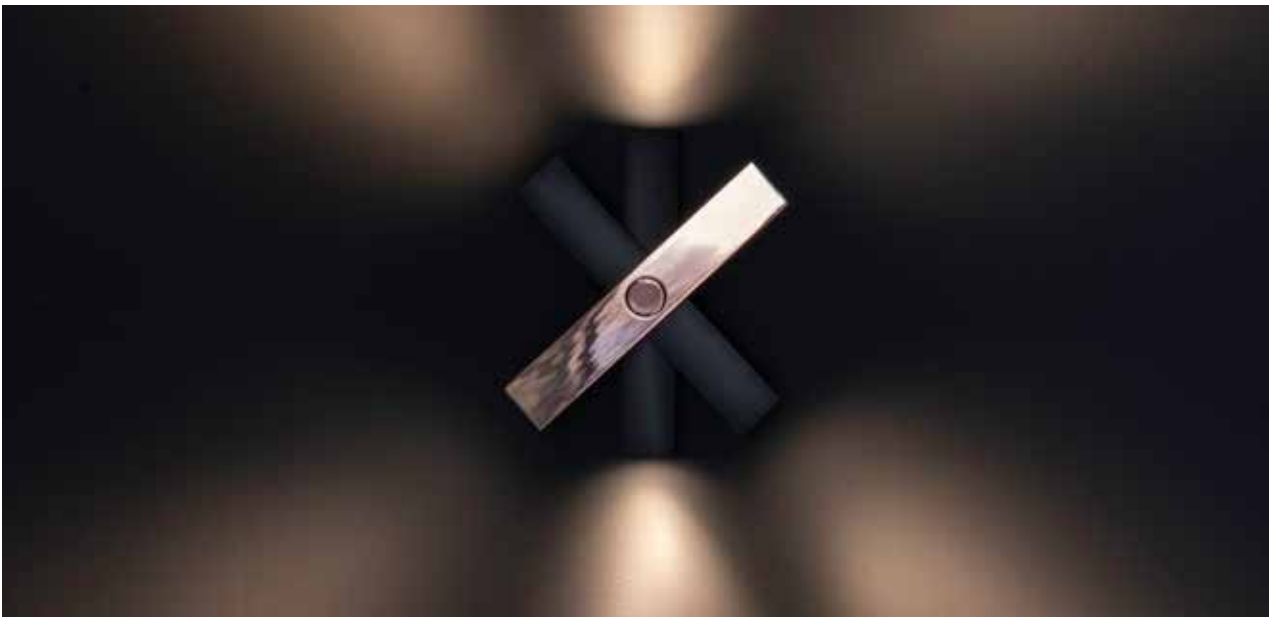

REGOLO

design 997

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Applique bidirezionale con bracci orientabili che offrono la possibilità di creare giochi di luce sulle superfici.

Ogni singolo parallelepipedo può essere personalizzato da una vasta gamma di finiture disponibili.

Regolo is a wall lamp with rotatable arms. Its distinguishing feature is the ability to direct the luminous flux direction as required, as the arms rotate about a central axis. The light is focused as a classic bidirectional source or splits the most luminous fluxes.



DIMENSIONI | DIMENSION

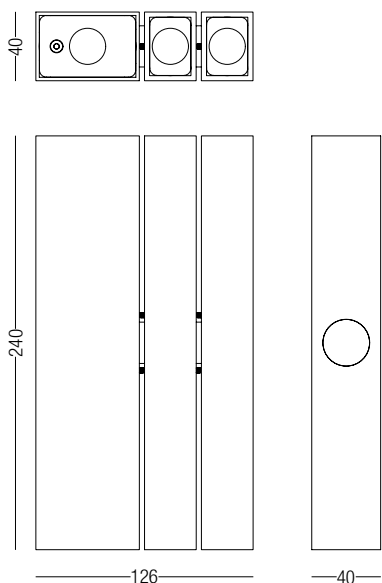

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (60°)





Diagramma Conico (3X10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	538
1.5	173	244
2	231	144
2.5	289	92
3	346	65

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

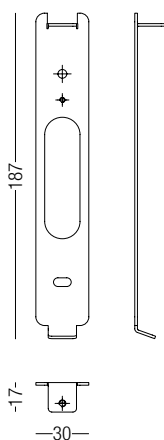

BASE | BASE

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W **556 + 556 lm** **3000K**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	30120-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	60°	30121-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver anodized	60°	30122-W-60

BRACCIO (intermedio) | ARM (intermediate)

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W **556 + 556 lm** **3000K**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	30130-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	60°	30131-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver anodized	60°	30132-W-60

BRACCIO (terminale) | ARM (terminal)

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W **556 + 556 lm** **3000K**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	30140-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	60°	30141-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver anodized	60°	30142-W-60



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	DALI PUSH 1..10V

Down Family
Show Room Puraluce - Scarperia (FI), Italy






DOWN 40


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone per esterni ed interni, corpo lampada realizzato in ottone. Ideale per illuminazione puntiforme, per scansione degli spazi con alternanza di luci ed ombre. Indicato per installazione in spazi di filtro, porticati e verande.


Indoor/Outdoor ceiling LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.



DIMENSIONI | DIMENSION

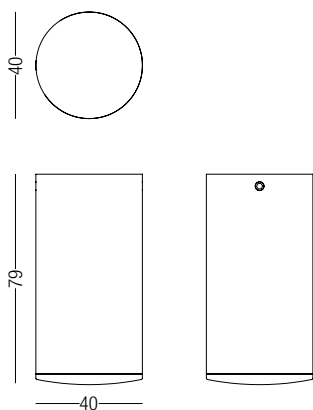

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

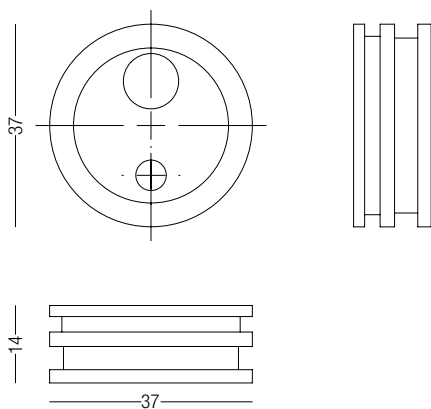

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	2660
1.5	31	1134
2	42	695
2.5	52	425
3	63	303

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	646
1.5	80	285
2	107	160
2.5	133	103
3	160	71

3W **700mA** **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	12°	31415-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	30°	31415-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey painted	12°	31425-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey painted	30°	31425-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	12°	31427-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	30°	31427-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	12°	31429-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	30°	31429-W-30



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	24VDC	BALI PUSH 1..10V

* Trattamento antiossido (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating

DOWN 65


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone per interni ed esterni, corpo lampada realizzato in ottone.
Le ottiche disponibili lo rendono un prodotto indicato per l'illuminazione diffusa.


Indoor/Outdoor ceiling LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.



DIMENSIONI | DIMENSION

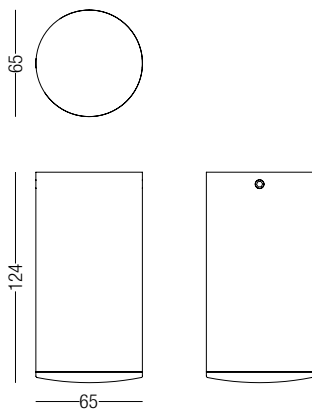

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

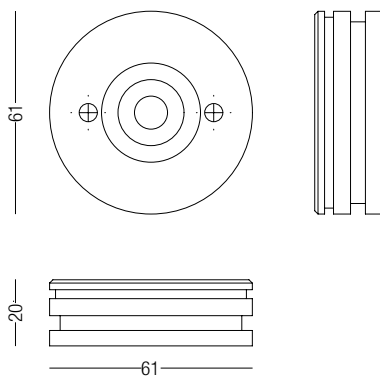

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	2529
1.5	42	1044
2	56	567
2.5	70	355
3	85	243

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	46	1752
1.5	69	720
2	92	389
2.5	115	244
3	138	168

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	82	1428
1.5	124	585
2	165	317
2.5	207	198
3	248	135

8W **3000K** **885 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	24°	31435-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	31435-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	48°	31435-W-48
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey painted	24°	31453-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey painted	36°	31453-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey painted	48°	31453-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	24°	31459-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	36°	31459-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	48°	31459-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	24°	31465-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	36°	31465-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	48°	31465-W-48



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	DALI PUSH 1..10V

* Trattamento antioSSIDo (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | AntioXide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating



Elisa con UpoDown 40

UP 0 DOWN



UP & DOWN



UP o DOWN 40


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique monoemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone. Prodotto ideale per illuminazione di accento.


Indoor/Outdoor wall LED lamp, made of painted brass, aluminum heatsink and clear PMMA optic.



DIMENSIONI | DIMENSION

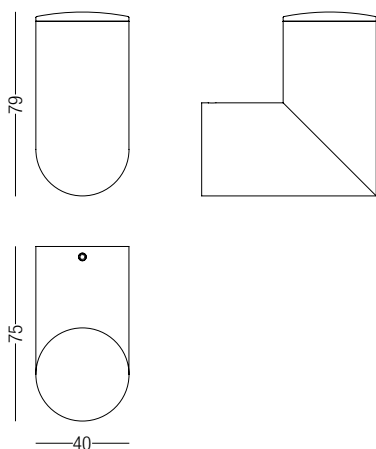

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

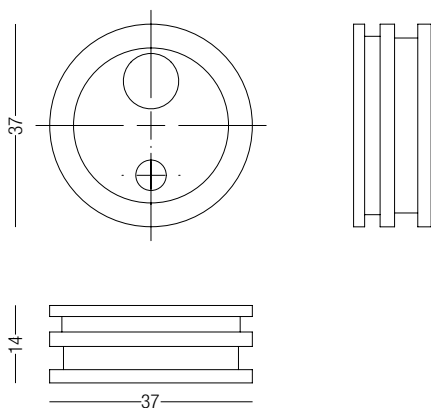

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	2660
1.5	31	1134
2	42	695
2.5	52	425
3	63	303

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	646
1.5	80	285
2	107	160
2.5	133	103
3	160	71

3W**700
mA****3000K****375
lm****Alimentazione Remota | Remote Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	12°	31547-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	30°	31547-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	12°	31559-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	30°	31559-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	12°	31563-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	30°	31563-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	12°	31567-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	30°	31567-W-30

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	24VDC	DALI PUSH 1..10V


* Trattamento antiossido (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating

UP o DOWN 65


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique monoemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone. Prodotto ideale per illuminazione di accento. Installazione per illuminazione sia diretta che indiretta.


Indoor/Outdoor wall LED lamp, made of painted brass, aluminum heatsink and clear PMMA optic.



DIMENSIONI | DIMENSION

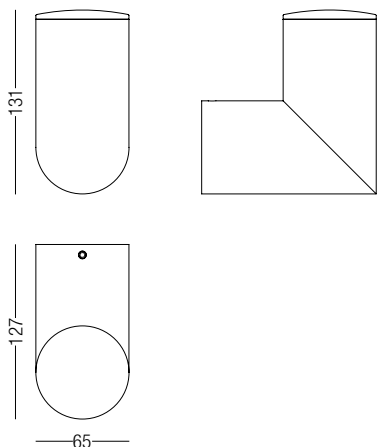

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

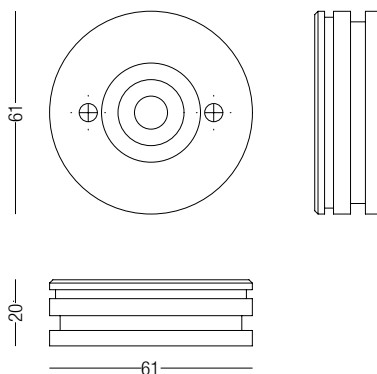

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	2529
1.5	42	1044
2	56	567
2.5	70	355
3	85	243

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	46	1752
1.5	69	720
2	92	389
2.5	115	244
3	138	168

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	82	1428
1.5	124	585
2	165	317
2.5	207	198
3	248	135

8W **3000K** **885 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	24°	31575-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	36°	31575-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	48°	31575-W-48
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	24°	31593-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	36°	31593-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	48°	31593-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	24°	31599-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	36°	31599-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	48°	31599-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	24°	31605-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	36°	31605-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	48°	31605-W-48



Casa privata - Scarperia (FI) - Studio Aedes, Mema Giardini, 997architecture

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	DALI PUSH 1..10V

* Trattamento antiossido (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating





UP & DOWN 40


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique biemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone, per illuminazione e scansione delle partiture architettoniche in facciata.


Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium.



DIMENSIONI | DIMENSION

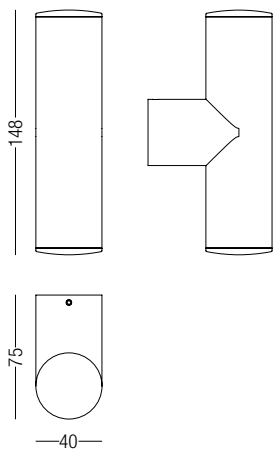

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

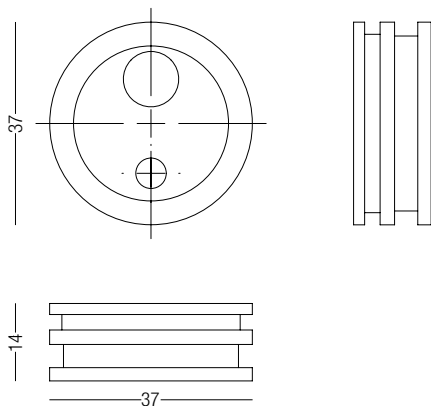

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	2660
1.5	31	1134
2	42	695
2.5	52	425
3	63	303

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	646
1.5	80	285
2	107	160
2.5	133	103
3	160	71

3W + 3W 700 mA 3000K 375 lm + 375 lm

Alimentazione Remota | Remote Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	12°	31477-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	30°	31477-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	12°	31489-W-12
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	30°	31489-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	12°	31493-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	30°	31493-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	12°	31497-W-12
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	30°	31497-W-30

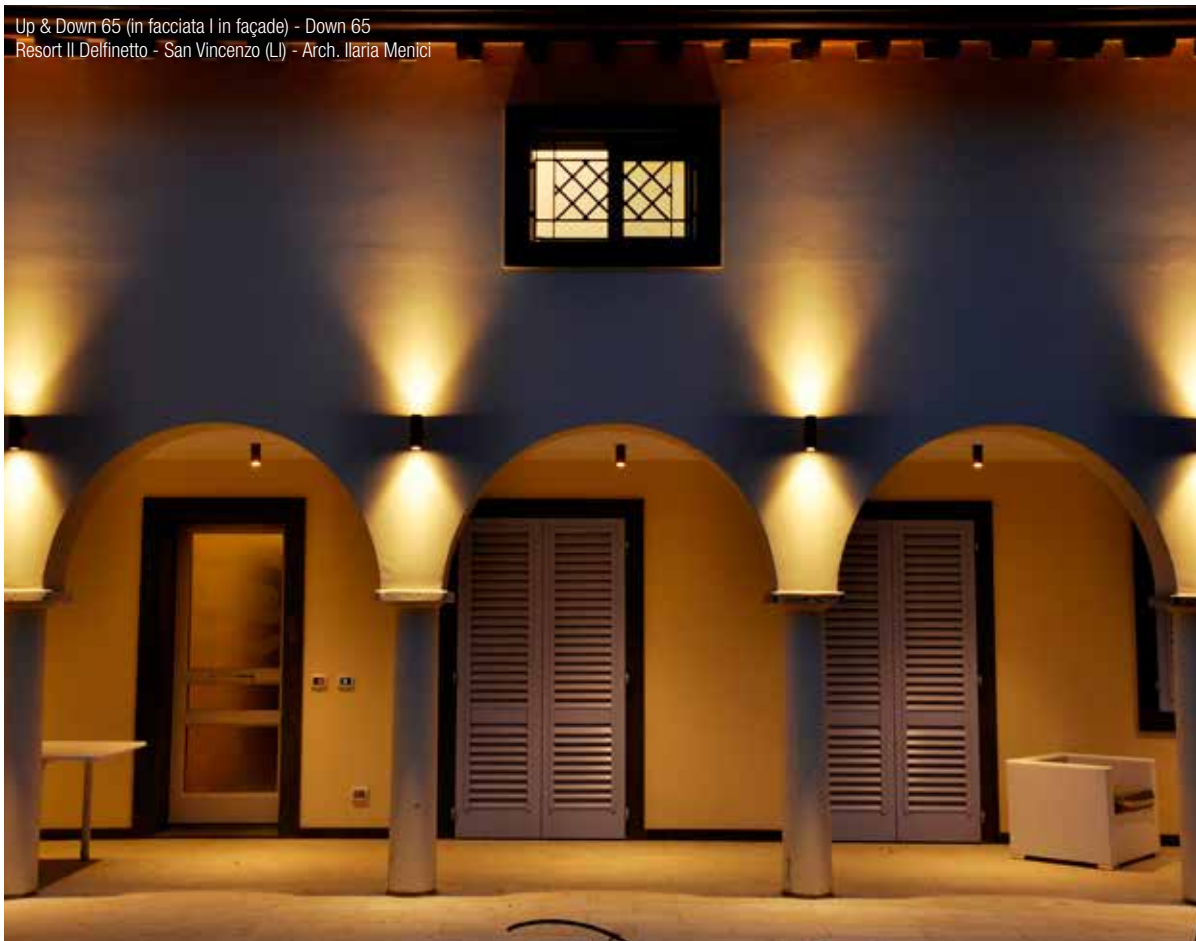

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	24VDC	DALI PUSH 1..10V


* Trattamento antiossido (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating

UP & DOWN 65


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique biemissione per esterni e interni, corpo lampada realizzato in ottone, per illuminazione e scansione delle partiture architettoniche in facciata, indicato per la creazione di contrasti marcati.


Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium. Available with optical 24° - 36° - 48° to high efficiency.



DIMENSIONI | DIMENSION

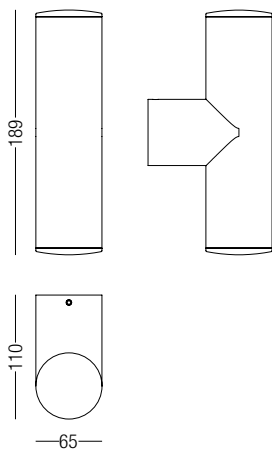

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

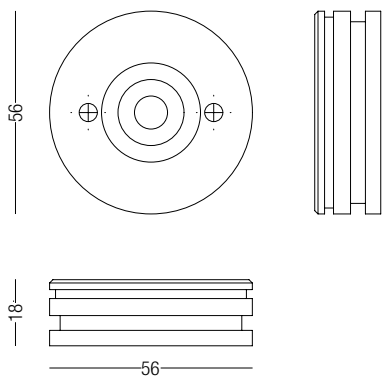

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	2529
1.5	42	1044
2	56	567
2.5	70	355
3	85	243

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	46	1752
1.5	69	720
2	92	389
2.5	115	244
3	138	168

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	82	1428
1.5	124	585
2	165	317
2.5	207	198
3	248	135

8W + 8W 3000K 885 lm + 885 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	24°	31505-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	36°	31505-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	48°	31505-W-48
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	24°	31523-W-24
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	36°	31523-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio Grey Painted	48°	31523-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	24°	31529-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	36°	31529-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Naturale Natural Brass *	48°	31529-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	24°	31535-W-24
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	36°	31535-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper *	48°	31535-W-48




DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V


* Trattamento antiossido (antiveccchiamento) sulle verniciature Ottone e Rame Naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on Natural Brass and Copper coating

Up o Down 65
Resort Il Delfinnetto - San Vincenzo (LI) - Arch. Ilaria Menici

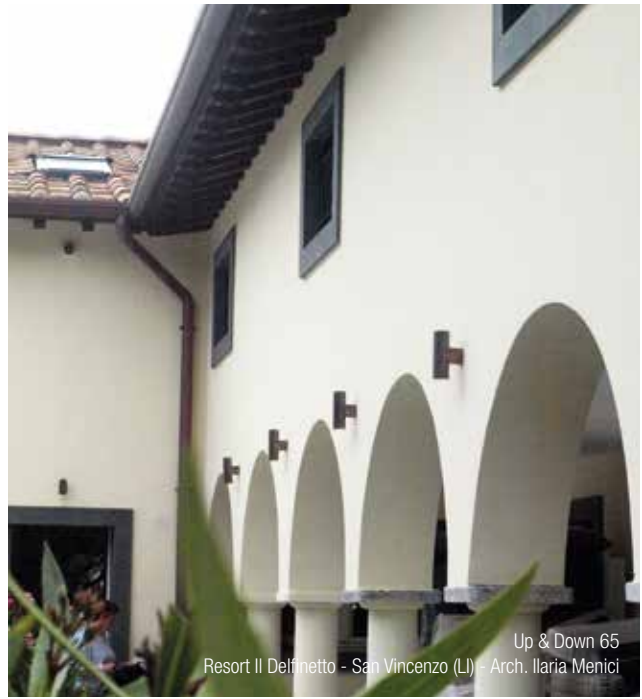

Up & Down 65
Resort Il Delfinnetto - San Vincenzo (LI) - Arch. Ilaria Menici

Down 65
Montecristo Resort - Marina di Campo (LI) - Studio m3o Citti + Gaeta

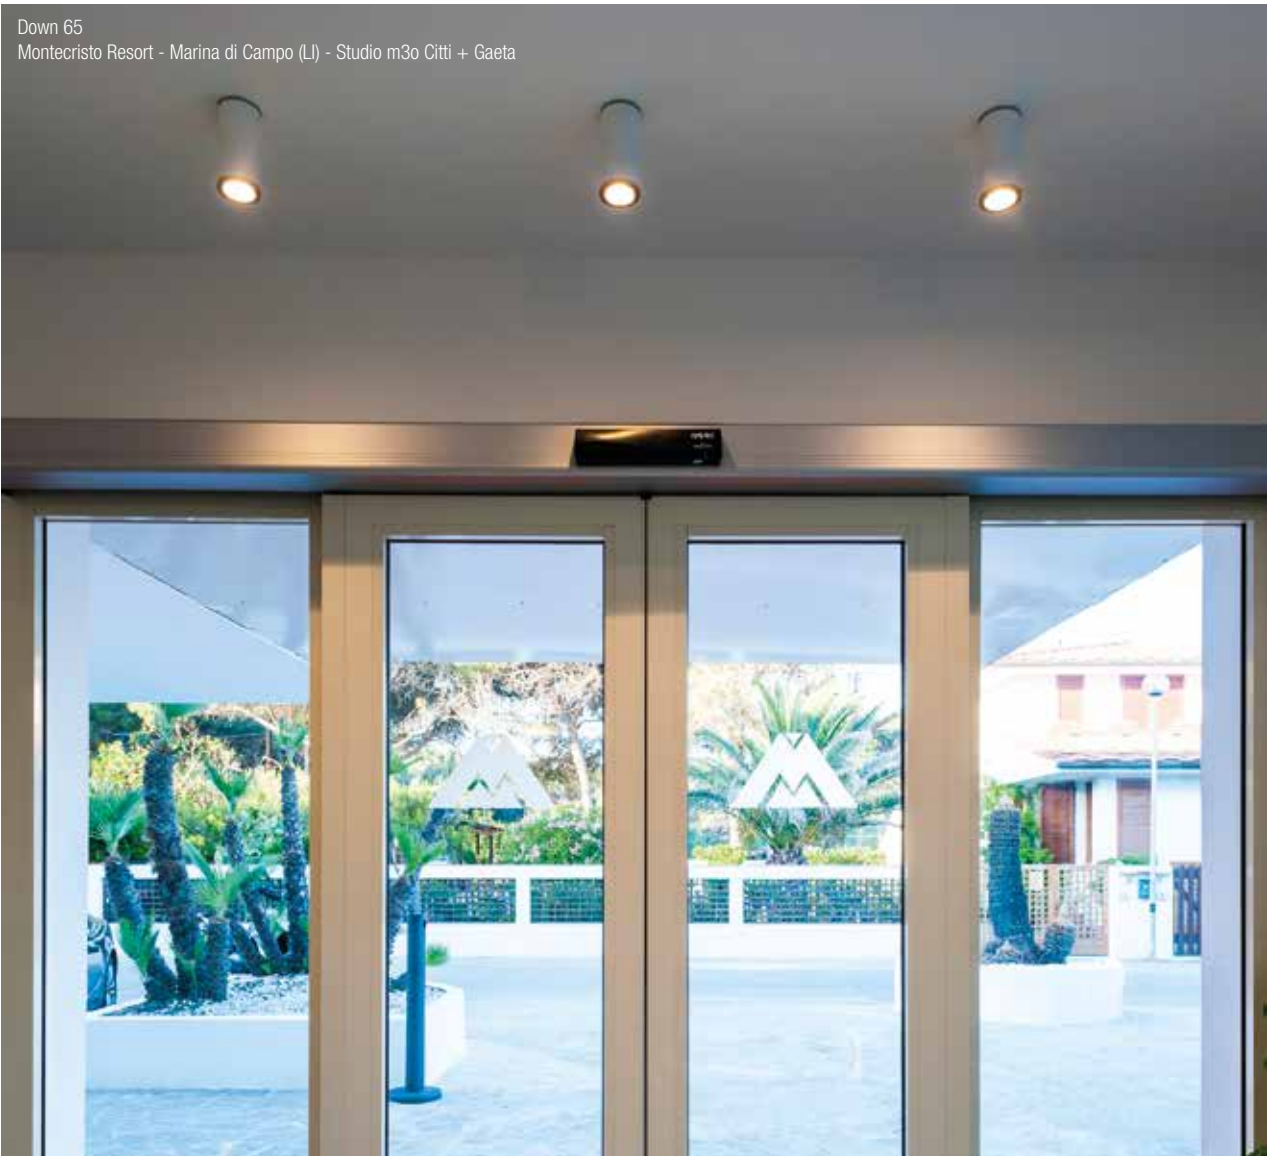



AREA





Virginia e Manrico con Area



AREA

design 997



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Applique biemissione , di spessore ridotto, caratterizzata da una lente metacrilata con superficie frontale schermata. La lamina, di materiali differenti, introduce il concetto di una "cover " versatile, facilmente personalizzabile con rivestimenti a specchio, metallo e tessuti.

Is a bi-directional wall lamp only 3 cm thick. In two sizes 22x22 cm or 44x44 cm. It is characterized by a methacrylate body shielded in front by an aluminum layer with different possible finishes, also available in a mirror version. Integrated power supply, PMMA lenses. The special lens in PMMA within Area is designed and produced entirely by Puraluce.



DIMENSIONI | DIMENSION

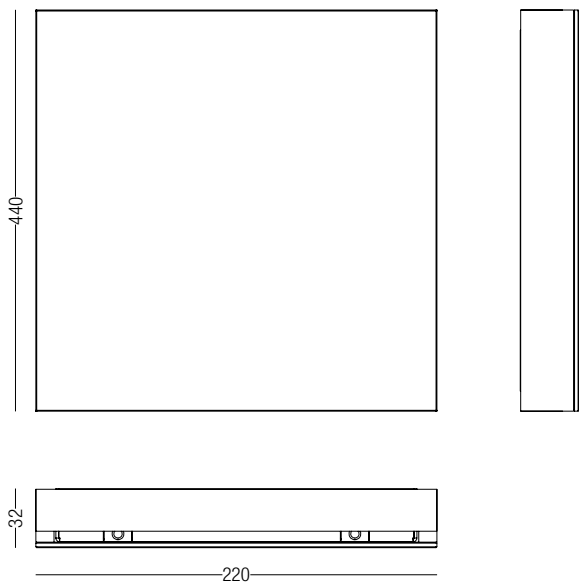

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	651
1.5	300	310
2	400	192
2.5	500	125
3	600	96

CM 22x22

12W + 12W 3000K 1440 lm + 1440 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	diffusa diffuse	35500-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	diffusa diffuse	35501-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Satinato Protetto Ever-bright Satin Copper	diffusa diffuse	35502-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	diffusa diffuse	35506-W-OP
<input type="checkbox"/> Specchio Mirror	diffusa diffuse	35507-W-OP

CM 44x44

18W + 18W 3000K 1640 lm + 1640 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	diffusa diffuse	30125-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	diffusa diffuse	30126-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Satinato Protetto Ever-bright Satin Copper	diffusa diffuse	30127-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	diffusa diffuse	30128-W-OP
<input type="checkbox"/> Specchio Mirror	diffusa diffuse	30129-W-OP



Fattoria Il Palagio
Arch. Ilaria Menici




Hotel Elxersior - St. Raphael - France
progetto U.T.P.

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V



CAOS

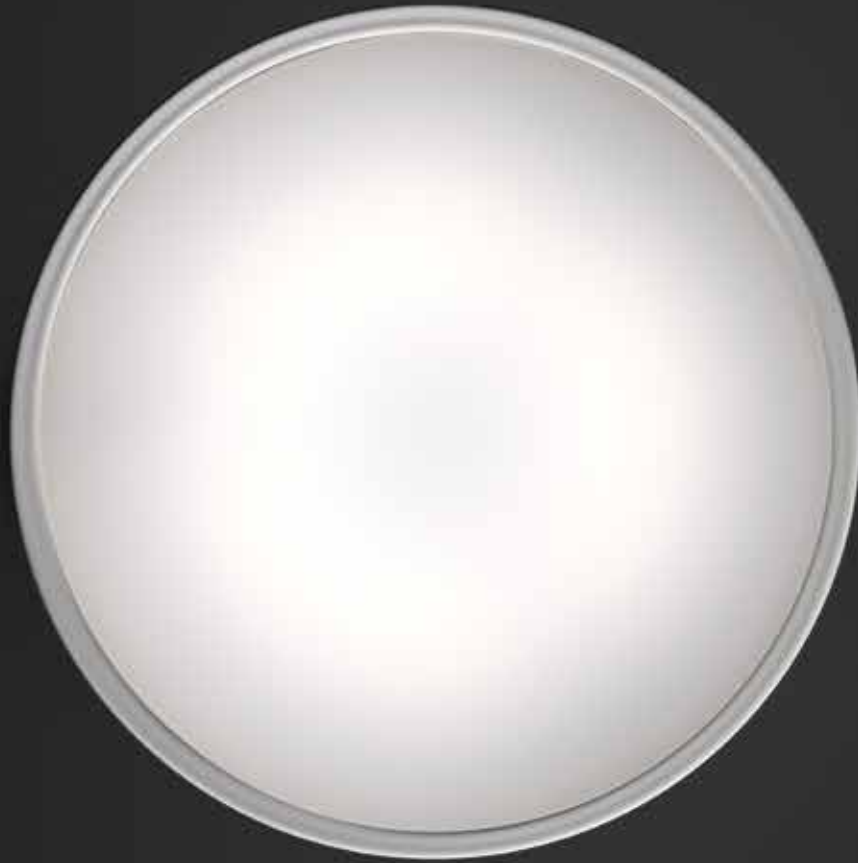


CAOS

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Prodotto versatile (Caos-Caos S) per installazione a soffitto e parete, corpo lampada in alluminio con schermatura opalina in PMMA. Il taglio diagonale del Caos rende questa versione particolarmente indicata per l'installazione a parete. All'interno del prodotto si utilizza un circuito a tensione diretta 220V.

Indoor/Outdoor wall or ceiling LED device, made of anodized or painted aluminium and opal frontal screen. The LEDs used have a lifetime of 50.000hours under normal conditions of use as stated by the manufacturer.

CAOS




CAOS S




DIMENSIONI | DIMENSION


CAOS



CAOS S



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

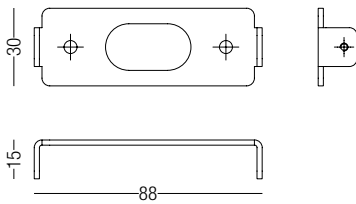

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

CAOS - Diagramma Polare (Asy)




Diagramma Conico (17W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	347	431
1.5	520	212
2	693	127
2.5	866	89
3	1040	67

CAOS S-Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (17W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	347	431
1.5	520	212
2	693	127
2.5	866	89
3	1040	67

CAOS PARETE | WALL

17W 220V 3000K 1550 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	120°	36021-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	120°	36022-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	120°	36024-W-120

CAOS S SOFFITTO | CEILING

17W 220V 3000K 1550 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	120°	36031-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	120°	36032-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	120°	36034-W-120



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	DIMMABLE TRIAC

GIUNTO





GIUNTO

design 997


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Appliche biemissione, in alluminio verniciato con schermo opale o prismatico. La concezione modulare dell'apparecchio consente di personalizzare il prodotto, scegliendo finiture differenti per ogni lato. Ideale per raggiungere buoni livelli di illuminamento diffuso.


LED wall lamp, made of painted Aluminium and opal or prismatic screen. Available with dynamic adjustment of light intensity and Kelvin temperature.



DIMENSIONI | DIMENSION

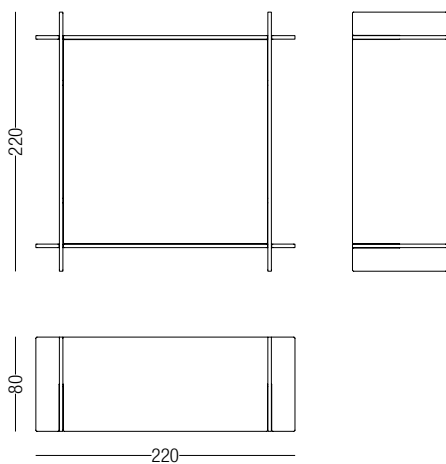

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	665
1.5	520	337
2	692	205
2.5	866	142
3	1040	102

25W 3000K 2905 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	Opale Opal	39390-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	Opale Opal	39391-W-OP



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> DYNAMIC WHITE	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V CASAMBI

GIUNTO

PLAFONE


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafoniera monoemissione, in alluminio verniciato con schermo opale o prismato. Il corpo lampada è disponibile in due versioni di dimensioni 220x220 e 620x620 mm. Le caratteristiche geometriche dell'apparecchio e l'alta L'efficienza luminosa, lo rendono un prodotto idoneo per installazione all'interno di uffici e spazi commerciali.

LED ceiling lamp, made of painted Aluminium and opal or prismatic screen. Available with dynamic adjustment of light intensity and Kelvin temperature. Also available in two size, 220x220mm e 620x620mm.



DIMENSIONI | DIMENSION

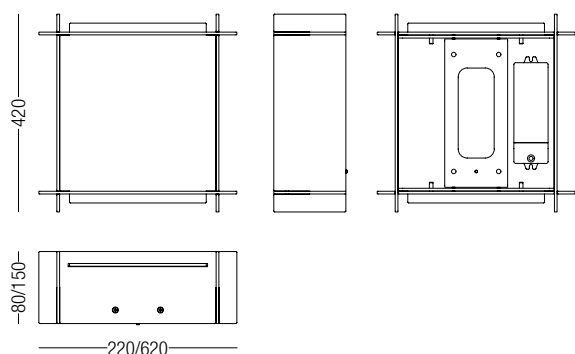

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)





Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	665
1.5	520	337
2	692	205
2.5	866	142
3	1040	102

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



20x20 cm 25W 3000K 2905 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	Opale Opal	39380-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	Prismata Prism	39380-W-PR
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	Opale Opal	39381-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	Prismata Prism	39381-W-PR

40x40 cm 50W 3000K 5810 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	Opale Opal	39382-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	Prismata Prism	39382-W-PR
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	Opale Opal	39383-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	Prismata Prism	39383-W-PR



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K DYNAMIC WHITE	DALI PUSH 1..10V CASAMBI

ETNA WALL

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Appliche per interni ed esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°, realizzato in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale, ottica lavorata su monoblocco di metacrilato.

Indicato per installazione in corrispondenza di portici e loggiati.

Indoor/Outdoor wall LED device, radial beam 360° or single side light beam 180°, made of anodized aluminium or natural copper and clear methacrylate optic.



DIMENSIONI | DIMENSION

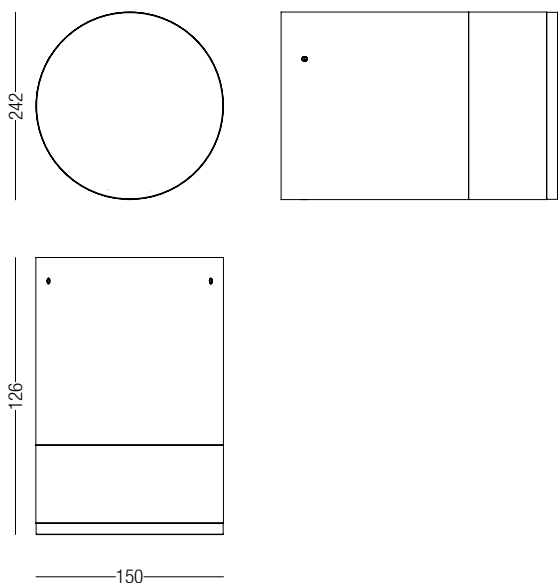

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (180°)




Diagramma Conico (10W)




Diagramma Polare (360°)






Diagramma Conico (10W)



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



STESSA FAMIGLIA | SAME FAMILY

Giardino / Garden: ETNA13 - ETNA50 - ETNA80

10W 220V 3000K 1180 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	180°	35650-W-180
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	360°	35650-W-360
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper	180°	35651-W-180
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale Natural Copper	360°	35651-W-360



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Finitura Finishes	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
4000K 2700K	Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	24VDC	DIMMABLE TRIAC

DOMINO 2

PLAFONE


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone con corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza ed ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).


Le dimensioni ridotte del modulo e l'alta efficienza del circuito permettono di renderlo un prodotto estremamente discreto e funzionale sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash.

Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto.

Ceiling lamp with anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL). The module's reduced dimension and the high efficacy circuit make the product extremely discreet and ideal for either accent or grazing illumination, wall-wash effect. We additionally foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.



DIMENSIONI | DIMENSION

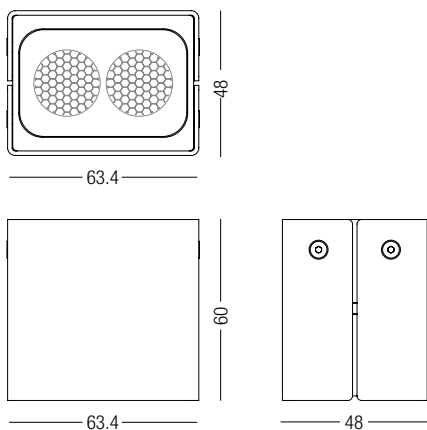

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)




Diagramma Conico (4W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	14	2629
1.5	21	1122
2	28	696
2.5	35	450
3	42	315

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (4W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	54	587
1.5	80	257
2	107	149
2.5	134	99
3	160	73

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS





Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	8°	50100-W-8
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	30°	50100-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	8°	50101-W-8
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	30°	50101-W-30

Accessori Accessories	Codice Code
Filtro Alveolare Honeycomb Filter	50105

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura
Finishes

RAL

Dimmerazione
Dimmeration

bali **Push** **1..10V**

DOMINO 4

PLAFONE

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Plafone con corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza con ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).

Prodotto indicato sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash tramite installazione di ottica ellittica.


Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto.

Prevista, in base agli accessori la versione applique, plafone ed incasso.


Ceiling lamp with anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL). Ideal product for either accent or grazing illumination, wall-wash effect, thanks to the possibility of implementing optics with an elliptical beam.

We foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.

We additionally foresee the possibility of providing applique, ceiling lamp and recessed luminaire versions, in accordance with the accessories available.



DIMENSIONI | DIMENSION

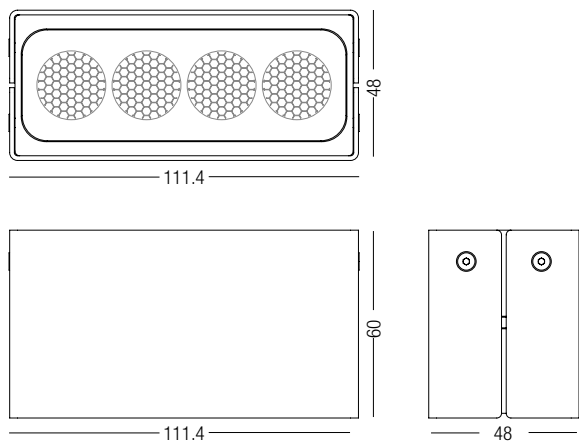

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	14	5259
1.5	21	2244
2	28	1393
2.5	35	901
3	42	630

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	54	1174
1.5	80	514
2	107	298
2.5	134	198
3	160	149

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

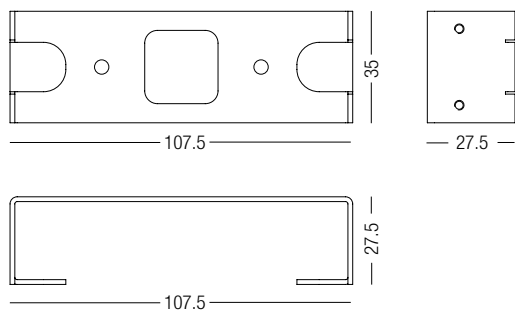

8W **350 mA** **3000K** **1100 lm**

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	8°	50140-W-8
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	30°	50140-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	8°	50141-W-8
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	30°	50141-W-30

Accessori Accessories	Codice Code
Filtro Alveolare Honeycomb Filter	50165


DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura
Finishes


RAL


Dimmerazione
Dimmeration

bali **Push** **1..10V**

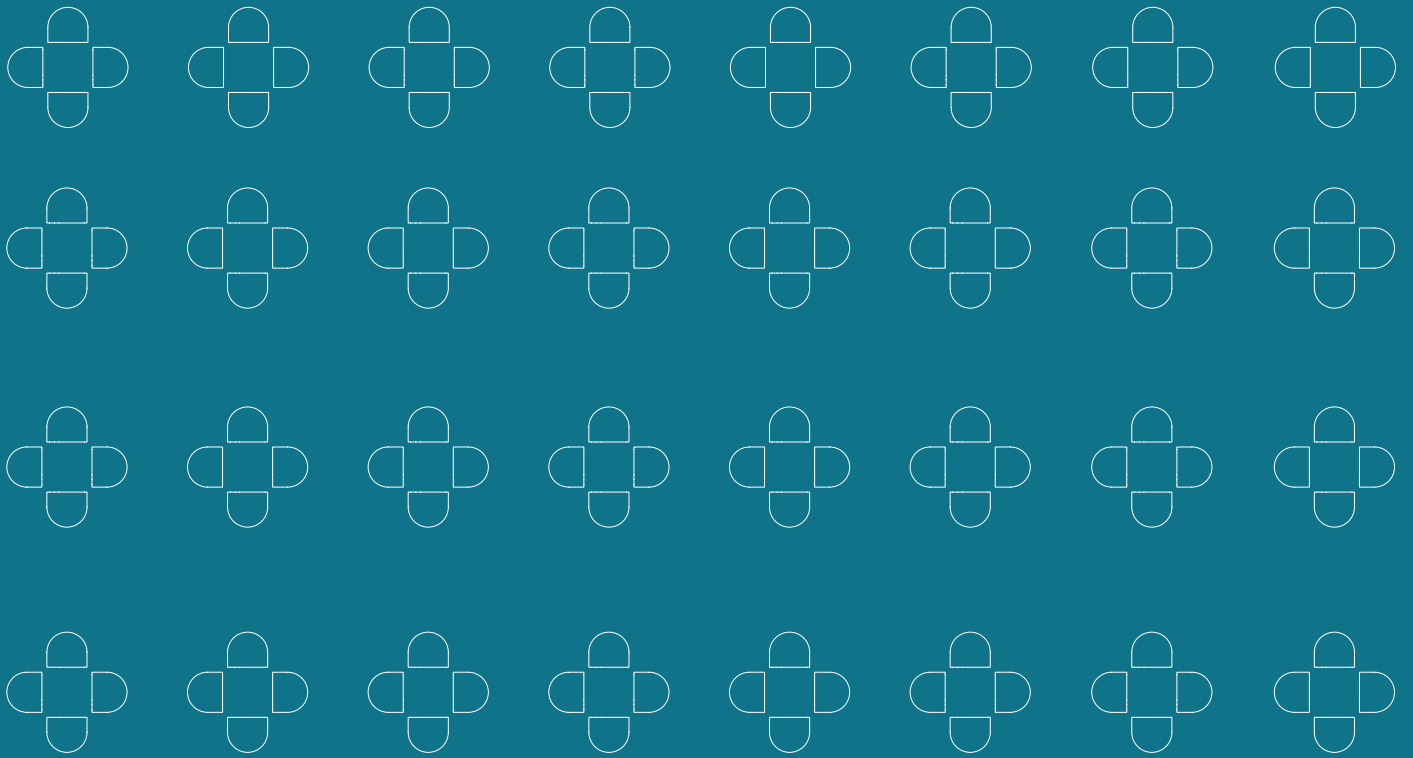


illuminazione di facciate

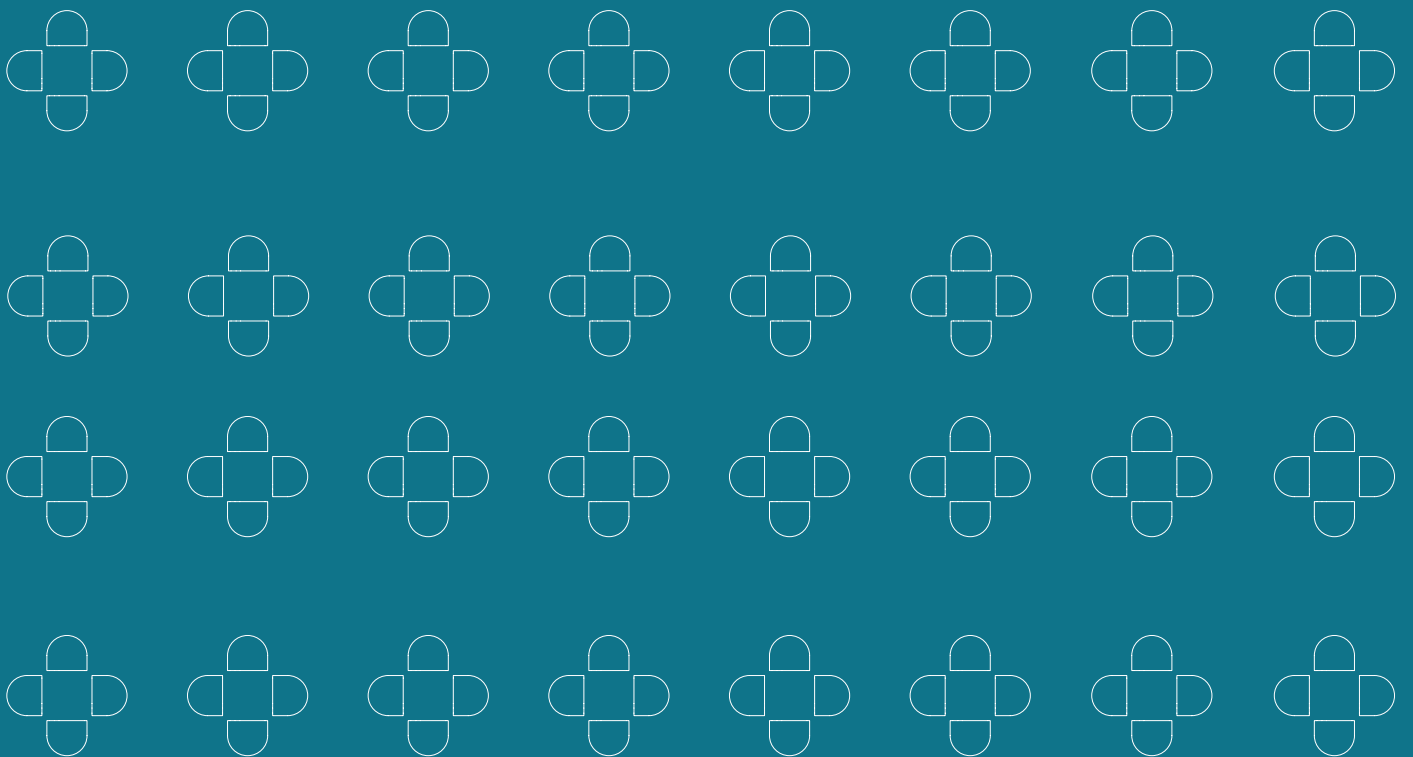

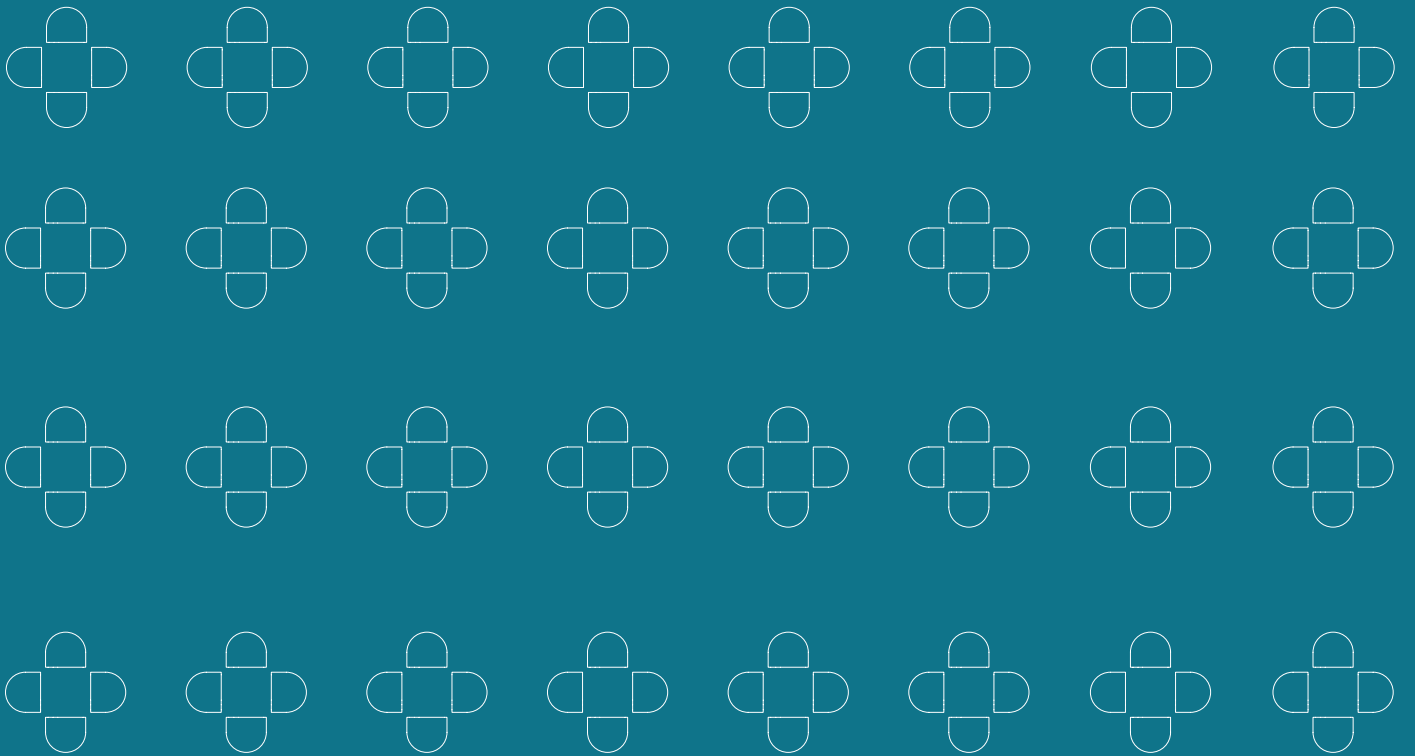

facades lighting

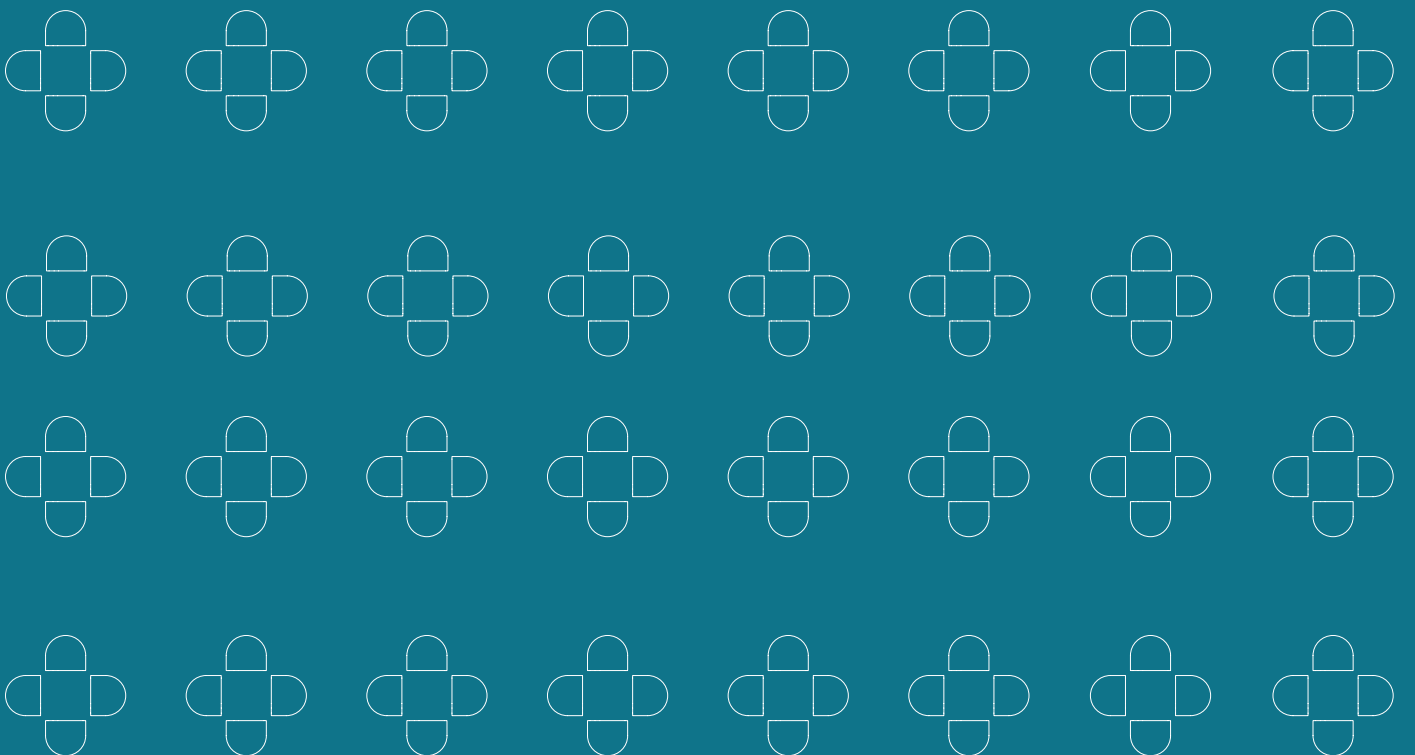


ARCO

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Apparecchio LED ideato per essere posizionato in angolo ad una finestra o porta per realizzare effetti luminosi. Realizzato in Alluminio anodizzato in varie finiture e lenti in PMMA di nostra concezione.

LED device designed to be positioned in a window, door or walls corner to create light effects. Made of anodized aluminum with various finishes and proprietary PMMA lens technology.




DIMENSIONI | DIMENSION

VERSIONE 180°




VERSIONE 90°




SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

STAFFA (180°)



STAFFA ANGOLARE (90°)



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8x180°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	17	397
1.5	26	175
2	35	98
2.5	44	63
3	53	44

Diagramma Polare (8x90°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	17	397
1.5	26	175
2	35	98
2.5	44	63
3	53	44

6W **500 MA** 3000K **540 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	180°	40110-W-180
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	180°	40111-W-180

6W **500 MA** 3000K **540 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	90°	40120-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	90°	40121-W-90



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Potenza Power	Alimentazione Alimentation	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	9W	HI	ball busb 1..10V





LIRA INCASSO




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Profilo ad incasso per esterno in alluminio anodizzato e vetro temperato. Ideale per effetti luminosi wall-wash. Le lunghezze e le ottiche disponibili fanno di questo profilo un prodotto estremamente dinamico e risolutivo per molte situazioni architeturali.


Recessed LED profile made of Anodized aluminum and tempered glass. Ideal for wall-wash lighting effects. Available lengths and optics make this profile an extremely dynamic and responsive product in many architectural requirements.



DIMENSIONI | DIMENSION

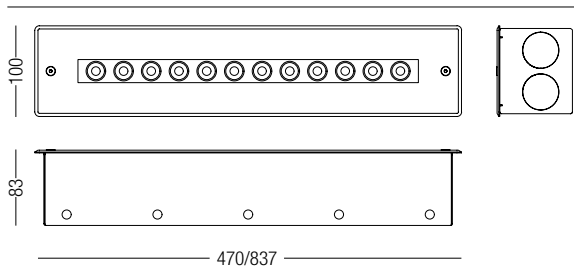


SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

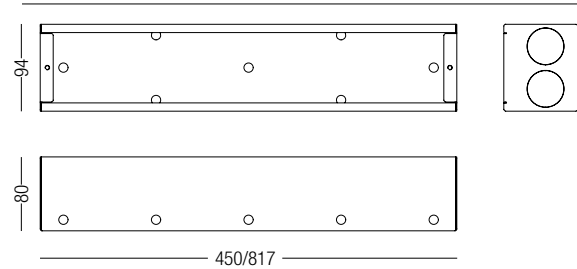

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (15°)



Diagr. Conico (8W) Lira40

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26	8452
1.5	39	5444
2	52	3787
2.5	66	2744
3	79	2065

Diagr. Conico (15W) Lira40

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26	8883
1.5	39	5968
2	52	4455
2.5	66	3501
3	79	2850


Diagr. Conico (15W) Lira80

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26	8883
1.5	39	5968
2	52	4455
2.5	66	3501
3	79	2850

Diagr. Conico (30W) Lira80

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26	18258
1.5	39	12127
2	52	9002
2.5	66	7036
3	79	5722

Diagramma Polare (30°)



Diagr. Conico (8W) Lira40

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	2111
1.5	80	1001
2	107	576
2.5	133	372
3	160	261

Diagr. Conico (15W) Lira40

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	4407
1.5	80	2091
2	107	1202
2.5	133	777
3	160	546


Diagr. Conico (15W) Lira80

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	3092
1.5	80	1742
2	107	1080
2.5	133	723
3	160	519

Diagr. Conico (30W) Lira80

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	6185
1.5	80	3485
2	107	2160
2.5	133	1447
3	160	1037

Diagramma Polare (15x45°)



Diagr. Conico (8W) Lira40

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26x80	2755
1.5	39x121	1281
2	52x161	734
2.5	66x202	473
3	79x242	333

Diagr. Conico (15W) Lira40

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26x80	5751
1.5	39x121	2975
2	52x161	1532
2.5	66x202	988
3	79x242	695

Diagr. Conico (15W) Lira80

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26x80	4616
1.5	39x121	2439
2	52x161	1453
2.5	66x202	954
3	79x242	677

Diagr. Conico (30W) Lira80

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	26x80	9232
1.5	39x121	4878
2	52x161	2906
2.5	66x202	1908
3	79x242	1355

470 mm 8W 220V 3000K 1027 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15°	39480-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	32°	39480-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15X44°	39480-W-EL

470 mm 15W 220V 3000K 2145 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15°	39482-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	32°	39482-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15X44°	39482-W-EL

837 mm 15W 220V 3000K 2145 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15°	39481-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	32°	39481-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15X44°	39481-W-EL

837 mm 30W 220V 3000K 4290 lm

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15°	39483-W-15
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	32°	39483-W-32
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	15X44°	39483-W-EL

Fissaggio Fixing	Codice Code
Cassaforma 470mm Floor recessed box 470mm	39484
Cassaforma 837mm Floor recessed box 837mm	39485

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

2700K 4000K

Dimmerazione
Dimmeration

DALI PUSH 1..10V



LIRA




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Profilo per esterno in alluminio anodizzato e vetro a tensione di rete 24VDC, o possibilità tramite apposito accessorio "zaino", di poter andare direttamente a 220V-240V. Possibilità di doppia emissione e potenza sia nella versione MEDIUM, sia nella versione HIGH. Le molte ottiche disponibili fanno di questo profilo un prodotto estremamente dinamico e risolutivo di diverse esigenze architettonici.


For external use, in anodized aluminum and glass. Uses 24V dc, or with a special accessory "backpack", connect directly to mains 220-240V. Possibility of dual emission and power in both the MEDIUM and HIGH version. The many available optics make this product extremely dynamic and responsive to different architectural requirements.



DIMENSIONI | DIMENSION

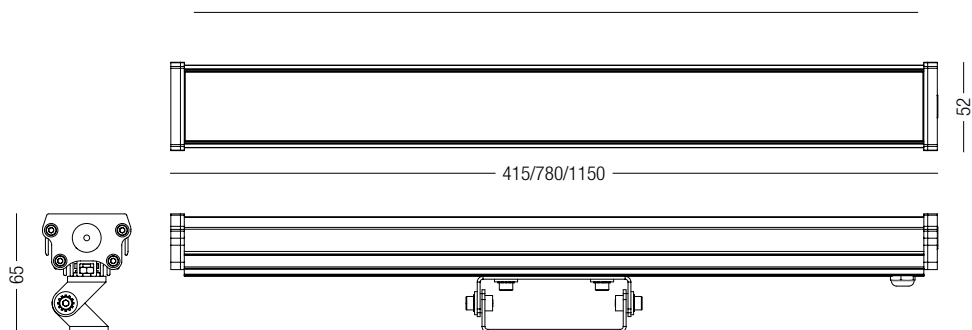


SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

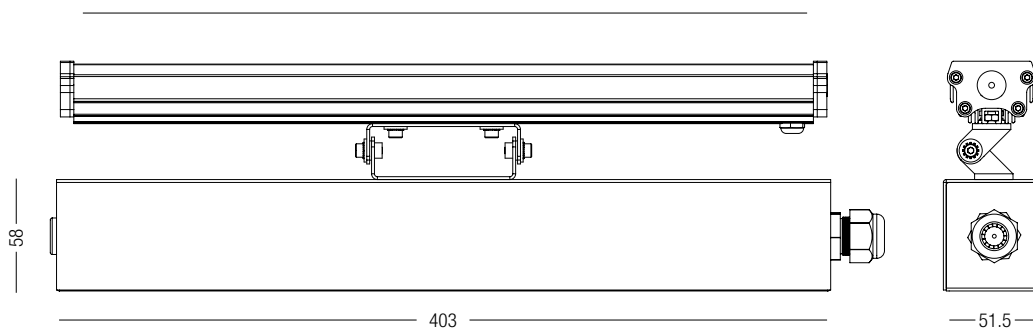


DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM


Diagramma Polare (15°)




Diagr. Conico (8W) Lira40




Diagr. Conico (15W) Lira80




Diagr. Conico (23W) Lira120



Diagr. Conico (15W) Lira40



Diagr. Conico (30W) Lira80



Diagr. Conico (45W) Lira120







Diagramma Polare (30°)




Diagr. Conico (8W) Lira40




Diagr. Conico (15W) Lira80




Diagr. Conico (23W) Lira120



Diagr. Conico 15W Lira40



Diagr. Conico (30W) Lira80



Diagr. Conico (45W) Lira120







Diagramma Polare (15x45°)




Diagr. Conico (8W) Lira40




Diagr. Conico (15W) Lira80




Diagr. Conico (23W) Lira120




Diagr. Conico (15W) Lira40



Diagr. Conico (30W) Lira80



Diagr. Conico (45W) Lira120



415 mm 8W 24V 3000K 1027 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15°	35830-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	32°	35830-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15X44°	35830-W-EL-L0

415 mm 15W 24V 3000K 2145 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15°	35840-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	32°	35840-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15X44°	35840-W-EL-L0

780 mm 15W 24V 3000K 2145 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15°	35831-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	32°	35831-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15X44°	35831-W-EL-L0

780 mm 30W 24V 3000K 4290 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15°	35841-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	32°	35841-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15X44°	35841-W-EL-L0

1150 mm 15W 24V 3000K 4290 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15°	35832-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	32°	35832-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15X44°	35832-W-EL-L0

1150 mm 30W 24V 3000K 6434 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15°	35842-W-15-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	32°	35842-W-32-L0
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	15X44°	35842-W-EL-L0

Fissaggio | Fixing

Scatola Alimentazione 220/240Vac (Lira40/80) Driver Box 220/240Vac (Lira40/80)	39540
Scatola Alimentazione 220/240Vac (Lira120) Driver Box 220/240Vac (Lira120)	39451

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimmeration
RAL	2700K 4000K	8°	DALI PUSH 1..10V

PHEMUS WALL


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da parete per esterni. Indicato per l'illuminazione di arredo urbano.

Outdoor wall LED device. Indicated for urban illumination.



DIMENSIONI | DIMENSION

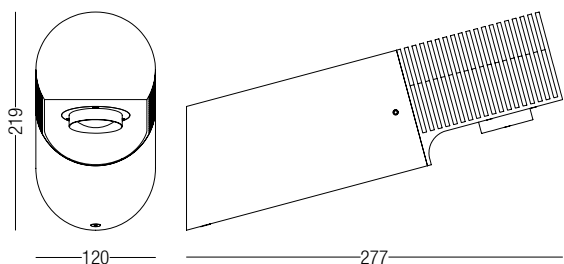

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90° Asy)





Diagramma Conico (40W)


h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	5088
1.5	300	2331
2	400	1326
2.5	500	850
3	600	597

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

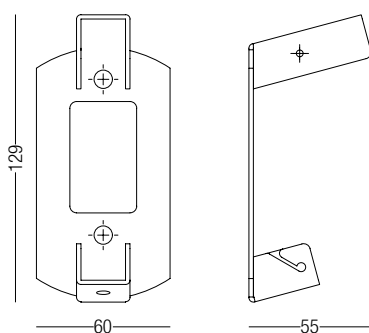

39W**3000K****4524
lm****Alimentazione Integrata | Built in Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	90°	30676-W-90
<input type="checkbox"/> Verniciato Rame Copper Painted	90°	30359-W-90

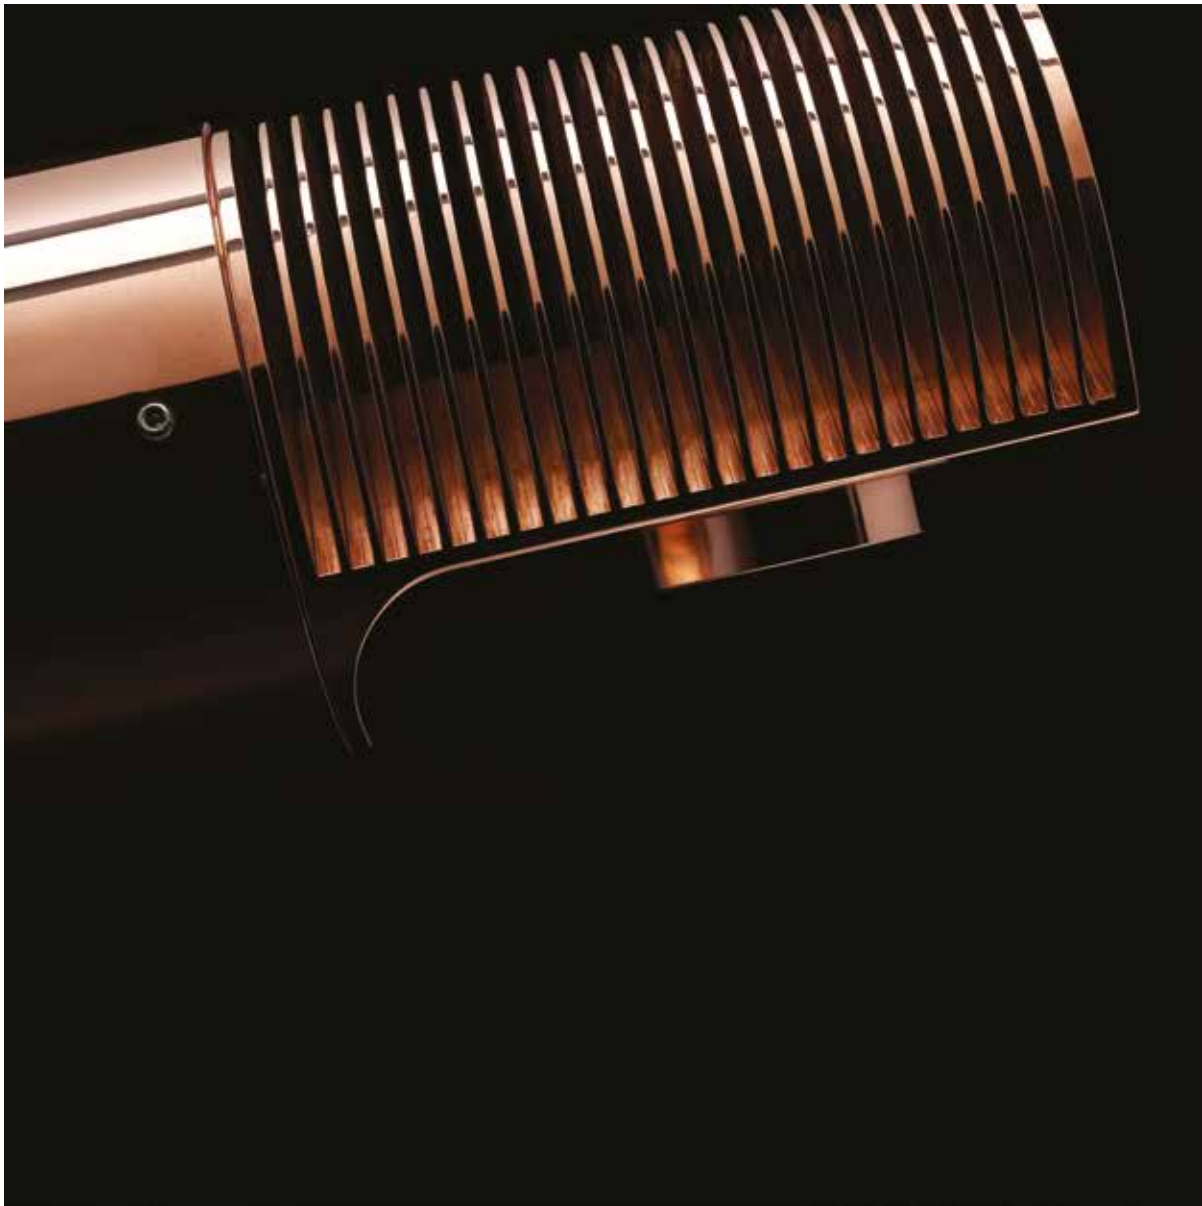**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST****Finitura
Finishes****Colore luce
Color Temperature****RAL****4000K**



PHEMUS




MANTA

MANTA

CARATTERISTICHE | FEATURES

E' un apparecchio estremamente piatto da incasso/non incasso. Il suo spessore, dal filo del suolo, è di soli 3 cm. Senza alcuna cassaforma questo apparecchio rivoluziona il mondo degli apparecchi da terra ad incasso. Con Manta infatti si elimina la necessità di effettuare lo scavo per posizionare qualsiasi sistema di ancoraggio. Manta si fissa semplicemente in appoggio sistema di ancoraggio. Manta si fissa semplicemente in appoggio avvitando direttamente l'apparecchio al suolo.

Is an extremely flat device for flush or recessed applications. Its thickness is only 3 cm. and without any casework this device revolutionizes the world of on-ground devices. With Manta in fact the need to excavate for an anchoring system is eliminated. Manta is fastened by simply screwing the unit directly to the ground.



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90° Asy)






Diagramma Conico (12W)



DIMENSIONI | DIMENSION

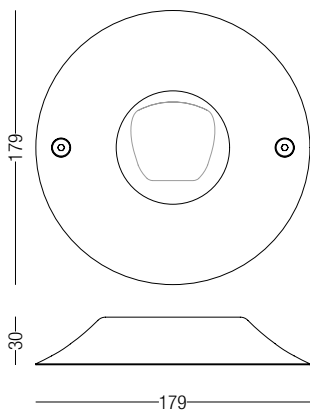

13W**500
MA**

3000K


**950
lm****Alimentazione Remota | Remote LED Driver**


Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	AS	40100-W-AS
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40100-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	AS	40101-W-AS
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	60°	40101-W-60
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	AS	40102-W-AS
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	60°	40102-W-60

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**


Colore luce
Color Temperature

4000K

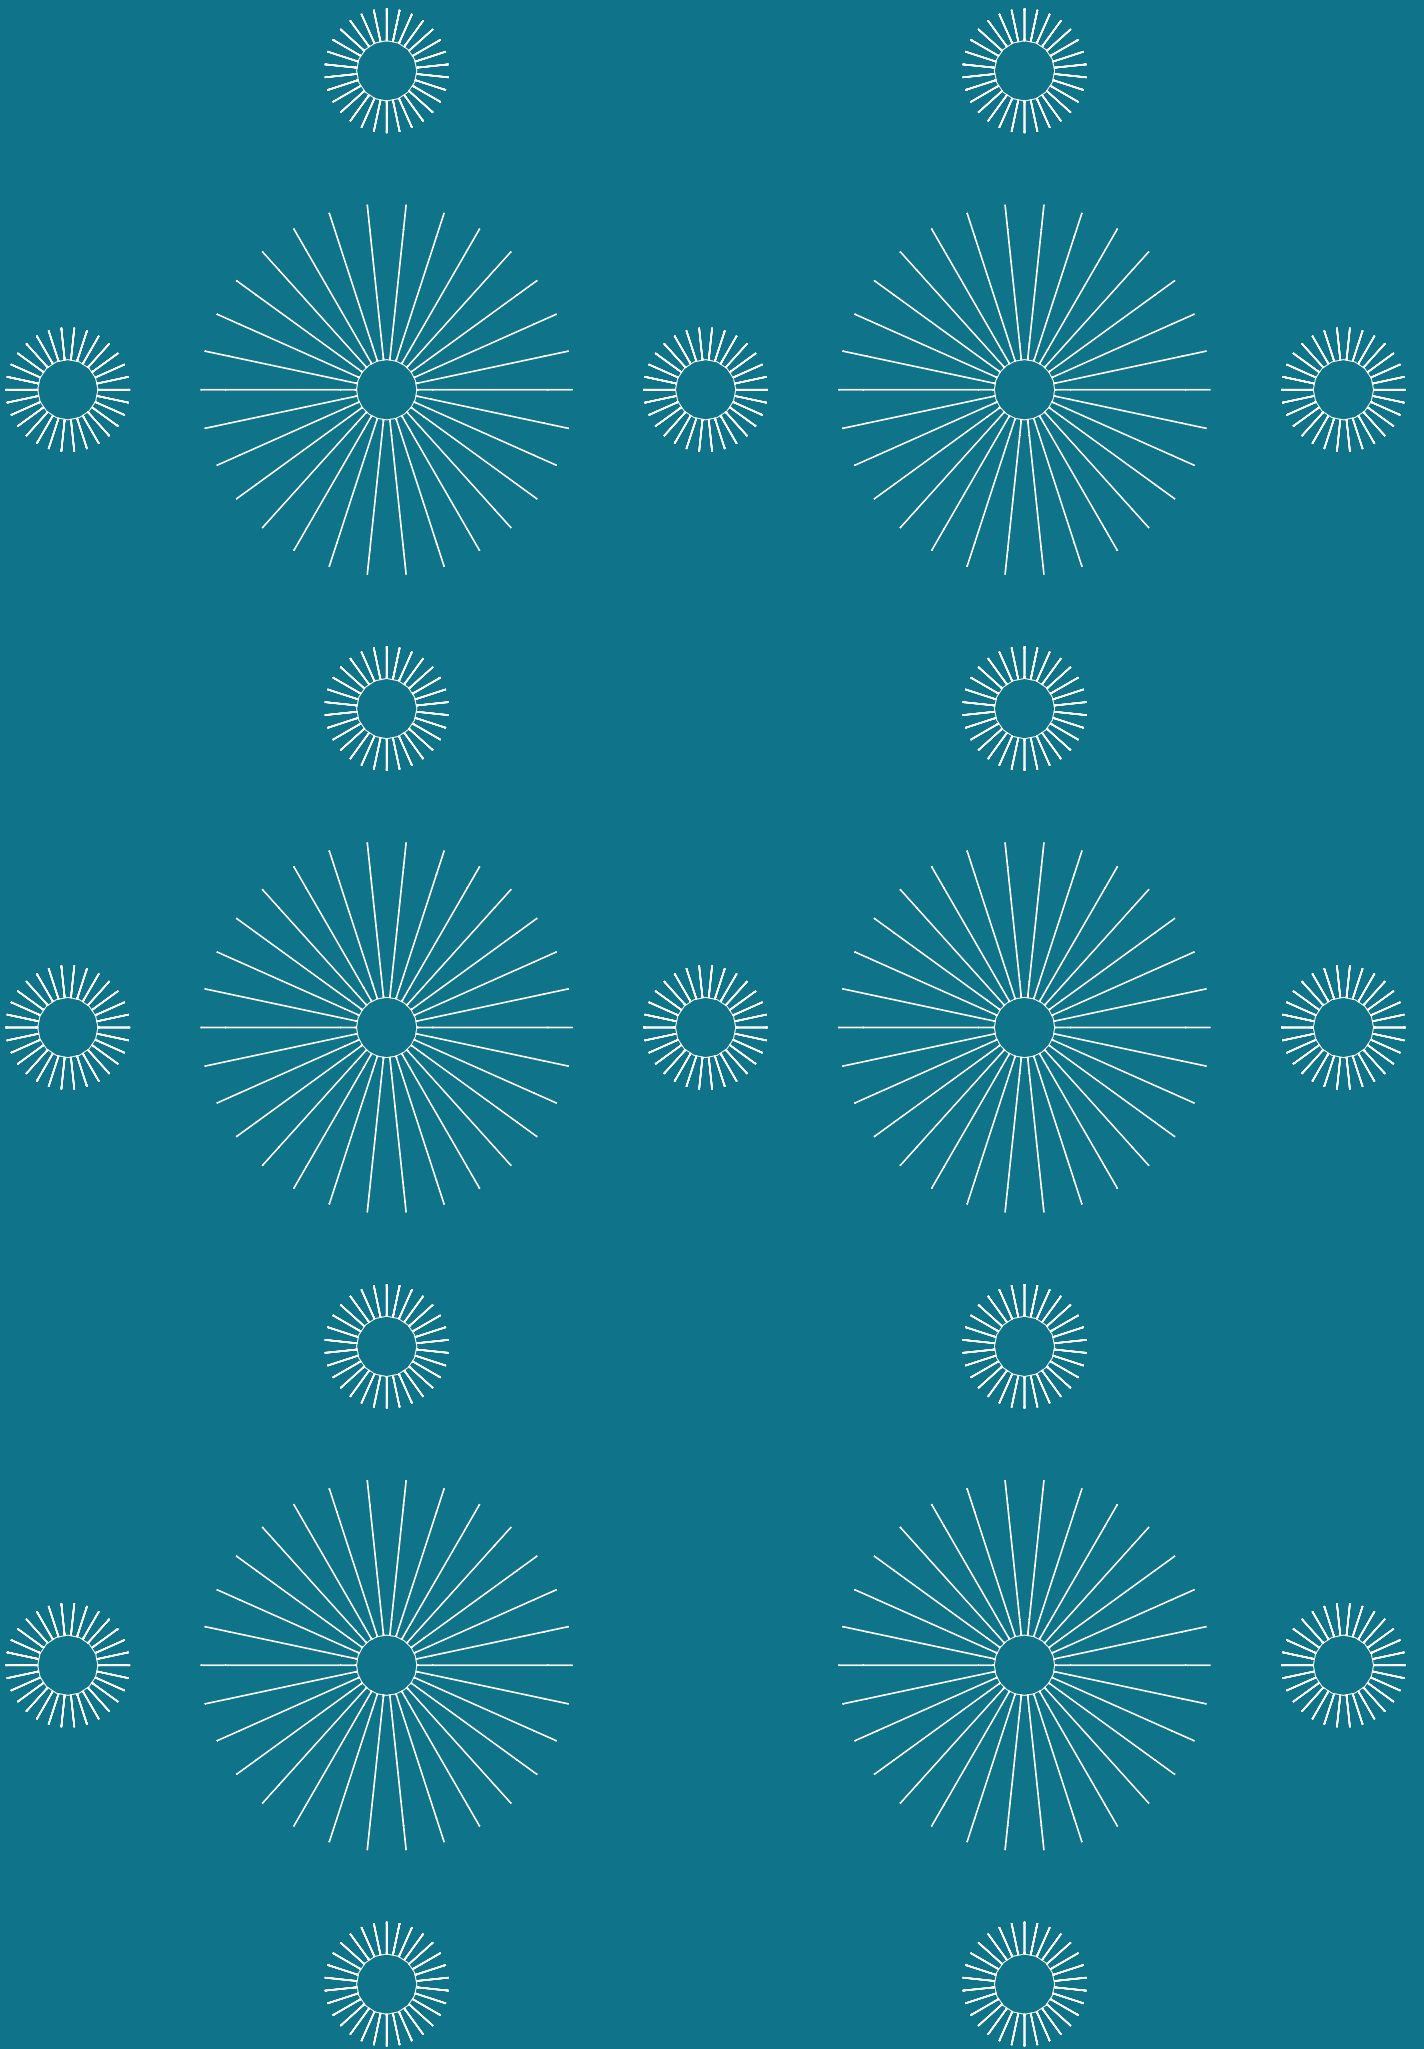


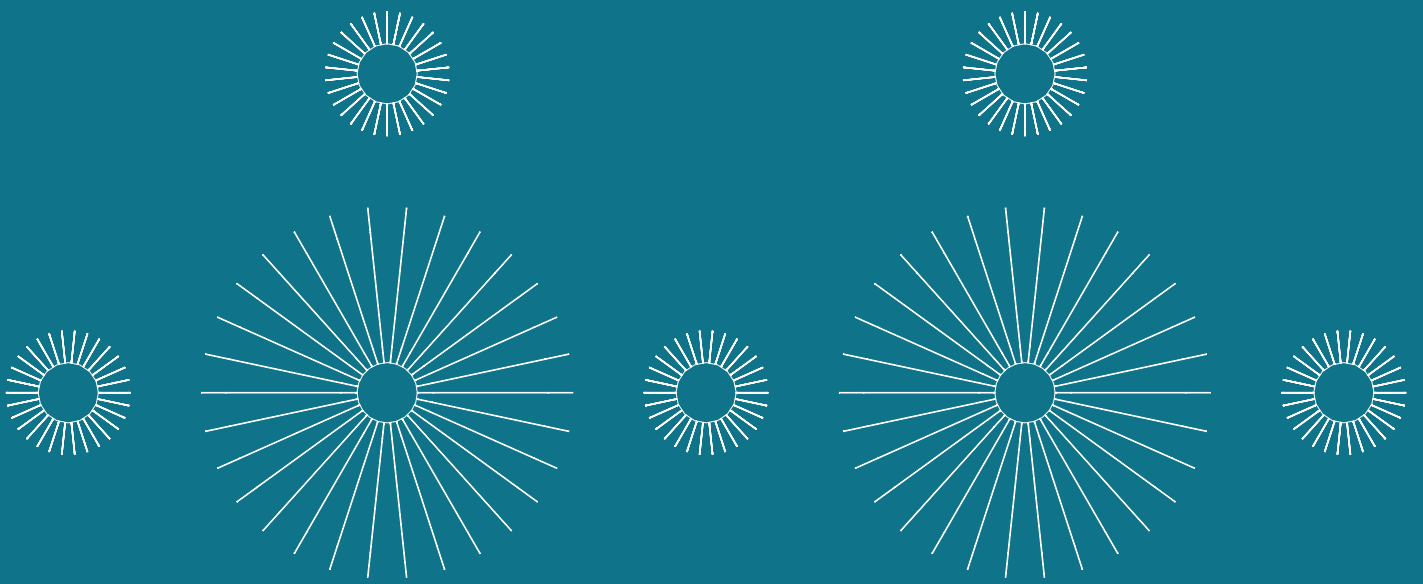

s o s p e n s i o n i

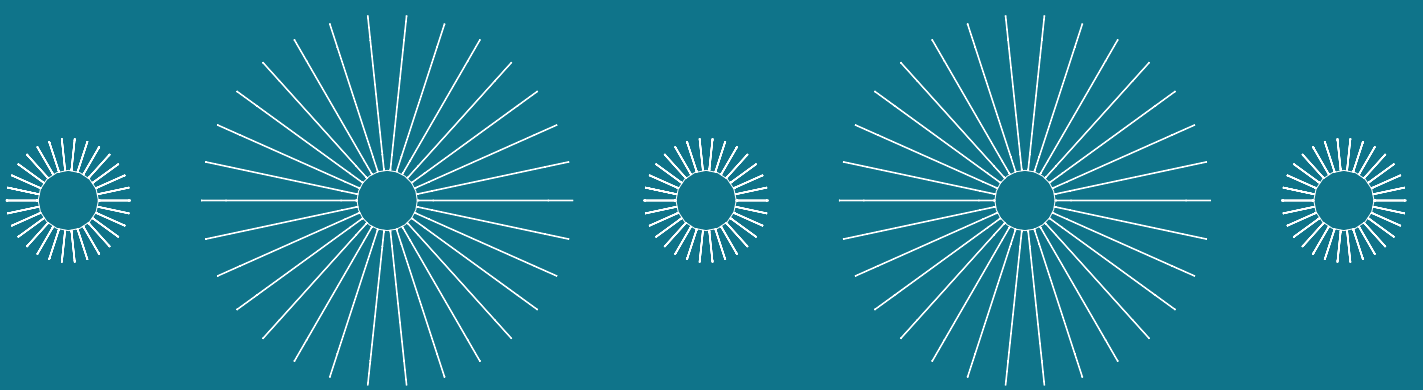

s u s p e n s i o n

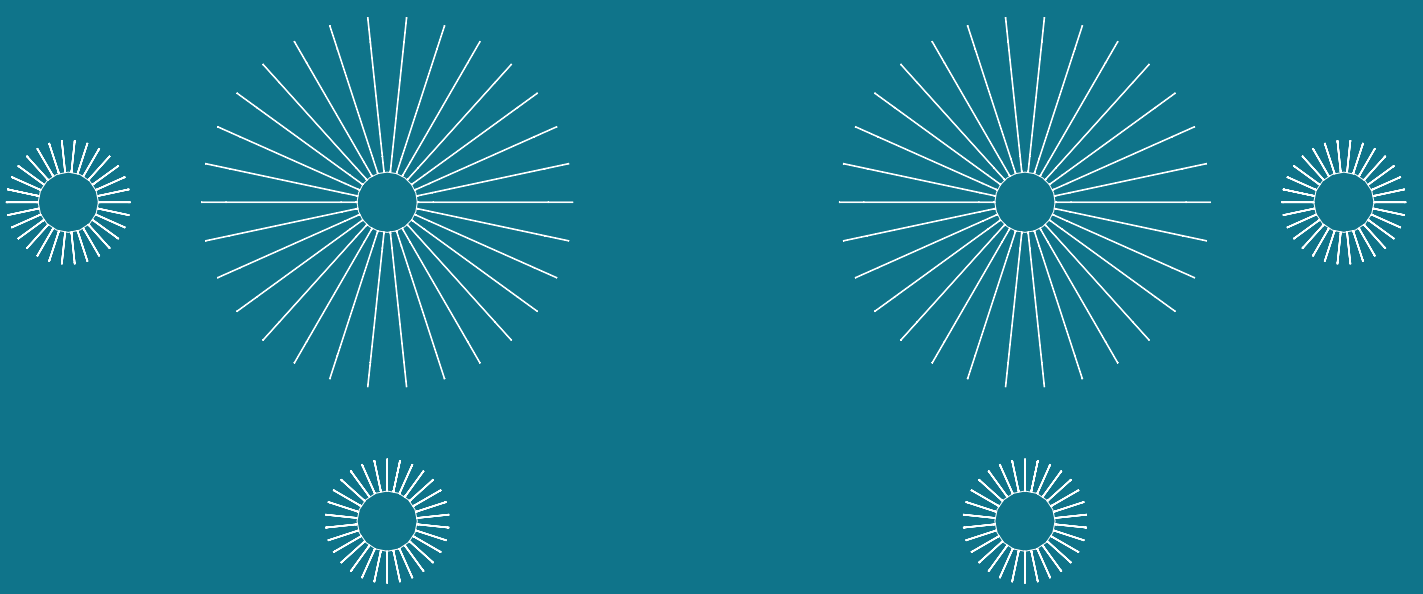



NUBES



NUBES

design Arch. Diego Collareda


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione con alimentazione integrata. Su richiesta disponibile schermo prismatico per illuminazione di ambienti con videoterminali con UGR <19. Ideale per l'illuminazione di uffici e locali.

Suspension lamp with integrated transformer. Prismatic screen for lighting areas with UGR <19 video terminals available on request. Ideal for lighting work premises.




DIMENSIONI | DIMENSION

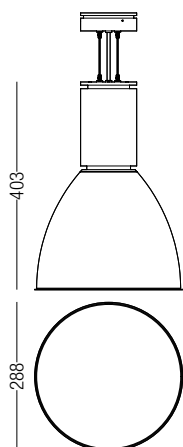

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Rosone di fissaggio / Mounting Canopy



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (60°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	1347
1.5	173	662
2	230	396
2.5	288	276
3	346	197

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	665
1.5	520	337
2	692	205
2.5	899	142
3	1040	102

CORPO | BODY

25W **3000K** **2900lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	60°	30100-W-60
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	120°	30100-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	60°	30101-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	120°	30101-W-120
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	60°	30102-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	120°	30102-W-120

DISTANZIALI | SPACER

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	30105
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	30106
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Copper	30107


SCHERMO UGR <19 | LENS UGR <19 (optional)

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	30110
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	30111
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	30113




DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	DALI PUSH 1..10V

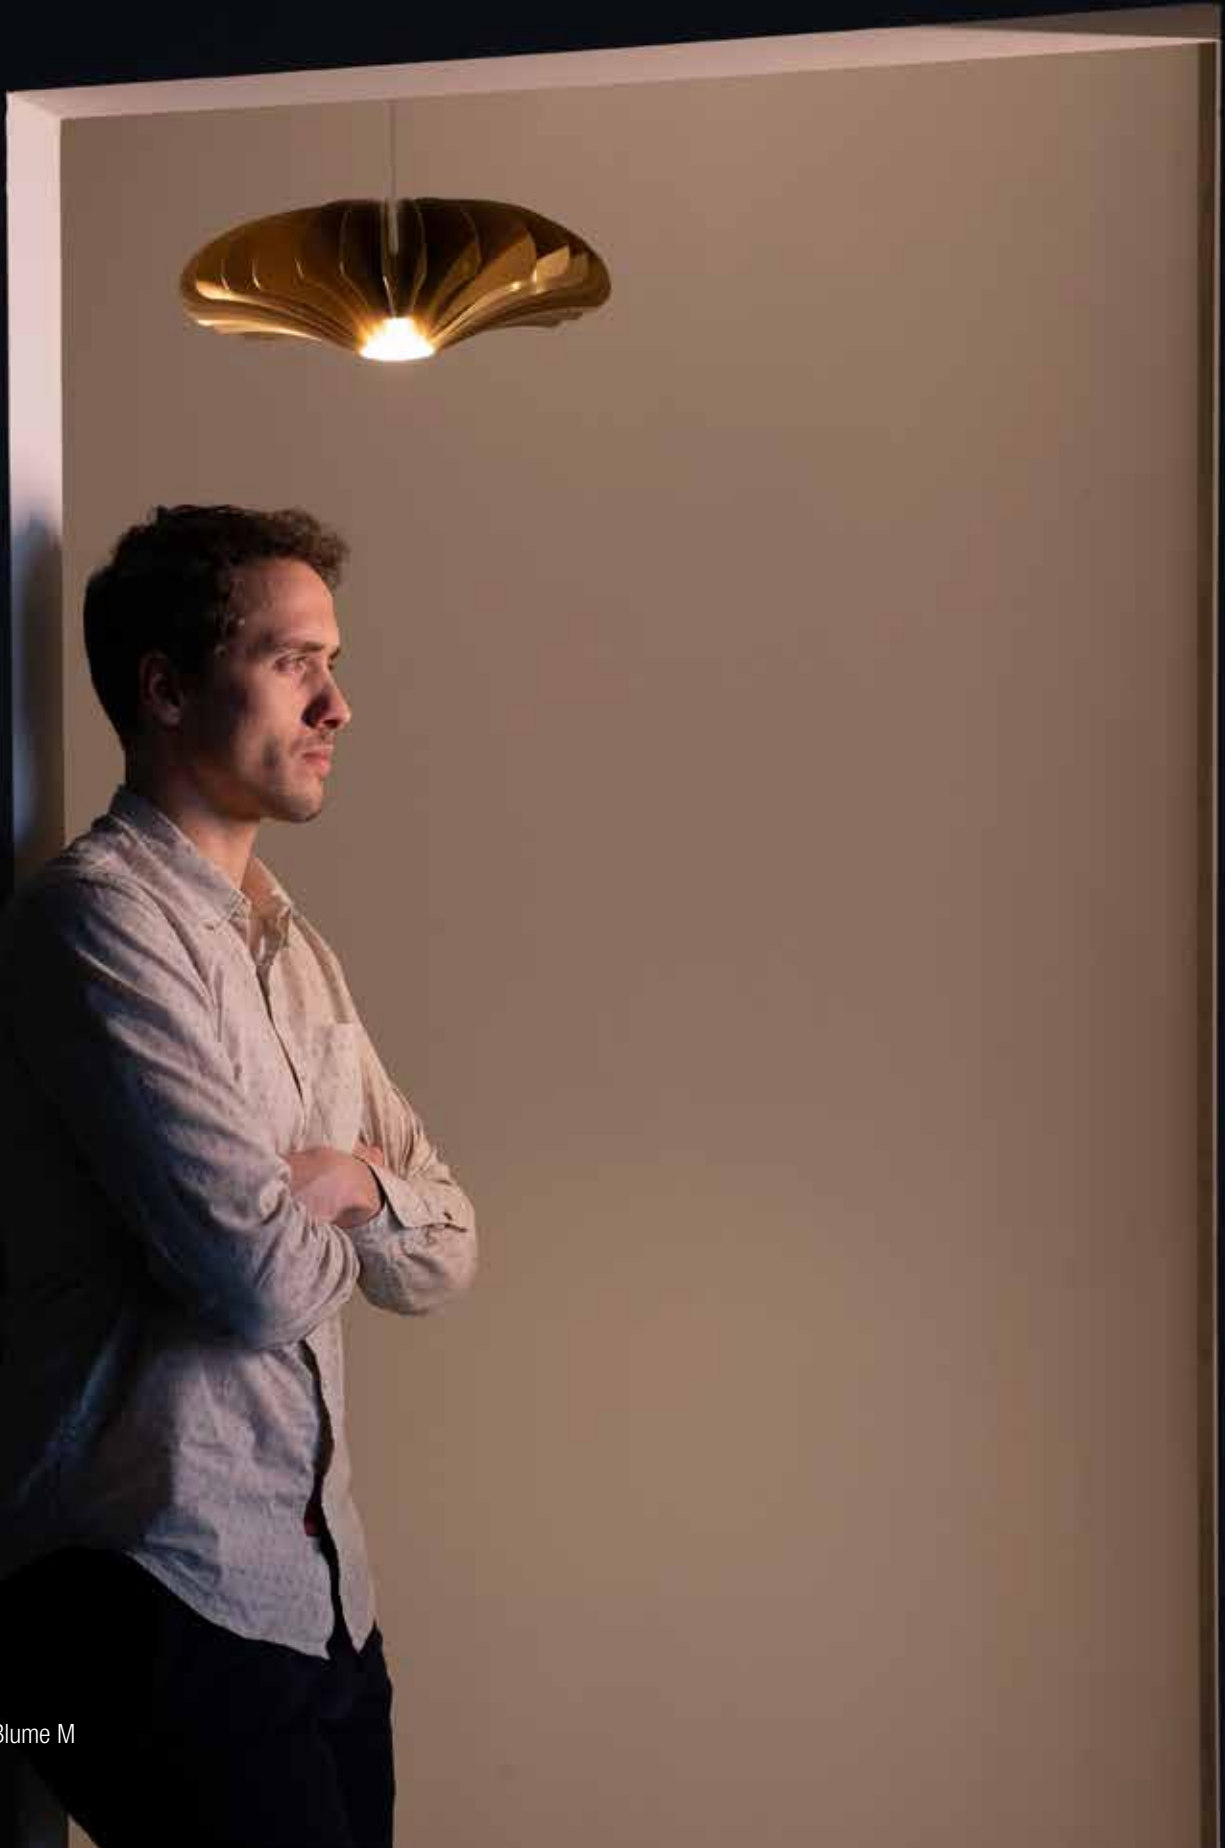

Luca con Blume M

BLUME

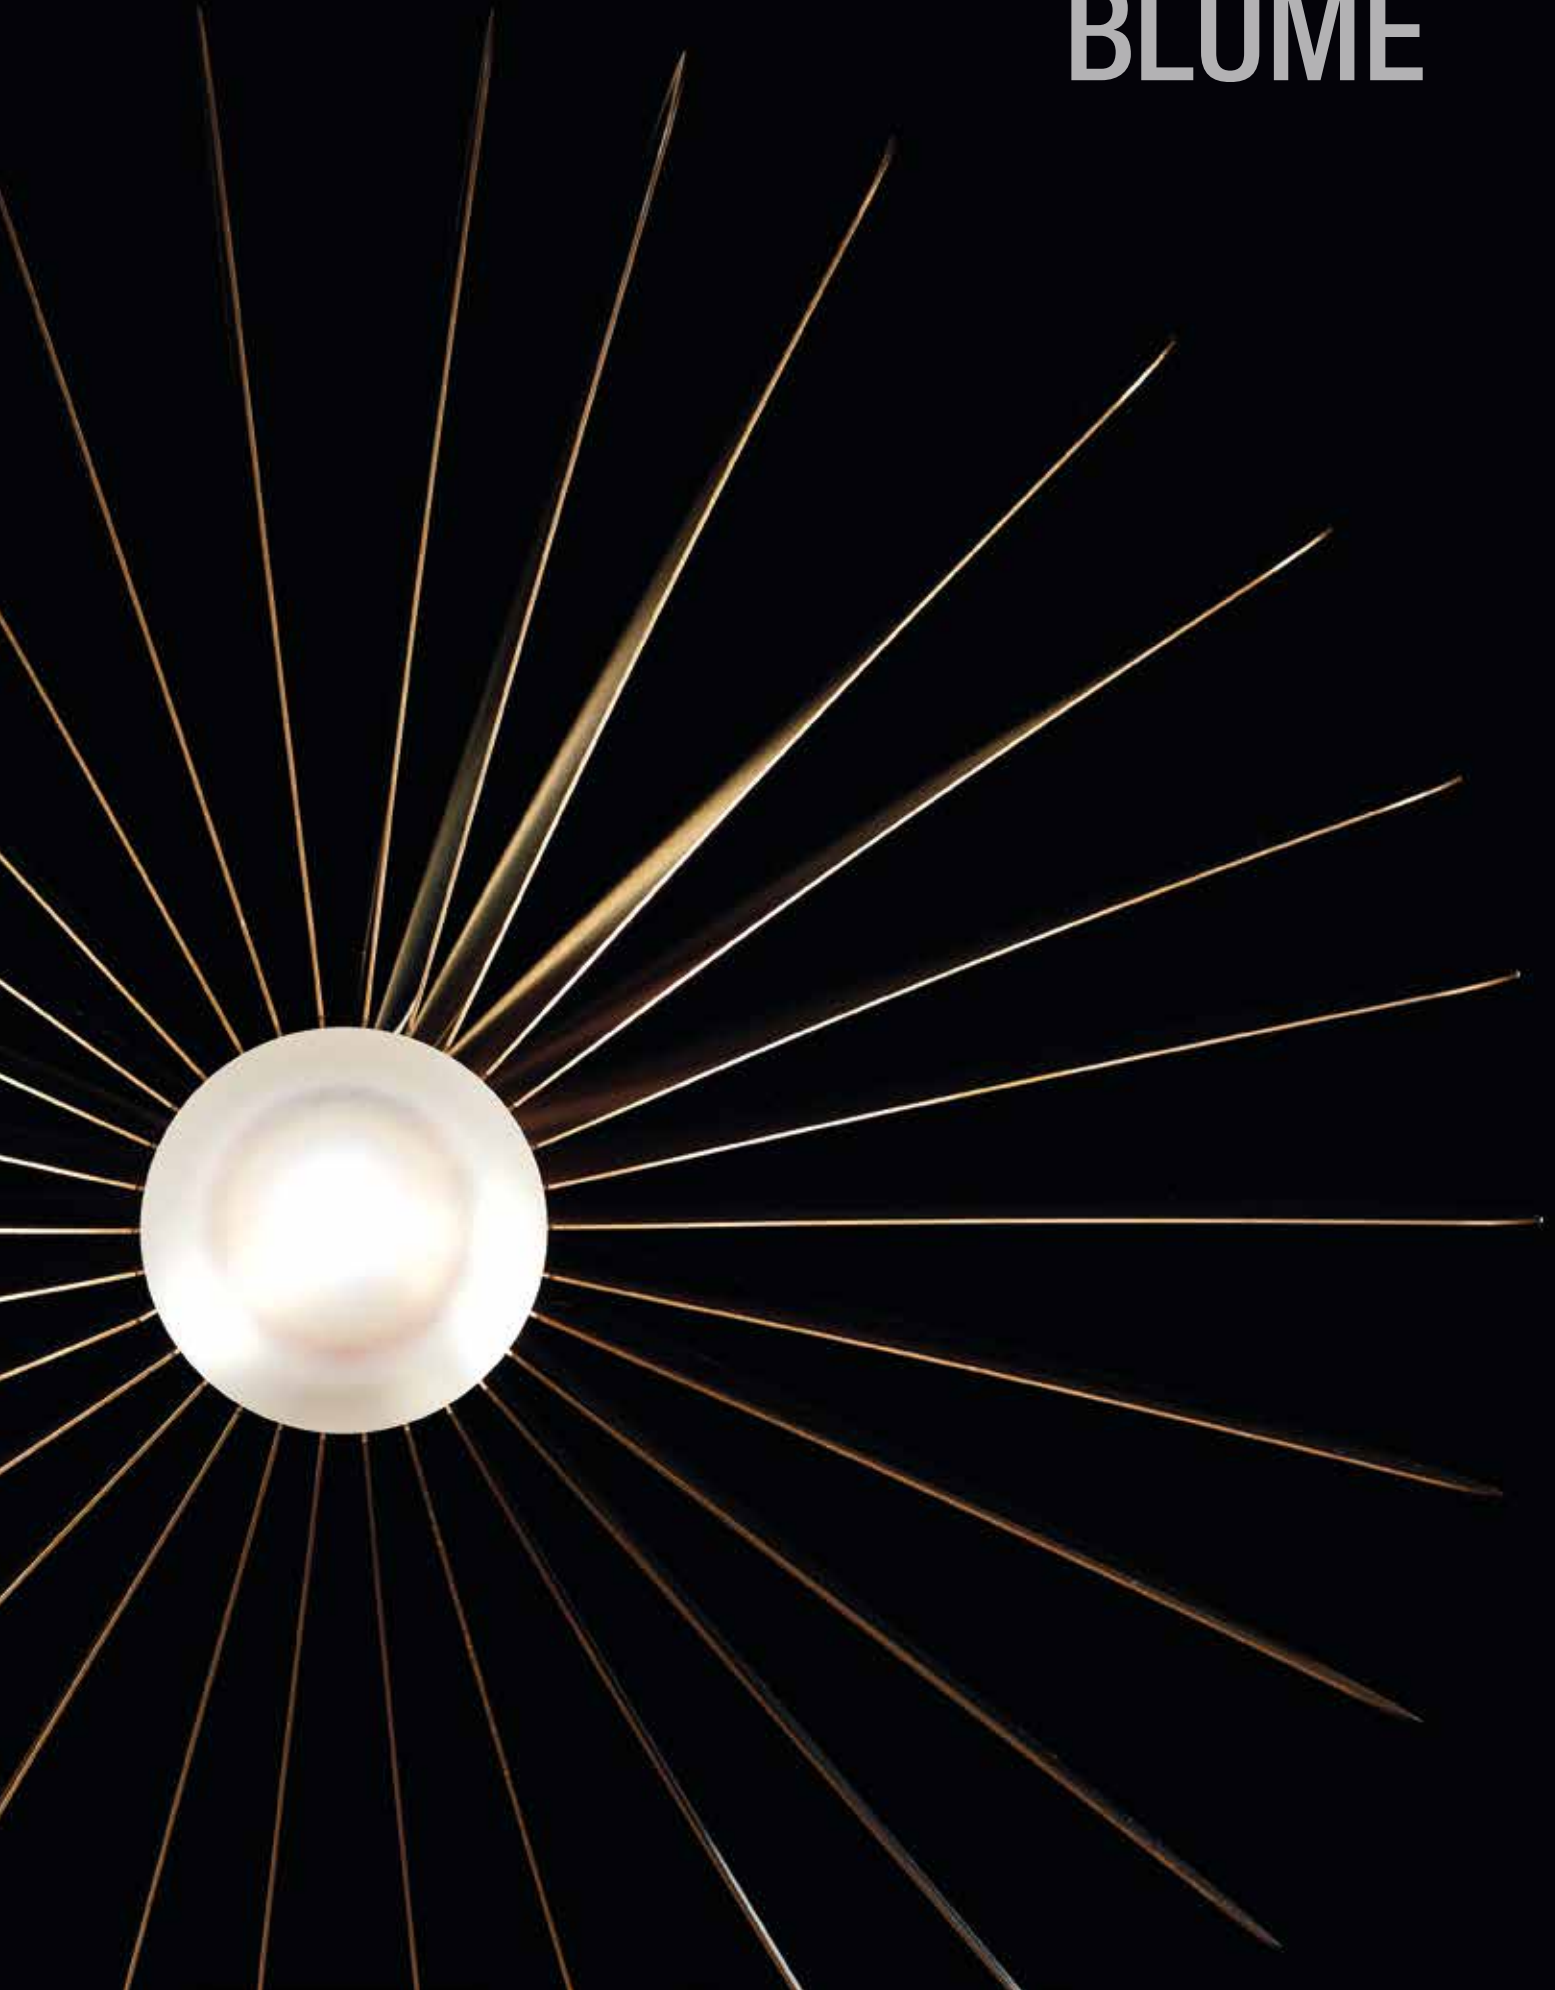

BLUME M


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione composta da lamelle in alluminio anodizzato. Ottica ottenuta da PMMA tornito, con sabbiatura superficiale.
Prodotto indicato per l'illuminazione di piani di lavoro.

Suspension lamp composed from anodised aluminium lamellas. PMMA turned optic, with superficial sandblasting.
Ideal for lighting work surfaces.



DIMENSIONI | DIMENSION

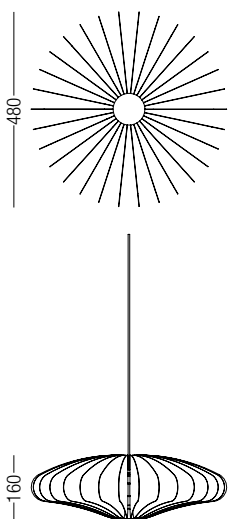

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90°)





Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	1510
1.5	300	649
2	400	359
2.5	500	228
3	600	158

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

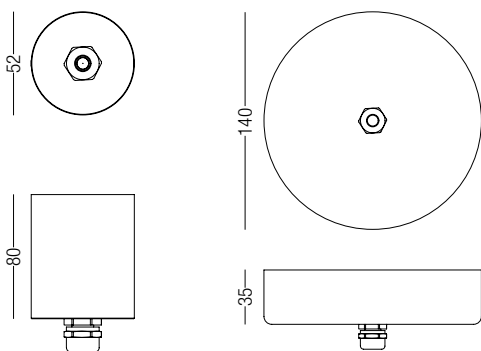

31970 Rosone per alimentazione integrata IP40 (Verniciato Bianco)

Canopy for Integrated LED Driver IP40 (White Painted)

25W

3000K

**2900
lm****Alimentazione Remota | Remote LED Driver****Con Rosone per Alimentazione Remota incluso | With Canopy for Remote Power included**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	90°	31705-W-90-AR
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	90°	31707-W-90-AR
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	90°	30606-W-90-AR

Con Rosone per Alimentazione a Bordo incluso | With Canopy for Power Supply on Board

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	90°	31705-W-90-AB
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	90°	31707-W-90-AB
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	90°	30606-W-90-AB

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Colore luce
Color Temperature

2700K

4000K

Dimmerazione
Dimming

BALL

PUSH

1..10V



Blume M
Headquarter Top Finish - progetto U.T.P.



Blume M
Fattoria Il Palagio - arch. Ilaria Menici



BLUME L


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione composta da lamelle in alluminio anodizzato. Ottica ottenuta da PMMA tornito, con sabbiatura superficiale.
Prodotto indicato per l'illuminazione di piani di lavoro.

Suspension lamp composed from anodised aluminium lamellas. PMMA turned optic, with superficial sandblasting.
Ideal for lighting work surfaces.



DIMENSIONI | DIMENSION



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90°)





Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	1510
1.5	300	649
2	400	359
2.5	500	228
3	600	158

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

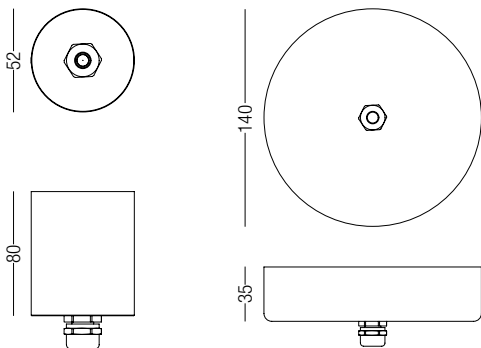

31970 Rosone per alimentazione integrata IP40 (Verniciato Bianco)

Canopy for Integrated LED Driver IP40 (White Painted)

25W **3000K** **2900
lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Con Rosone per Alimentazione Remota incluso | With Canopy for Remote Power included

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	90°	30596-W-90-AR
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	90°	30600-W-90-AR
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	90°	30602-W-90-AR

Con Rosone per Alimentazione a Bordo incluso | With Canopy for Power Supply on Board

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	90°	30596-W-90-AB
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	90°	30600-W-90-AB
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	90°	30602-W-90-AB

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

**Colore luce
Color Temperature**

2700K **4000K**

**Dimmerazione
Dimming**

DALI **PUSH** **1..10V**



TRAVE



TRAVE

design FF Works




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione a luce diretta ed indiretta

Suspension for direct and indirect light



DIMENSIONI | DIMENSION

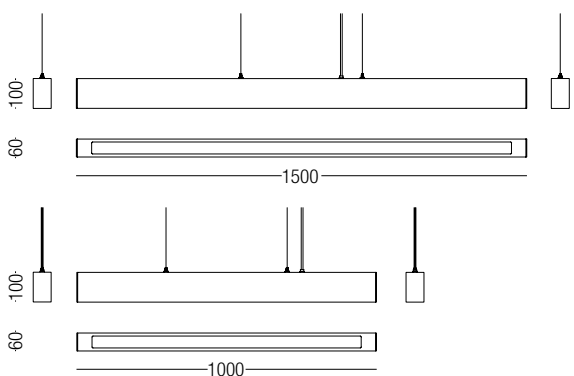

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (40W)


h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	648
1.5	520	297
2	692	168
2.5	899	108
3	1040	76

Diagramma Conico (60W)


h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	853
1.5	520	416
2	692	242
2.5	899	157
3	1040	111

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Rosone fissaggio a soffitto / Canopy for ceiling mounting

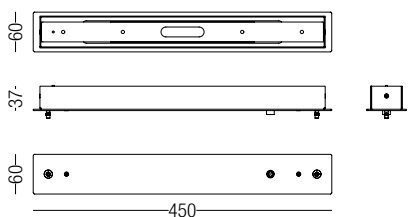

Rosone con alimentatore a bordo / Canopy with on-board LED Driver

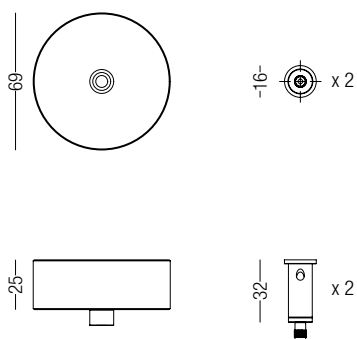

1000 mm 40W 3000K 2145 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	100°	30085-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	100°	30086-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	100°	30087-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	100°	30088-W-100

1500 mm 60W 3000K 3216 lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	100°	30278-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	100°	30279-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Ferro Ruggine Iron Rust Painted	100°	30280-W-100
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Ghisa Cast Iron Painted	100°	30281-W-100

TAPPI TERMINALI (x2) | CAPS (x2)

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	30090
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	30091
<input checked="" type="checkbox"/> Oro Gold	30092
<input checked="" type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	30093


Uffici Puraluce - Scarperia (FI)



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Emissione luce Light emission	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K		

SCHERMO UGR <19 | LENS UGR <19 (optional)

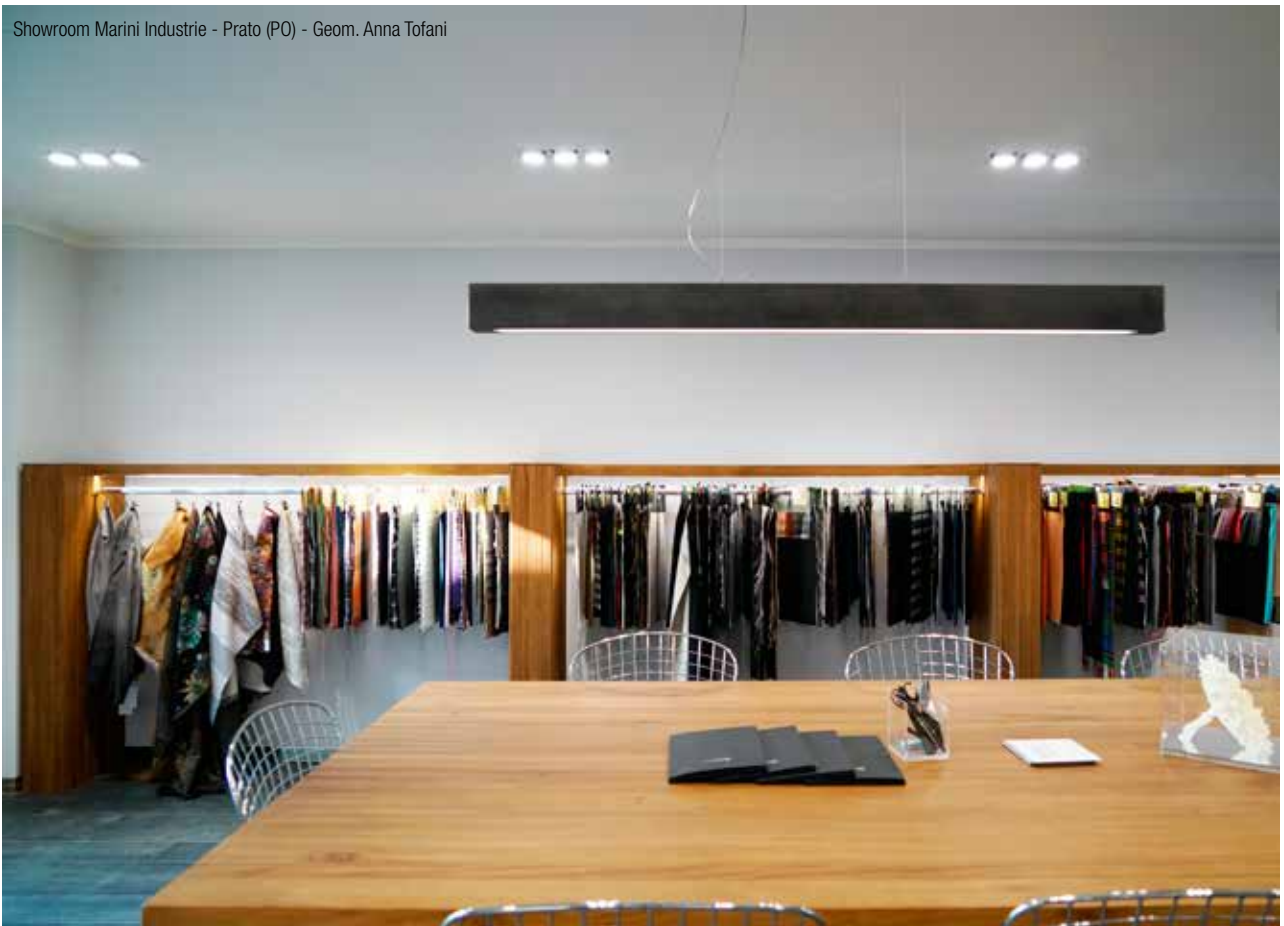

FLUTE



FLUTE

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sospensione componibile, singoli moduli troncoconici disponibili in differenti dimensioni.

Illuminazione puntuale per piani di lavoro e centro tavola.

Indoor Pendant LED device with internal power supply. Body made of Anodized Aluminium and optic in PMMA. Available in two height, 300mm and 600mm.


FLUTE MICRO




FLUTE MINI E MAXI



DIMENSIONI | DIMENSION

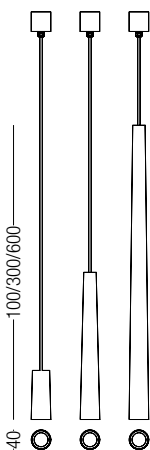


SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



35579

Rosone 3 luci | 3 light canopy



35115

Rosone 2 luci | 2 light canopy



35577 | 35578

Rosone 1 luce (verniciato bianco)
1 light canopy (white painted)

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3W)




Diagramma Polare (80°)




Diagramma Conico (6W)





Diagramma Conico (10W)



FLUTE MICRO CM 10

3W **3000K** **375 lm** **700 Ma**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	36°	35570-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	80°	35570-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	36°	35572-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	80°	35572-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	36°	35573-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	80°	35573-W-80
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	36°	35574-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	80°	35574-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	36°	35571-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	80°	35571-W-80

FLUTE MINI CM 30

6W **3000K** **612 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	36°	35110-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	80°	35110-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	36°	35112-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	80°	35112-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	36°	35113-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	80°	35113-W-80
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	36°	35114-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	80°	35114-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	36°	35111-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	80°	35111-W-80

FLUTE MAXI CM 60

6W **3000K** **612 lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	36°	35140-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	80°	35140-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	36°	35142-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	80°	35142-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	36°	35143-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	80°	35143-W-80
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	36°	35144-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	80°	35144-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	36°	35141-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	80°	35141-W-80



FLUTE MAXI CM 60

10W

3000K

1120
lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	36°	35130-W-36
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	80°	35130-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	36°	35132-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Nero Black Anodized	80°	35132-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	36°	35133-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Rosso Red Anodized	80°	35133-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	36°	35134-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato Champagne Champagne Anodized	80°	35134-W-80
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	36°	35131-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	80°	35131-W-80

ROSONE 1 LUCE | CANOPY 1 LIGHT

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	35577-AA
<input type="checkbox"/> Rame Protetto Ever-bright Copper	35577-R
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	35577-AN
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Rosso Red Anodized Aluminium	35577-AR
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Champagne Champagne Anodized Aluminium	35577-AC

ROSONE 2 LUCI | CANOPY 2 LIGHTS

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	35578

ROSONE 3 LUCI | CANOPY 3 LIGHTS

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	35579

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Alimentazione Alimentation	Dimmerazione Dimming
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> 24 Vdc	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> PUSH <input type="checkbox"/> 1..10V



incassi



recessed light

DOMINO2

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasto di profondità ridotta, corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza con ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).


Le dimensioni ridotte del modulo e l'alta efficienza del circuito permettono di renderlo un prodotto estremamente discreto e funzionale sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash.

Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto.


Low depth recessed luminaire, with anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL).

The module's reduced dimension and the high efficacy circuit make the product extremely discreet and ideal for either accent or grazing illumination, wall-wash effect.


We additionally foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.



DIMENSIONI | DIMENSION

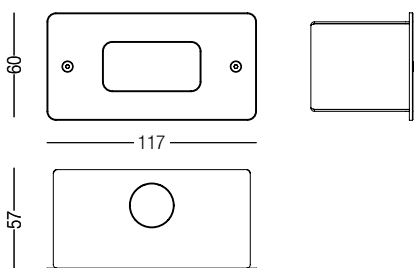

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

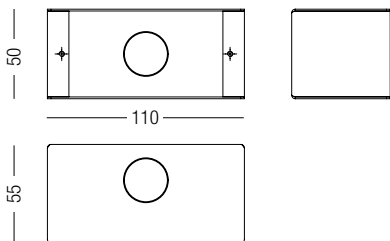

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)




Diagramma Conico (4W)




Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (4W)





Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	8°	50110-W-8
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	30°	50110-W-30

Accessori Accessories	Codice Code
Cassaforma Wall-box	50120
Filtro Alveolare Honeycomb Filter	50105

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
<input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 1..10V

DOMINO4

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasso di profondità ridotta, fissaggio a pavimenti tramite ghiera. Corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza con ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).

Prodotto indicato sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash tramite installazione di ottica ellittica.


Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto. Prevista, in base agli accessori la versione applique, plafone ed incasso.

Low depth recessed luminaire, floor fixing through a ring. Anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL).


Ideal product for either accent or grazing illumination, wall-wash effect, thanks to the possibility of implementing optics with an elliptical beam.

We foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.


We additionally foresee the possibility of providing applique, ceiling lamp and recessed luminaire versions, in accordance with the accessories available.



DIMENSIONI | DIMENSION

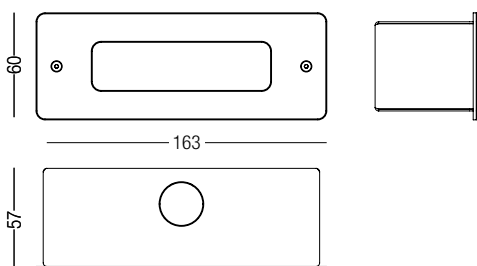

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

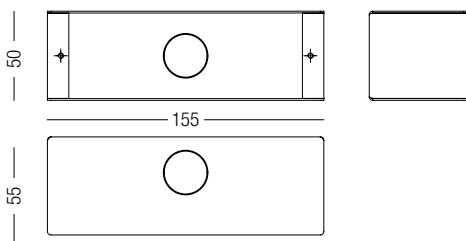

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	14	5259
1.5	21	2244
2	28	1393
2.5	35	901
3	42	630

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	54	1174
1.5	80	514
2	107	298
2.5	134	198
3	160	149

8W**350
mA****3000K****1100
lm****Alimentazione remota / Remote LED Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	8°	50150-W-8
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	30°	50150-W-30

Accessori Accessories	Codice Code
Cassaforma Wall-box	50160
Filtro Alveolare Honeycomb Filter	50165

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
RAL	4000K	bali PUSH 1..10V

MINI Q

DESCRIZIONE | DESCRIPTION



Mini Spot LED da incasso con ghiera quadrata 30x30mm. Dissipatore in Alluminio anodizzato, ghiera in Acciaio Inox AISI 316 o Bronzo (per esterni) oppure ottone con finiture galvaniche (per interni) e lente in PMMA.

Recessed Mini Spot LED with square ring 30x30mm. Made of Anodized Aluminium Sink, Stainless steel or Bronze frame and PMMA lens. Available in ground recessed or plasterboard recessed.





DIMENSIONI | DIMENSION

MINI Q FLANGIA



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



INC/M

INC/P

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (16°)




Diagramma Conico (1.2)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	1015
1.5	54	450
2	82	254
2.5	107	160
3	159	98

Diagramma Polare (90°)




Diagramma Conico (1.2W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	338
1.5	300	131
2	400	106
2.5	500	67
3	600	48

MINI Q FLANGIA | FLANGE (INC/P) cassaforma | wall-box



1.2W

350mA

3000K

135
lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35370-W-16
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35370-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	16°	35371-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	90°	35371-W-90
Cassaforma in PVC PVC Recessed Box		35342

MINI Q FLANGIA | FLANGE (INC/M) molla | spring



1.2W

350mA

3000K

135
lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	16°	35380-W-16
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	90°	35380-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Protetto Ever-Bright Brass *	16°	35381-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Protetto Ever-Bright Brass *	90°	35381-W-90
<input type="checkbox"/> Palladio lucido Shining Palladium *	16°	35382-W-16
<input type="checkbox"/> Palladio lucido Shining Palladium *	90°	35382-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35384-W-16
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35384-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	16°	35385-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	90°	35385-W-90

* Finiture indicate per installazione all'interno | Finishes suitable for indoor installation

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura
Finishes

Colore luce
Color Temperature

RAL


4000K

MINI R

DESCRIZIONE | DESCRIPTION



Mini Spot LED da incasso Ø30mm. Dissipatore in Alluminio anodizzato, ghiera in Acciaio Inox AISI 316 o Bronzo (per esterni) oppure ottone con finiture galvaniche (per interni) e lente in PMMA.

Recessed Mini Spot LED Ø30mm. Made of Anodized Aluminium Sink, Stainless steel or Bronze frame and PMMA lens. Available in ground recessed or plasterboard recessed.




DIMENSIONI | DIMENSION


MINI R FLANGIA




MINI R FILO



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



INC/M



INC/P

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (16°)




Diagramma Conico (1.2)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	1015
1.5	54	450
2	82	254
2.5	107	160
3	159	98

Diagramma Polare (90°)




Diagramma Conico (1.2W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	338
1.5	300	131
2	400	106
2.5	500	67
3	600	48

MINI R FLANGIA | FLANGE (INC/P) cassaforma | wall-box



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35340-W-16
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35340-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	16°	35341-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	90°	35341-W-90
Cassaforma in PVC PVC Recessed Box		35342

MINI R FLANGIA | FLANGE (INC/M) molla | spring



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	16°	35350-W-16
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	90°	35350-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Protetto Ever-Bright Brass *	16°	35351-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Ottone Protetto Ever-Bright Brass *	90°	35351-W-90
<input type="checkbox"/> Palladio lucido Shining Palladium *	16°	35352-W-16
<input type="checkbox"/> Palladio lucido Shining Palladium *	90°	35352-W-90
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35358-W-16
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35358-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	16°	35359-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	90°	35359-W-90

MINI R FILO (INC/P) cassaforma | wall-box



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	16°	35360-W-16
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	90°	35360-W-90
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	16°	35361-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	90°	35361-W-90
Cassaforma in PVC PVC Recessed Box		35342



Mini R Flangia

Mini R Filo

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
<input checked="" type="checkbox"/> RAL	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K


* Trattamento antiossidante (antiruggine) sulle verniciature Ottone Protetto e Palladio lucido | Antioxidant treatment (everbright finish) on Ever-Bright Brass and Shining Palladium

DUNA - DUNA TURBO

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Spot LED da incasso per interno ed esterno. Realizzato in acciaio inox AISI316, bronzo o verniciato bianco. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight a soffitto.

Built-in swivel LED spot for indoor/outdoor. Made of stainless steel AISI316, bronze or white painted. Available as uplight recessed into the ground or downlight on ceiling.




DIMENSIONI | DIMENSION

DUNA

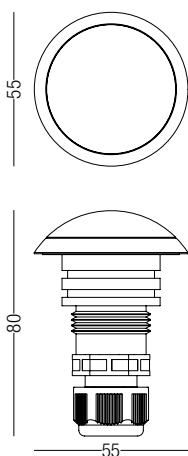

DUNA TURBO

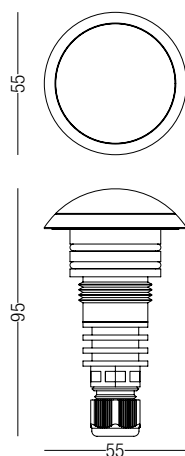

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	2660
1.5	31	1134
2	42	695
2.5	52	425
3	63	303

Diagramma Conico (5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	6129
1.5	31	2801
2	42	1578
2.5	52	1011
3	63	707

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3W)


h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	646
1.5	80	285
2	107	160
2.5	133	103
3	160	71

Diagramma Conico (5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1642
1.5	80	732
2	107	411
2.5	133	263
3	160	184

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

35754




INC/M

35752



INC/P

35864



3W **700 mA** **3000K** **375 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39460-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39460-W-30-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39461-W-12-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39461-W-30-CC

3W **24 Vdc** **3000K** **375 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39460-W-12-LO
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39460-W-30-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39461-W-12-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39461-W-30-LO

5W **350 mA** **3000K** **556 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39468-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39468-W-30-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39469-W-12-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39469-W-30-CC

5W **24 Vdc** **3000K** **556 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39468-W-12-LO
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39468-W-30-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39469-W-12-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39469-W-30-LO

Fissaggio Fixing	Codice Code
Molla per pannello >6mm Spring for panel >6mm	35754
Cassaforma incasso a terra Ground Recessed box	35752

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
RAL	2700K 4000K	bali Push 1..10V

DUNA






IRIDE

IRIDE - IRIDE TURBO


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da incasso per interno ed esterno. Realizzato in acciaio inox AISI316, bronzo o verniciato bianco. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight a soffitto.

Built-in swivel LED spot for indoor/outdoor. Made of stainless steel AISI316, bronze or white painted. Available as uplight recessed into the ground or downlight on ceiling.



DIMENSIONI | DIMENSION

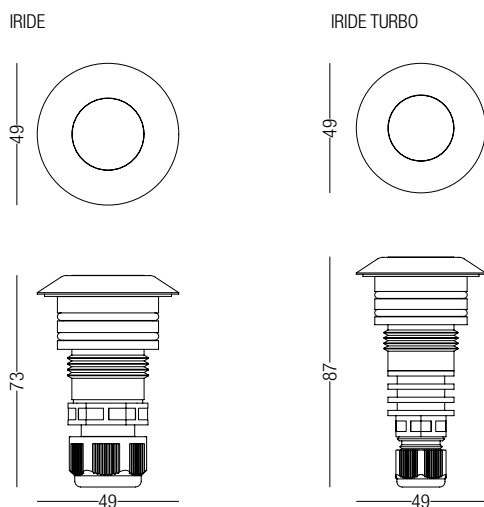

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	2660
1.5	31	1134
2	42	695
2.5	52	425
3	63	303

Diagramma Conico (5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	6129
1.5	31	2801
2	42	1578
2.5	52	1011
3	63	707

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	646
1.5	80	285
2	107	160
2.5	133	103
3	160	71

Diagramma Conico (5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1642
1.5	80	732
2	107	411
2.5	133	263
3	160	184

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

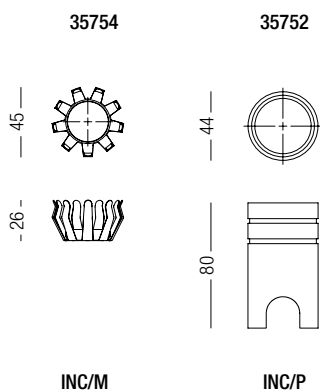

3W 700 mA 3000K 375 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39330-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39330-W-30-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39331-W-12-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39331-W-30-CC

3W 24 Vdc 3000K 375 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39330-W-12-L0
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39330-W-30-L0
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39331-W-12-L0
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39331-W-30-L0

5W 350 mA 3000K 556 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39455-W-12-CC
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39455-W-30-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39456-W-12-CC
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39456-W-30-CC

5W 24 Vdc 3000K 556 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	12°	39455-W-12-L0
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	30°	39455-W-30-L0
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	12°	39456-W-12-L0
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	39456-W-30-L0

Fissaggio Fixing	Codice Code
Molla per pannello >6mm Spring for panel >6mm	35754
Cassaforma incasso a terra Ground Recessed box	35752
Cassaforma pannello <6mm Box for panel <6mm	35864
Cassaforma incasso carrabile Carriageable recessed box	35753

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
RAL	2700K 4000K	DALL PUSH 1..10V

0 SPOT 6


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da incasso. Fornito con cassaforma. Carrabile fino a 1,5 tonnellate.


Recessed LED spot for indoor/outdoor. Equipped with outer casing. Carriageable till 1,5 tons.



DIMENSIONI | DIMENSION

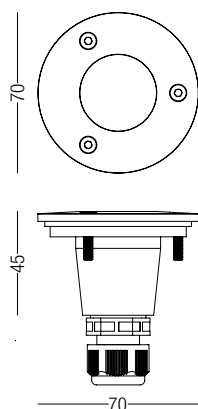

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

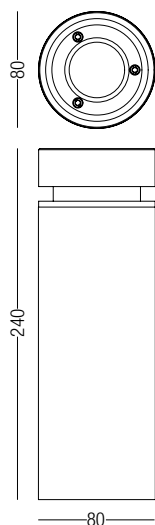

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	1246
1.5	31	544
2	42	319
2.5	52	201
3	63	144

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	865
1.5	80	383
2	107	216
2.5	133	138
3	160	96

6W
350 mA
3000K
405 lm

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	12°	50163-W-12
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	30°	50163-W-30

Accessori Accessories	Codice Code
Cassaforma Wall-box	50165

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Colore luce Color Temperature	Alimentazione Alimentation
4000K RGB	24 Vdc

KLINO


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot LED da incasso. L'asse ottico inclinato di 20° lo rende indicato per l'illuminazione di monumenti, facciate e alberi. Fornito con cassaforma. Carrabile fino a 1,5 tonnellate.

Recessed LED spot for indoor/outdoor. The optic axis sloping 20° make this fixture indicate for lighting monuments, facade and trees. Driveover up to 1,5 tons.



DIMENSIONI | DIMENSION

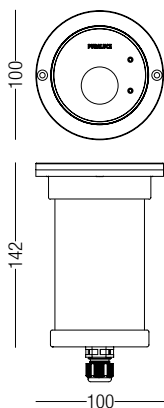

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (Asy.)





Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	538
1.5	173	244
2	231	144
2.5	289	92
3	346	65

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

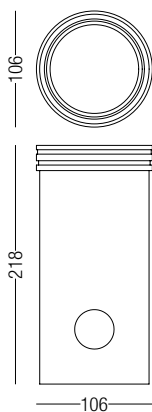

LO ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	30°	40015-W-30-LO
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40015-W-60-LO
<input type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	40016-W-30-LO
<input type="checkbox"/> Bronzo Bronze	60°	40016-W-60-LO

HI ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



Alimentazione Integrata | Built in Driver


Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	30°	40015-W-30-HI
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainless Steel AISI 316L	60°	40015-W-60-HI
<input type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	40016-W-30-HI
<input type="checkbox"/> Bronzo Bronze	60°	40016-W-60-HI
Cassaforma in PVC PVC Recessed Box		35863



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature



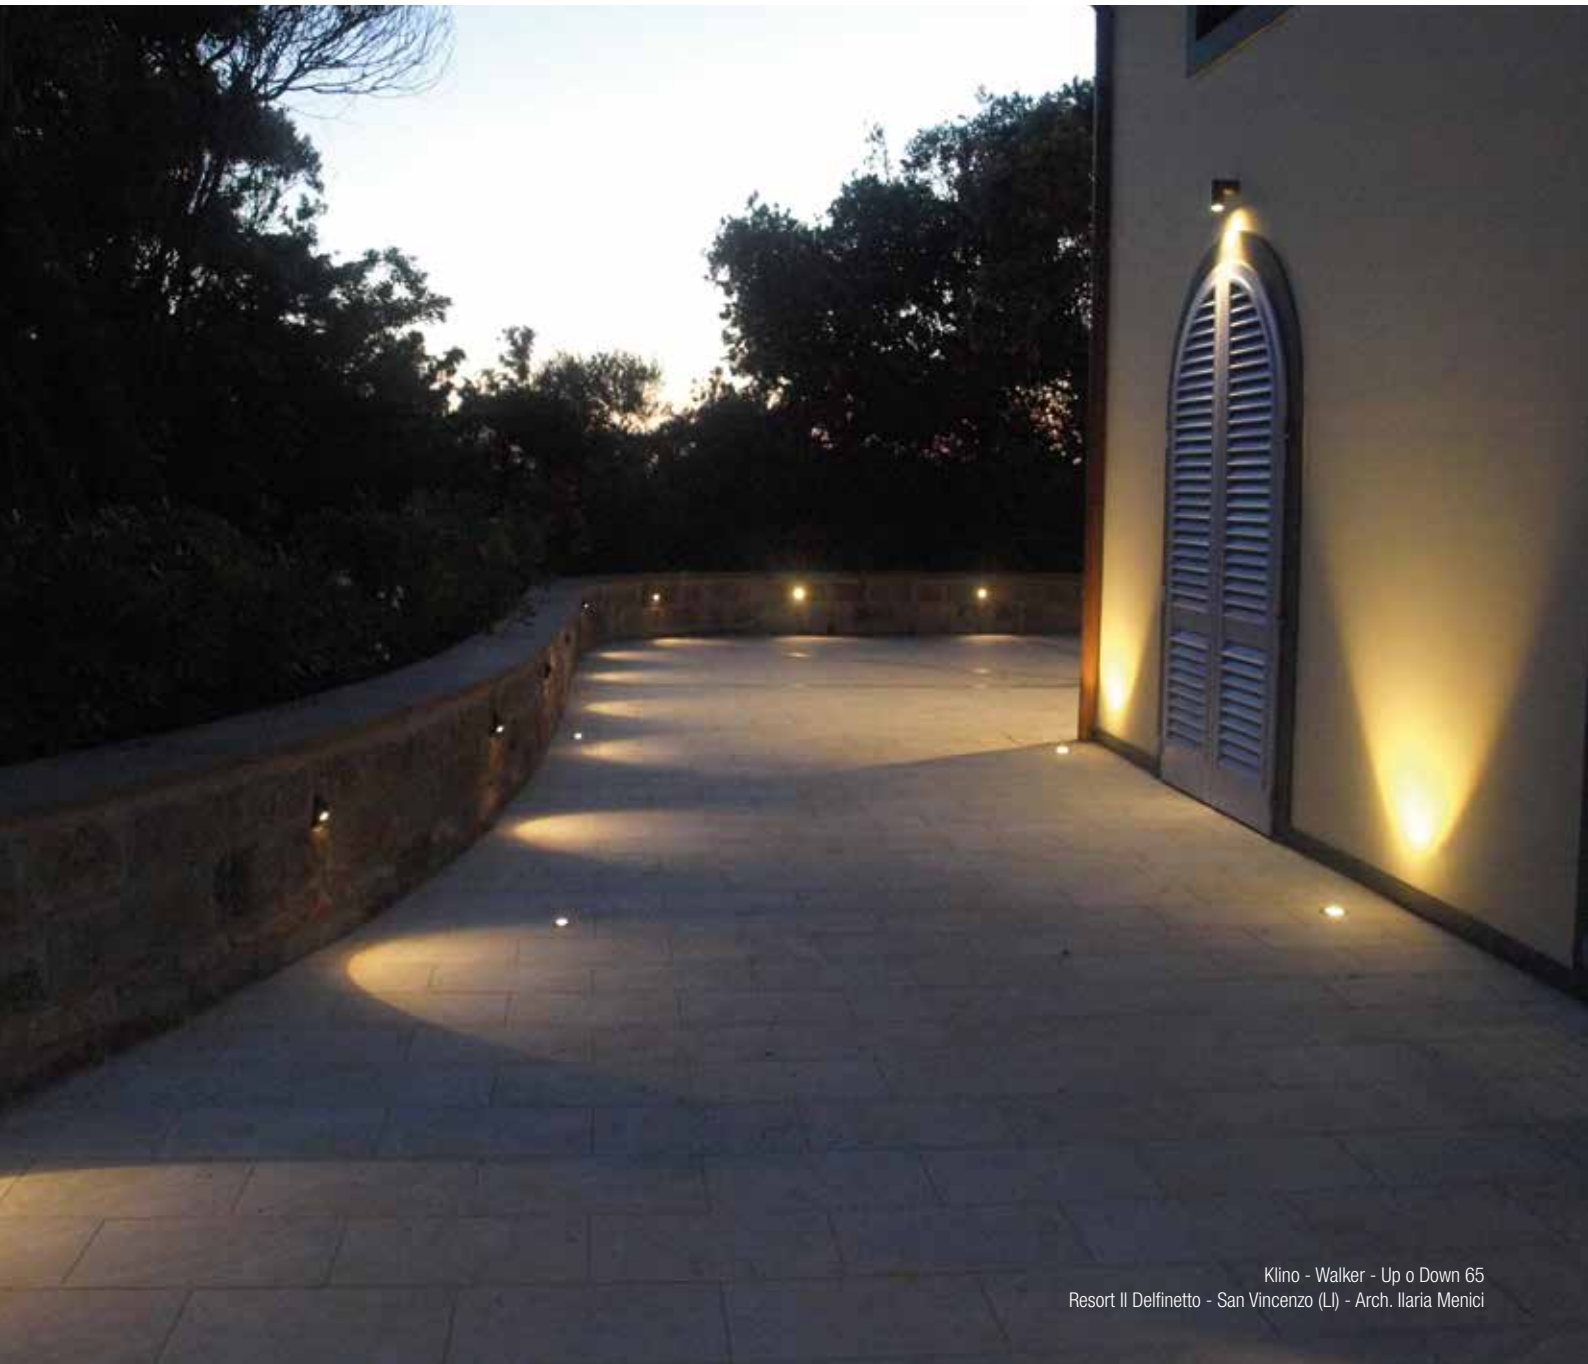

Klino - Walker - Up o Down 65
Resort Il Delfinnetto - San Vincenzo (LI) - Arch. Ilaria Menici




SESTANTE

SESTANTE


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sestante è un faro ad incasso a terra con possibilità di regolazione dell'inclinazione della luce da 0° fino ad un massimo di 20°. La sua particolarità è data da un rivoluzionario sistema di regolazione che viene effettuato ad apparecchio chiuso e non aperto agendo su di una vite con un semplice utensile. Un sistema a cremagliera interno si occupa di spostare la lente del faretto in maniera da poter raggiungere l'inclinazione del fascio secondo le proprie aspettative e poterlo fare tutte le volte che vogliamo senza dover aprire l'apparecchio. Questo accorgimento garantisce al massimo che interventi di regolazione non appropriati possano danneggiare l'efficienza del faretto.


Sestante is a recessed floor spotlight with the possibility of adjusting the inclination of the light from 0° up to a maximum of 20°. Its uniqueness comes from a revolutionary system of adjustment, performed when the device is closed and opened by means of a screw and a screwdriver. An internal rack system moves the lens inside the spotlight, enabling inclination of the beam as much and as often as desired, without having to open the device. The device remaining closed to the maximum guarantees avoidance of inappropriate interventions that could harm the efficiency of the spotlight.



DIMENSIONI | DIMENSION

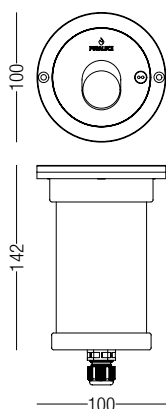

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

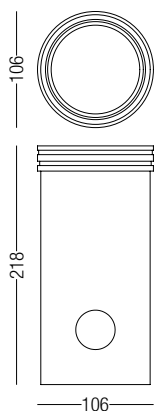

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (Asy.)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	538
1.5	173	244
2	231	144
2.5	289	92
3	346	65



Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox AISI316L Stainless steel	40°	36016-W-40
<input type="checkbox"/> Cassaforma fissaggio a pavimento Floor recessed box		36018



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Alimentazione Alimentation
<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> 24 Vdc

O SPOT 10


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasso up-light con ghiera tornita in acciaio INOX. Prodotto altamente performante e flessibile. All'interno è installato un circuito sul quale possono essere montate ottiche da 8° fino a 60°.
Particolarmente indicato per illuminazione di spazi e superfici estremamente alte o per creare forti contrasti.


Up-light recessed luminaire with INOX steel turned ring. High-performing and flexible product. The circuit employed allows the instalment of 8° to 60° optics. Ideal either for high-bay lighting of spaces and surfaces or for creating strong contrasts.



DIMENSIONI | DIMENSION

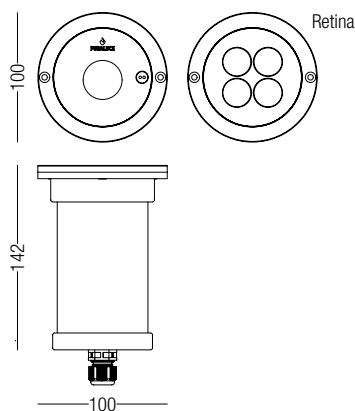

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

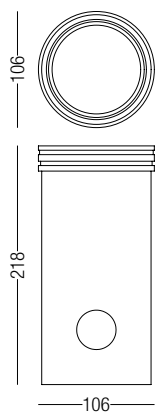

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1241
1.5	80	605
2	107	347
2.5	133	227
3	160	154

Diagramma Polare (60°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	599
1.5	156	267
2	208	151
2.5	260	97
3	312	68

LO ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainess Steel AISI 316L	30°	40010-W-30-LO
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainess Steel AISI 316L	60°	40010-W-60-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	40011-W-30-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	60°	40011-W-60-LO

HI ALIMENTAZIONE | VOLTAGE INPUT



Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainess Steel AISI 316L	30°	40010-W-30-HI
<input type="checkbox"/> Inox Satinato AISI 316L Satin Stainess Steel AISI 316L	60°	40010-W-60-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	30°	40011-W-30-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Bronze	60°	40011-W-60-HI
Cassaforma in PVC PVC Recessed Box		36018



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature




0 SPOT 10 NARROW

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Incasto up-light con ghiera tornita in acciaio INOX. Prodotto altamente performante e flessibile. All'interno è installato un circuito sul quale possono essere montate ottiche da 8° fino a 60°.

Particolarmente indicato per illuminazione di spazi e superfici estremamente alte o per creare forti contrasti.

Up-light recessed luminaire with INOX steel turned ring. High-performing and flexible product. The circuit employed allows the instalment of 8° to 60° optics. Ideal either for high-bay lighting of spaces and surfaces or for creating strong contrasts.



DIMENSIONI | DIMENSION

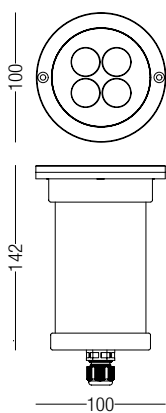

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)





Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	14	5259
1.5	21	2244
2	28	149
2.5	35	99
3	42	73

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

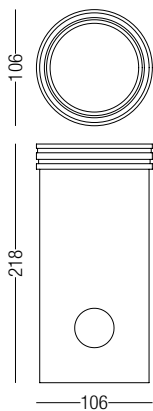

10W **24V** **3000K** **1100 lm**

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	8°	40030-W-8-LO
<input type="checkbox"/> Bronzo Naturale Natural Bronze	8°	40031-W-8-LO

10W **3000K** **1100 lm**

Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	8°	40030-W-8-HI
<input type="checkbox"/> Bronzo Naturale Natural Bronze	8°	40031-W-8-HI

Accessori Accessories	Codice Code
Cassaforma Wall-box	36018



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

4000K

PILZ UPLIGHT

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Apparecchio LED da giardino in alluminio anodizzato, corpo lampada tornito, emissione up-light.

Indicato per l'illuminazione delle pareti installazione a terra, ottiche disponibili 30° e 60°.


Anodised aluminium LED luminaire ideal for lighting gardens, with a turned body and up-light emission.

Ideal product for lighting walls and ground applications, 30° e 60° optics available.


ALIMENTAZIONE REMOTA / REMOTE LED DRIVER




ALIMENTAZIONE A BORDO / ON-BOARD LED DRIVER



DIMENSIONI | DIMENSION



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

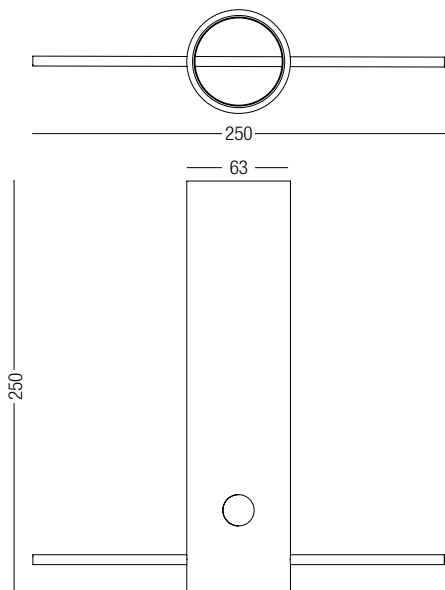

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	2660
1.5	31	1134
2	42	695
2.5	52	425
3	63	303

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	646
1.5	80	285
2	107	160
2.5	133	103
3	160	71

3W **24V** **3000K** **375 lm**

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	12°	40032-W-12-LO
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30°	40032-W-30-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale Natural Bronze	12°	40033-W-12-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale Natural Bronze	30°	40033-W-30-LO

Accessori | Accessories

	Codice Code
Cassaforma Wall-box	31664

3W **3000K** **375 lm**

Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	12°	40032-W-12-HI
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30°	40032-W-30-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale Natural Bronze	12°	40033-W-12-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Bronzo Naturale Natural Bronze	30°	40033-W-30-HI

Accessori | Accessories

	Codice Code
Cassaforma Wall-box	31664

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

4000K

ORIENTE TRIMLESS


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto ad incasso in alluminio verniciato. Prodotto orientabile, angolo di inclinazione max 25°, diametro del prodotto :
L'incasso è stato concepito per facilitarne l'installazione in loco. La cassaforma può essere rasata in fase preliminare, la filettatura della ghiera consente di avvitare successivamente il faretto.


Painted aluminium recessed spotlight. Directional product, with an inclination angle of maximum 25°. Product's diameter:
The recessed luminaire was designed to allow easy installation. The formwork can be preliminarily levelled; the ring threading allows the successive tightening of the spotlight.



DIMENSIONI | DIMENSION

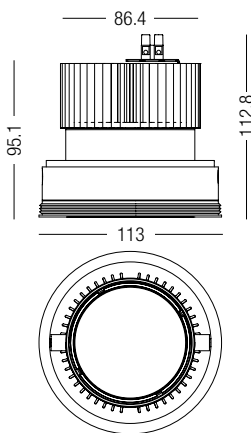

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

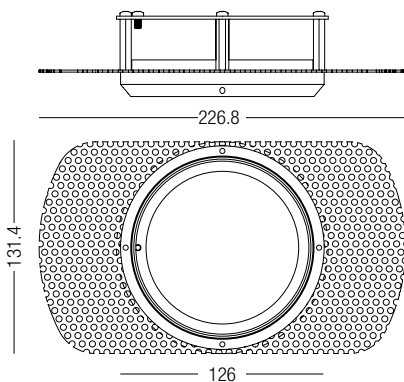

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1.5	58	7210
2	77	4390
2.5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1.5	97	2310
2	130	1403
2.5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1.5	156	1218
2	208	740
2.5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1.5	221	818
2	296	506
2.5	369	319
3	443	232

25W**700
mA****3000K****2945
lm****Alimentazione remota / Remote LED Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	20°	50010-W-20
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	30°	50010-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	50°	50010-W-50
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	75°	50010-W-75
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	20°	50011-W-20
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	30°	50011-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	50°	50011-W-50
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	75°	50011-W-75

Accessori Accessories	Codice Code
Cassaforma Wall-box	50019

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Colore luce Color Temperature	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
RAL	4000K	CRI 97	DALI PUSH 1..10V

ORIENTE Mini TRIMLESS


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto ad incasso in alluminio verniciato. Prodotto orientabile, angolo di inclinazione max 25°, diametro del prodotto :
L'incasso è stato concepito per facilitarne l'installazione in loco. La cassaforma può essere rasata in fase preliminare, la filettatura della ghiera consente di avvitare successivamente il faretto.


Painted aluminium recessed spotlight. Directional product, with an inclination angle of maximum 25°. Product's diameter:
The recessed luminaire was designed to allow easy installation. The formwork can be preliminarily levelled; the ring threading allows the successive tightening of the spotlight.



DIMENSIONI | DIMENSION

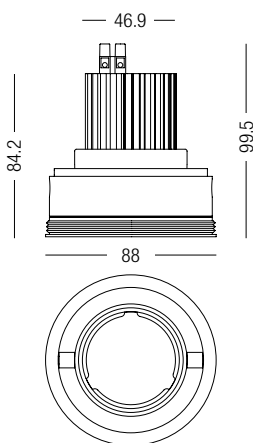

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

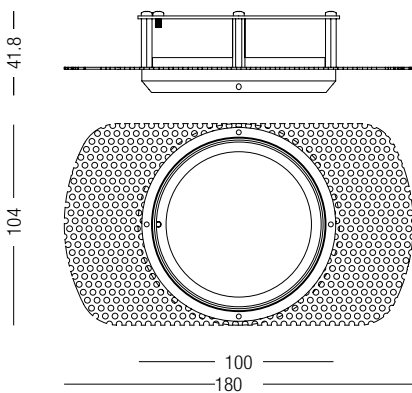

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	3613
1.5	42	1492
2	56	810
2.5	70	508
3	85	348

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	46	2504
1.5	69	1029
2	92	557
2.5	115	349
3	138	240

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	82	2041
1.5	124	836
2	165	453
2.5	207	284
3	248	194

15W **300 mA** **3000K** **1750 lm**

Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	20°	50000-W-20
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	30°	50000-W-30
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	50°	50000-W-50
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	20°	50001-W-20
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	30°	50001-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	50°	50001-W-50

Accessori Accessories	Codice Code
Cassaforma Wall-box	50009



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce Color Temperature	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Potenza Power	Dimmerazione Dimming
RAL	4000K	CRI 97	85W	DALI PUSH 1..10V

RETICOLO 4


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED da incasso con flangia o sistema trimless. Corpo dissipante in alluminio anodizzato nero, flangia verniciata e ottiche in policarbonato. Disponibile su richiesta anche in versione orientabile e a doppia emissione.

Recessed LED spotlight with flange or trimless system. Black anodized aluminum body, painted flanges and polycarbonate optics. Available on request adjustable or double output version.





DIMENSIONI | DIMENSION

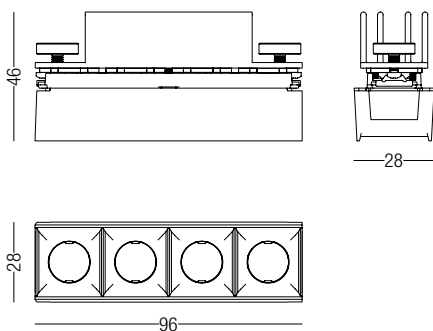


SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

39362 | 39363



39364

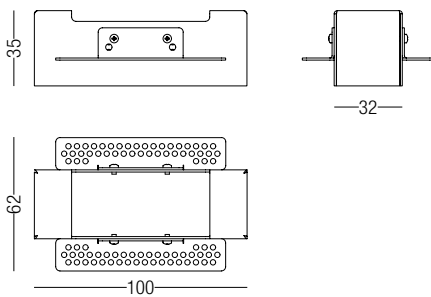

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (15°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	4445
1,5	42	2486
2	56	1524
2,5	70	1017
3	84	727

Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	13333
1,5	42	7458
2	56	4574
2,5	70	3052
3	84	2182

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1184
1,5	80	560
2	107	324
2,5	133	211
3	160	148

Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	3554
1,5	80	1680
2	107	972
2,5	133	633
3	160	446

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	93	677
1,5	140	311
2	186	177
2,5	233	114
3	280	80

Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	93	2032
1,5	140	934
2	186	532
2,5	233	343
3	280	241

8W 350 MA 3000K 1026 lm

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Bianco White	14°	39360-W-14
<input type="checkbox"/> Bianco White	30°	39360-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco White	48°	39360-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	14°	39361-W-14
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	30°	39361-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	48°	39361-W-48

Fissaggio Fixing	Codice Code
<input type="checkbox"/> [Flangia] Verniciato Bianco [Flange] White Painted	39362
<input checked="" type="checkbox"/> [Flangia] Verniciato Nero [Flange] Black Painted	39363
<input checked="" type="checkbox"/> [Cassaforma per incasso a filo] Verniciato Nero [Trimless system] Black Painted	39364



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimmeration
RAL	2700K 4000K	22° 60° EL	ball push 1..10V

RETICOLO 12




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED modulare da incasso con flangia o cassaforma a filo. Corpo in alluminio anodizzato, flangia verniciata e ottiche in policarbonato. Possibilità di creazione di linee di luce continua. Su richiesta anche in versione orientabile e a doppia emissione.

Recessed modular LED spotlight with flange or trimless system. Black anodized aluminum body, painted flanges and polycarbonate optics. Possibility of creating continuous light lines. On request adjustable or double output version.




DIMENSIONI | DIMENSION

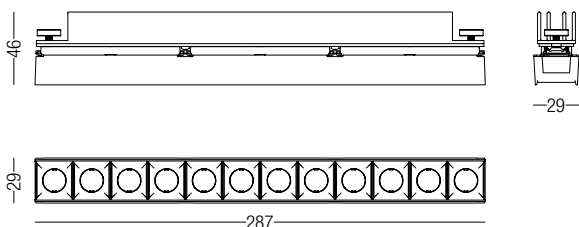


SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

39374 | 39375 39376 | 39377

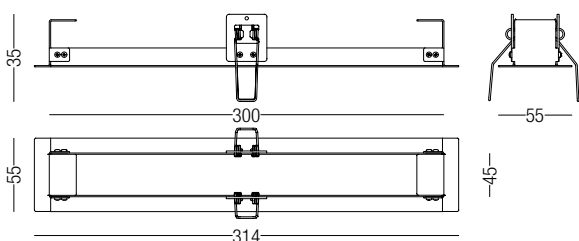

39379

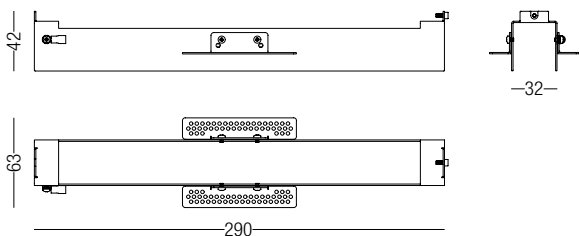

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (15°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	4445
1,5	42	2486
2	56	1524
2,5	70	1017
3	84	727

Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	13333
1,5	42	7458
2	56	4574
2,5	70	3052
3	84	2182

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	1184
1,5	80	560
2	107	324
2,5	133	211
3	160	148

Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	3554
1,5	80	1680
2	107	972
2,5	133	633
3	160	446

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (8W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	93	677
1,5	140	311
2	186	177
2,5	233	114
3	280	80

Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	93	2032
1,5	140	934
2	186	532
2,5	233	343
3	280	241

12W **700 MA** **3000K** **1540 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Bianco White	14°	39370-W-14
<input type="checkbox"/> Bianco White	30°	39370-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco White	48°	39370-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	14°	39371-W-14
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	30°	39371-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	48°	39371-W-48

18W **1000 MA** **3000K** **1890 lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Bianco White	14°	39372-W-14
<input type="checkbox"/> Bianco White	30°	39372-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco White	48°	39372-W-48
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	14°	39373-W-14
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	30°	39373-W-30
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	48°	39373-W-48

Fissaggio Fixing	Codice Code
<input type="checkbox"/> [Flangia Centrale] Verniciato Bianco [Central Flange] White Painted	39374
<input checked="" type="checkbox"/> [Flangia Centrale] Verniciato Nero [Central Flange] Black Painted	39375
<input type="checkbox"/> [Tappo Flangia Terminale x2] Verniciato Bianco [Terminal Flange Cap x2] White Painted	39376
<input checked="" type="checkbox"/> [Tappo Flangia terminale x2] Verniciato Nero [Terminal Flange Cap x2] Black Painted	39377
<input type="checkbox"/> Staffa di giunzione per linea continua Continuous light Junction bracket	39378
<input checked="" type="checkbox"/> [Cassaforma per incasso a filo] Verniciato Nero [Trimless system] Black Painted	39379

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimmeration
RAL	2700K 4000K	22° 60° EL	DALI PUSH 1..10V



RETICOLO



FUGA

FUGA




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema modulare LED componibile. Ideato per la creazione di fughe a parete e/o soffitto. Cassa in lamiera zincata verniciata e faretto in alluminio con ottiche mirate..


Modular LED system. Designed for creating wall or ceiling joints. Painted galvanized sheet metal case and aluminum spotlight with targeted optics.



DIMENSIONI | DIMENSION



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

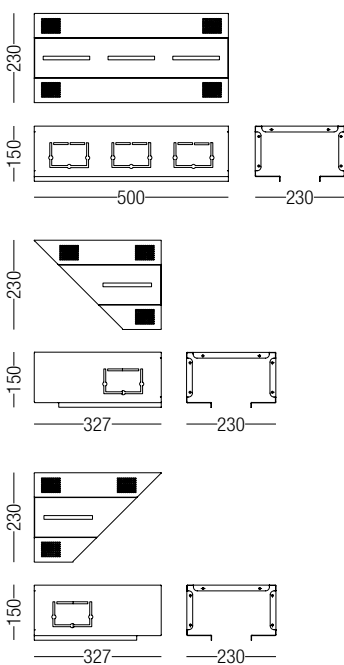

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1.5	58	7210
2	77	4390
2.5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1.5	97	2310
2	130	1403
2.5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1.5	156	1218
2	208	740
2.5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1.5	221	818
2	296	506
2.5	369	319
3	443	232

25W**700
MA****3000K****2905
lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
■ Verniciato Nero Black painted	22°	39347-W-22
■ Verniciato Nero Black painted	36°	39347-W-36
■ Verniciato Nero Black painted	55°	39347-W-55
■ Verniciato Nero Black painted	73°	39347-W-73
Fissaggio Fixing		Codice Code
■ Cassaforma per incasso lineare Linear recessed box		39350
■ Cassaforma per incasso angolare Destra Right corner recessed box		39351
■ Cassaforma per incasso angolare Sinistro Left corner recessed box		39352
Tappi laterali (x2) Side caps (x2)		39353

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALL PUSH 1..10V

Finitura Galvanica disponibile | Galvanic finishes available

ORIENTE


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto led da semi-incasso con inclinazione massima 30°. Realizzato in alluminio verniciato parabolico con schermo antiglare. Oriente rivoluziona il mondo dell'incasso estraendo il faro ed utilizzando tutta la luce in uscita, evitando che questa si disperda nell'orientamento del fascio.

Semi-Recessed Led downlight with cardan system, adjustable to 350° with max inclination 30°. Made in aluminum and polycarbonate parables with antiglare. Oriente revolutionizes the world of downlighting, extracting the spot and using all of the light output, preventing it from being dispersed in the orientation of the beam.



DIMENSIONI | DIMENSION

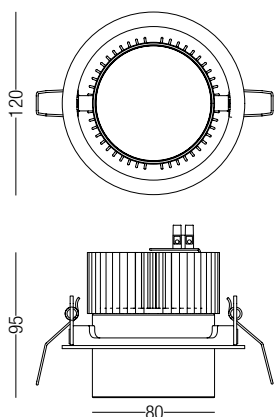

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : Ø 112mm H. 80mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1.5	58	7210
2	77	4390
2.5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1.5	97	2310
2	130	1403
2.5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1.5	156	1218
2	208	740
2.5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1.5	221	818
2	296	506
2.5	369	319
3	443	232

25W**700
MA****3000K****2900
lm****Alimentazione Remota | Remote LED Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	22°	35393-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	36°	35393-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	55°	35393-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	73°	35393-W-73
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	22°	35394-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	35394-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	55°	35394-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	73°	35394-W-73
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever - bright Copper	22°	35395-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever - bright Copper	36°	35395-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever - bright Copper	55°	35395-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Protetto Ever - bright Copper	73°	35395-W-73

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Indice Resa Cromatica Color Render Index	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALI PUSH 1..10V

ORIENTE SQUARE



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto led da semi-incasso con sistema cardanico orientabile a 350° con inclinazione massima 30°. Realizzato in alluminio verniciato parabole con schermo antiglare. Disponibile nel modulo ad 1 Luce, 2 Luci e 3 Luci. Oriente rivoluziona il mondo dell'incasso estraendo il faro ed utilizzando tutta luce in uscita, evitando che questa si disperda nell'orientamento del fascio.

Semi-Recessed Led downlight with cardan system, adjustable to 350° with max inclination 30°. Made in aluminum and polycarbonate parables with antiglare screen. Available with module: 1 Light, 2 Lights, 3 Lights. Oriente revolutionizes the world of downlighting, extracting the spot and using all of the light output, preventing it from being dispersed in the orientation of the beam.






DIMENSIONI | DIMENSION



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : H. 80mm



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1.5	58	7210
2	77	4390
2.5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1.5	97	2310
2	130	1403
2.5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1.5	156	1218
2	208	740
2.5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1.5	221	818
2	296	506
2.5	369	319
3	443	232

1 LUCE | 1 MODULE

25W

3000K

2900
lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	22°	35880-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	36°	35880-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	55°	35880-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	73°	35880-W-73
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	22°	35881-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	35881-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	55°	35881-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	73°	35881-W-73
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	22°	35882-W-22
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	36°	35882-W-36
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	55°	35882-W-55
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	73°	35882-W-73

2 LUCI | 2 MODULES

25W

3000K

2900
lm

+

2900
lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	22°	35890-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	36°	35890-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	55°	35890-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	73°	35890-W-73
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	22°	35891-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	35891-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	55°	35891-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	73°	35891-W-73
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	22°	35892-W-22
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	36°	35892-W-36
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	55°	35892-W-55
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	73°	35892-W-73

3 LUCI | 3 MODULES

25W

3000K

2900
lm

+

2900
lm

+

2900
lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	22°	36000-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	36°	36000-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	55°	36000-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	73°	36000-W-73
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	22°	36001-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	36001-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	55°	36001-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	73°	36001-W-73
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	22°	36002-W-22
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	36°	36002-W-36
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	55°	36002-W-55
<input type="checkbox"/> Rame Protetto + Bianco Ever - bright Copper + White	73°	36002-W-73



Raso
Residenza privata - Torino - progetto 997

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

4000K

RAL

Indice Resa Cromatica
Color Render Index

CRI


97

Dimmerazione
Dimming

DALÍ

PUSH

1..10V

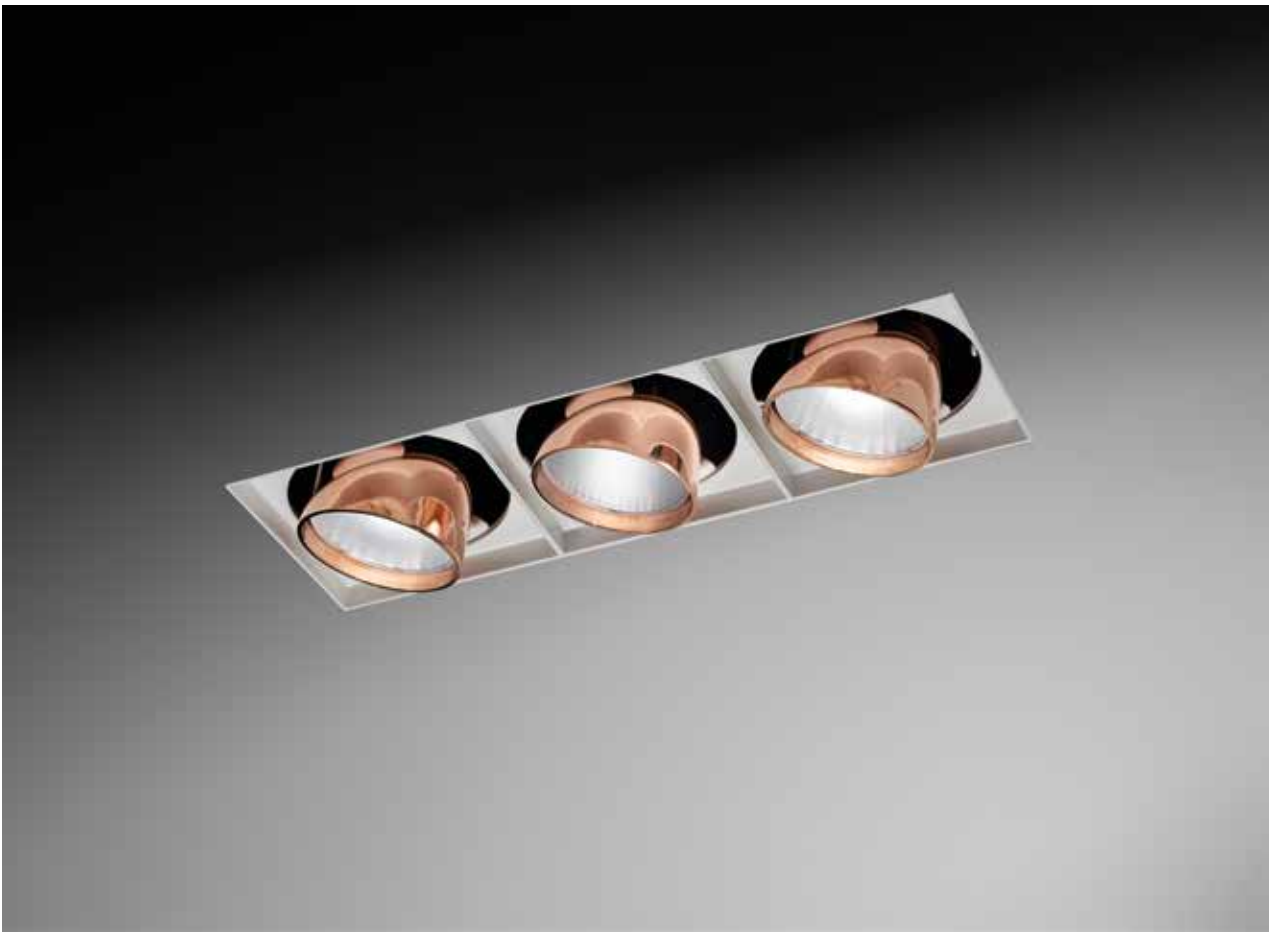

SATURNO


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED da incasso direzionabile (max 25°). Caratterizzato da una profondità di incasso molto ridotta e presenta nella parte terminale del corpo dissipante una ghiera cromata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Built-in swivel downlight LED device adjustable (max 25°). Also available in square or round version. Characterized by a low recessed depth and a chrome ring in the terminale part of the body.



DIMENSIONI | DIMENSION

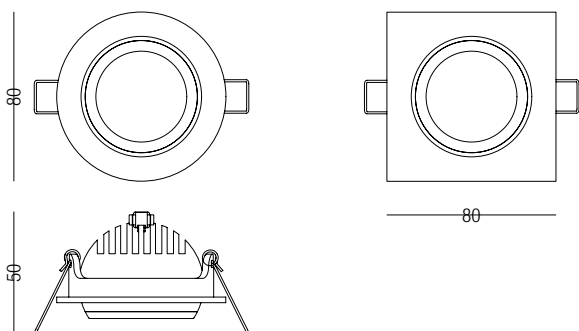

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : Ø 75mm H. 40mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (15°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	43	2604
1.5	64	1156
2	85	651
2.5	106	417
3	127	291

Diagramma Polare (36°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	1787
1.5	97	793
2	130	446
2.5	162	286
3	195	200

Diagramma Polare (60°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	89	1433
1.5	133	637
2	178	359
2.5	222	230
3	267	160

Ø80 mm
8W
350 MA
3000K
600 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	15°	39340-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	39340-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	39340-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	15°	39341-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	36°	39341-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	60°	39341-W-60

80x80 mm
8W
350 MA
3000K
600 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	15°	39342-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	39342-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	39342-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	15°	39343-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	36°	39343-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	60°	39343-W-60

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	BALI PUSH 1..10V



SATURNO



STELLA

STELLA


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Faretto LED da incasso orientabile in Alluminio (max 25°). Caratterizzato da forme geometriche pure e un'ottica arretrata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Built-in swivel downlight LED device adjustable (max 25°). Also available in square or round version.



DIMENSIONI | DIMENSION

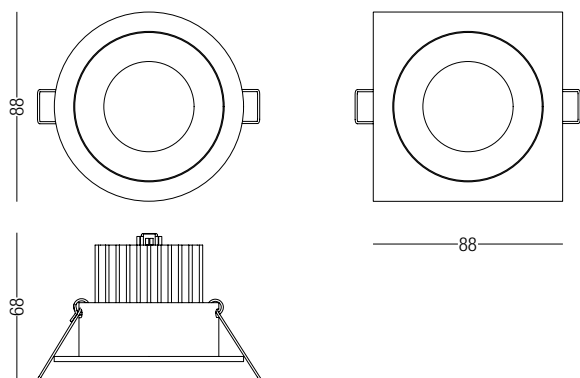

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : Ø 81mm H. 65mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (15°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	43	2604
1.5	64	1156
2	85	651
2.5	106	417
3	127	291

Diagramma Polare (36°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	1787
1.5	97	793
2	130	446
2.5	162	286
3	195	200

Diagramma Polare (60°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	89	1433
1.5	133	637
2	178	359
2.5	222	230
3	267	160

Ø80 mm
10W
350 MA
3000K
850 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	15°	39344-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	39344-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	39344-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	15°	39345-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	36°	39345-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	60°	39345-W-60

80x80 mm
10W
350 MA
3000K
850 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	15°	39346-W-15
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	39346-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	39346-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	15°	39347-W-15
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	36°	39347-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black Painted	60°	39347-W-60

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALI PUSH 1..10V

PIXEL MAXI


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema LED da incasso 70x210mm (Pixel mini 3 sorgenti da 3W, Pixel maxi 3 sorgenti da 5 W); orientabili a 350° con inclinazione massima 90°. Realizzato in Alluminio Brillantato Nero, laccato Bianco RAL9010 e metacrilato. Ideale per l'illuminazione di vetrine o vetrinette.

Downlight LED system 70x210mm with 3 sources 3W, adjustable to 350° with max. inclination 90°. Made of Brilliant Black Anodized Aluminium, White lacquered and metacrylate.



DIMENSIONI | DIMENSION

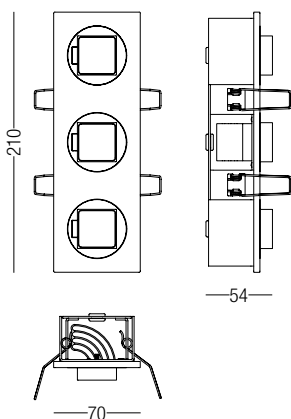

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : 62x202mm H. 50mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	7691
1.5	42	3447
2	56	1947
2.5	70	1248
3	85	867

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	64	2358
1.5	97	1049
2	130	592
2.5	162	379
3	194	264

15W**350
MA****3000K****Alimentazione Remota | Remote LED Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato nero Black anolized alluminium	16°	35310-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato nero Black anolized alluminium	26°	35310-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco-All. anodizzato nero WhiteBlack anolized alluminium	16°	35320-W-16
<input type="checkbox"/> Bianco-All. anodizzato nero WhiteBlack anolized alluminium	26°	35320-W-30

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Colore luce
Color Temperature

4000K**2700K**

immerazione
Dimming


DALI PUSH 1..10V

PIXEL SINGOLO MAXI


CARATTERISTICHE | FEATURES

Apparecchio LED da incasso orientabile a 350° con inclinazione massima 90°.

Downlight LED advice, adjustable to 350° with max. inclination 90°.



DIMENSIONI | DIMENSION

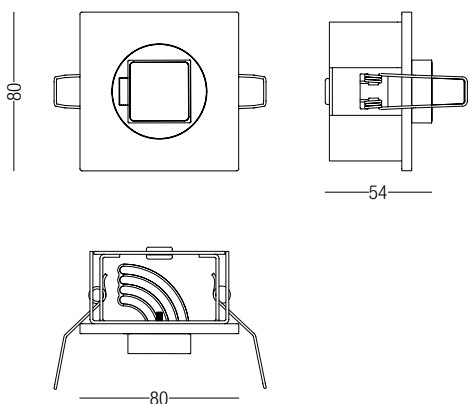

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : 72x72mm H. 50mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	7691
1.5	42	3447
2	56	1947
2.5	70	1248
3	85	867

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	64	2358
1.5	97	1049
2	130	592
2.5	162	379
3	194	264

5W 350 MA 3000K

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato nero Black anolized alluminium	16°	35730-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato nero Black anolized alluminium	30°	35730-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco-All. anodizzato nero WhiteBlack anolized alluminium	16°	35731-W-16
<input type="checkbox"/> Bianco-All. anodizzato nero WhiteBlack anolized alluminium	30°	35731-W-30



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

4000K

immerazione
Dimming

DALI PUSH 1..10V

FILUM R

DESCRIZIONE | DESCRIPTION



Faretti LED da incasso a soffitto.

Built-in swivel downlight LED devices.





DIMENSIONI | DIMENSION

FILUM R



FILUM R MINI



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : FILUM R Ø 130mm H. 155mm
 FILUM R MINI Ø 80mm H. 135mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

FILUM R

Diagramma Polare (70°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	147	1755
1.5	221	695
2	295	411
2.5	370	282
3	440	202

FILUM R MINI

Diagramma Polare (70°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	147	642
1.5	221	287
2	295	172
2.5	370	120
3	440	88

FILUM R MINI



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	72°	35343-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame Copper painted	72°	35344-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Oro Gold painted	72°	35346-W-72

FILUM R



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	72°	35355-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame Copper painted	72°	35356-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Oro Gold painted	72°	35357-W-72

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST


Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Ottica Optic	Dimmerazione Dimming
		24° - 36° - 55°	



RASO - FILUM



Filum
Galleria d'Arte - Lissone (MI) - progetto 997

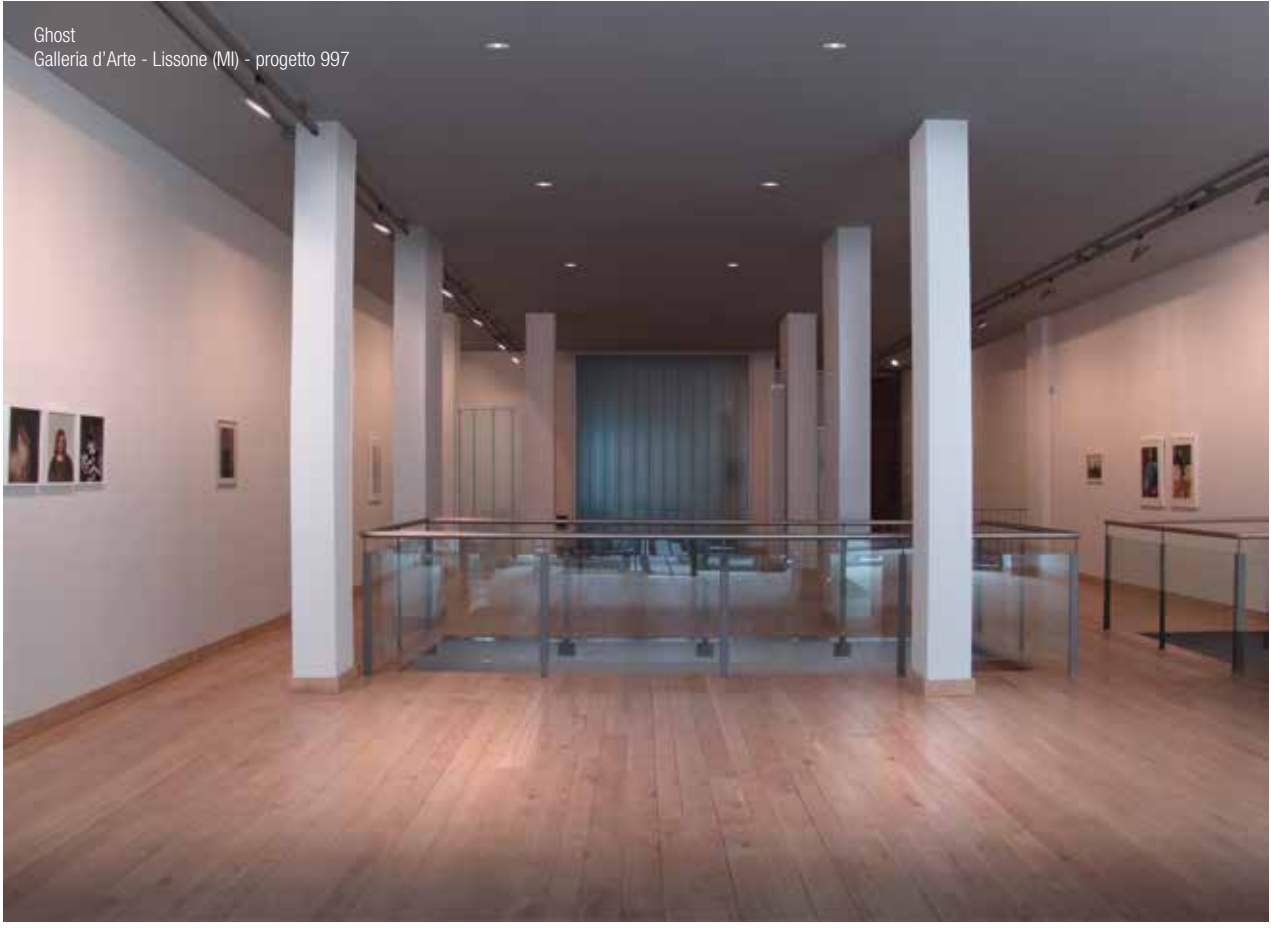

Ghost
Galleria d'Arte - Lissone (MI) - progetto 997

RASO R

DESCRIZIONE | DESCRIPTION



Faretti LED da incasso a soffitto.

Built-in swivel downlight LED devices.





DIMENSIONI | DIMENSION

RASO R




RASO R MINI




SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

RASO R



RASO R MINI



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

RASO R

Diagramma Polare (70°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	147	1755
1.5	221	695
2	295	411
2.5	370	282
3	440	202

RASO R MINI

Diagramma Polare (70°)




Diagramma Conico (10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	147	642
1.5	221	287
2	295	172
2.5	370	120
3	440	88

RASO R MINI

10W 280 MA 3000K 1180 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	72°	35330-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame Protetto Copper painted	72°	35331-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Oro Gold painted	72°	35332-W-72

Accessori | Accessories

	Codice Code
Cassaforma trimless kit	46086

RASO R

25W 280 MA 3000K 2900 lm



Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	72°	35333-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Rame Protetto Copper painted	72°	35334-W-72
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Oro Gold painted	72°	35335-W-72

Accessori | Accessories

	Codice Code
Cassaforma trimless kit	36017

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Ottica Optic	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	24° - 36° - 55°	2700K 4000K	  1..10V

GHOST 100

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da incasso per interni Ø100mm.
Dissipatore in alluminio anodizzato e ottica in PMMA. Il prodotto spento, grazie alla sua ottica particolare si mimetizza con il soffitto, sporgendo solamente 3mm. Una lente a 90° di nostra concezione permette una diffusione ottimale della luce con un buon comfort visivo.


Recessed LED device for indoor Ø100mm.
Heatsink made of anodized aluminium and PMMA optic. When the product is turned off it is camouflaged with the ceiling, with a thickness of 3mm. A 90° lens of our design allows optimal distribution of light with a good visual comfort.



DIMENSIONI | DIMENSION

GHOST 100 -25W-

GHOST 100 -14W-

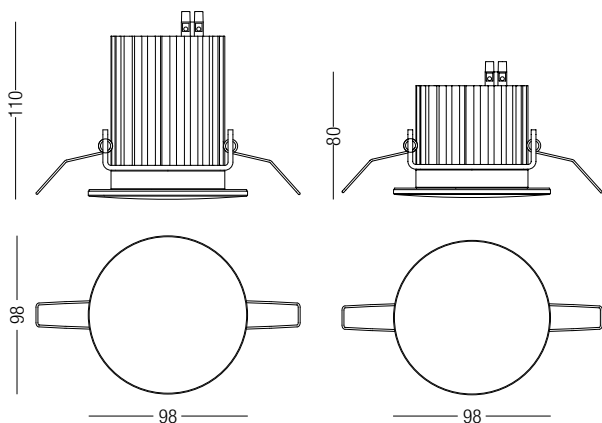

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : GHOST 100 -14W- Ø 90mm H. 85mm
GHOST 100 -25W- Ø 90mm H. 115mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (90°)




Diagramma Conico (15W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	651
1.5	300	310
2	400	192
2.5	500	125
3	600	96

Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	200	1175
1.5	300	561
2	400	357
2.5	500	227
3	600	174

GHOST 100 14W

14W

350
MA

3000K

1624
lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Ottica | Optic

Codice | Code

Lente Opalina | Opal Lens

90°

35150-W-90

Adattatore Ø 180 mm | Adapter Ø 180 mm

35160

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce

Color Temperature

Dimmerazione

Dimming

2700K

4000K

Dimmerabile - con dimmer a taglio di fase per LED
Dimmerable with cut phase LED

GHOST 100 25W

25W

700
MA

3000K

2900
lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Ottica | Optic

Codice | Code

Lente Opalina | Opal Lens

90°

35151-W-90

Adattatore Ø 180 mm | Adapter Ø 180 mm

35160

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce

Color Temperature

Dimmerazione

Dimming

2700K

4000K

DALI

PUSH

1..10V



GHOST 100-180



ST 120 R

ST 120 R

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da incasso Ø 120mm (ST120R) e 120x120mm (ST 120Q).
Con LED di potenza 25W (ST 120 R25), 39W (ST 120 R37) e parabola ad alta efficienza fino a 93%, ghiera in alluminio e parabola ottica in policarbonato. LED CRI 90.


Built-in swivel downlight LED Ø 120mm (ST 120R) and 120x120mm (ST 120Q).
With LED of power 25W (ST 120 R25), 39W (ST 120 R37) and optical to high efficiency up to 93%, ring made of aluminium and polycarbonate optical reflector. LED CRI 90.



DIMENSIONI | DIMENSION

ST 120R -37W-

ST 120R -25W-

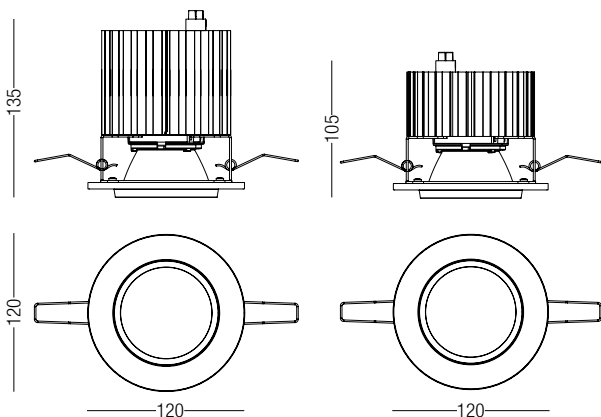

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : ST 120R -25W- Ø 105mm H. 105mm
ST 120R -37W- Ø 105mm H. 135mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1.5	58	7210
2	77	4390
2.5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1.5	97	2310
2	130	1403
2.5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1.5	156	1218
2	208	740
2.5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1.5	221	818
2	296	506
2.5	369	319
3	443	232

ST 120 R25

25W **700 MA** **3000K** **2900 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	22°	31375-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	31375-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	55°	31375-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	73°	31375-W-73

ST 120 R37

39W **1000 MA** **3000K** **4292 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	22°	31399-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	36°	31399-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	55°	31399-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	73°	31399-W-73

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Grado di Protezione Protection degree	Dimmerazione Dimming
RAL	4000K 2700K	CRI 97	V.O. IP40	BALI PUSH 1..10V

SIDE 100 150

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da incasso con fascio luminoso asimmetrico con effetto Wallwasher, Ø 100mm o Ø 150mm. Ghiera in alluminio e parabola ottica speciale in policarbonato ad alta resa. LED CRI 90.


Built-in swivel downlight LED with with asymmetrical bright beam with effect Wallwasher, Ø 100mm or Ø 150mm. Ring made of aluminium and polycarbonate optical reflector to high performance. LED CRI 90.



DIMENSIONI | DIMENSION

SIDE 100

SIDE 150

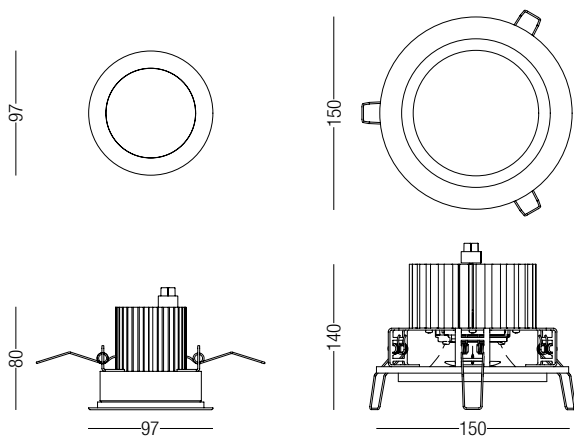

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : SIDE 100 Ø 85mm H.95mm
 SIDE 150 Ø 140mm H.100mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (Asy.)




Diagramma Conico (15W)





Diagramma Conico (25W)



SIDE 100

14W 3000K 1624 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Grigio Grey	AS asimmetrica asymmetric	31264-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	AS asimmetrica asymmetric	35621-W-AS

SIDE 150

25W 3000K 2900 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Grigio Grey	AS asimmetrica asymmetric	31265-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	AS asimmetrica asymmetric	31801-W-AS

SIDE 150

39W 3000K 4292 lm

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Grigio Grey	AS asimmetrica asymmetric	31266-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	AS asimmetrica asymmetric	31805-W-AS

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Grado di Protezione Protection degree	Dimmerazione Dimming
RAL	4000K 2700K	CRI 97	V.O. IP44	DALI PUSH 1..10V

DEEP MINI

DESCRIZIONE | DESCRIPTION



Faretto incasso a filo, con sorgente led arretrata per massimo comfort visivo, illumina celando la sorgente luminosa. Il faretto DEEP, con il suo effetto "occhio di bue", concentra il flusso sugli oggetti sottostanti, ottenendo degli ottimi "effetti teatrali"

Realizzato in alluminio e parabole in policarbonato con schermo trasparente o antiglare.



DEEP is a recessed spotlight, with recessed LED source for maximum viewing comfort. It illuminates while concealing the light source. The spotlight DEEP, with its "bull's eye" effect, concentrates the luminance on the underlying objects, obtaining excellent "theatrical" effects. Realized in aluminum and polycarbonate reflectors with clear or antiglare screen.



DIMENSIONI | DIMENSION

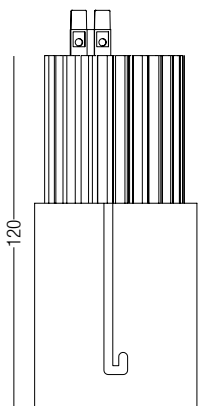

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (12W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	42	2604
1.5	63	1156
2	85	651
2.5	106	417
3	127	291

DEEP MINI

14W

350mA

3000K

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura | Finishes

Ottica | Optic



Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

24°

46024-W-24

Verniciato Nero | Black painted

24°

46025-W-24

Accessori | Accessories

Codice | Code

Cassaforma | trimless kit

36030



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA


Dimmerazione
Dimming

2700K


4000K

CRI
97

1..10V

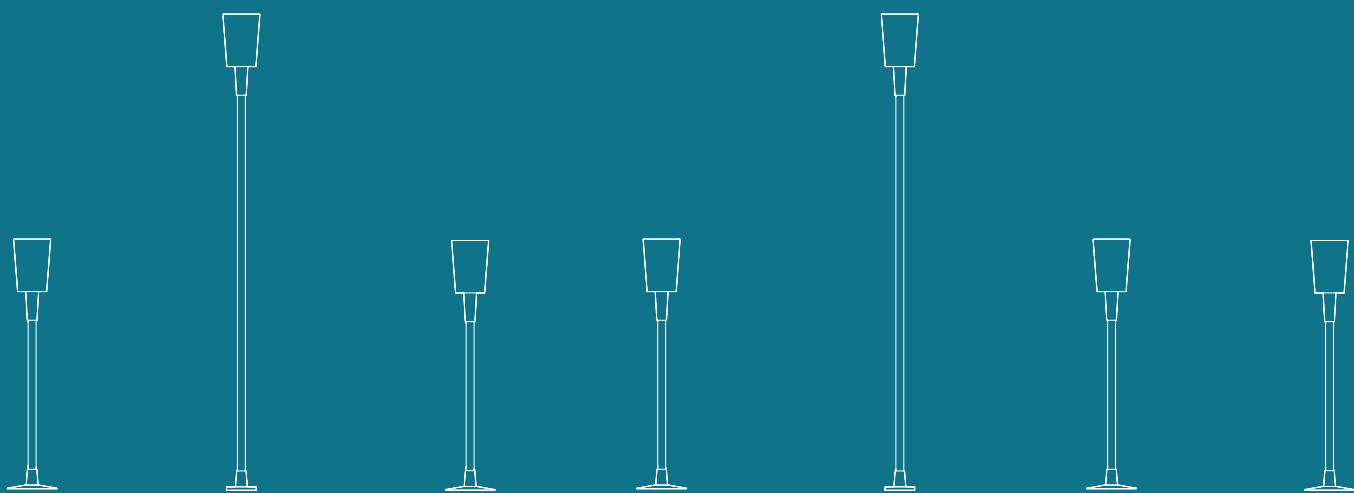

l e t t u r a

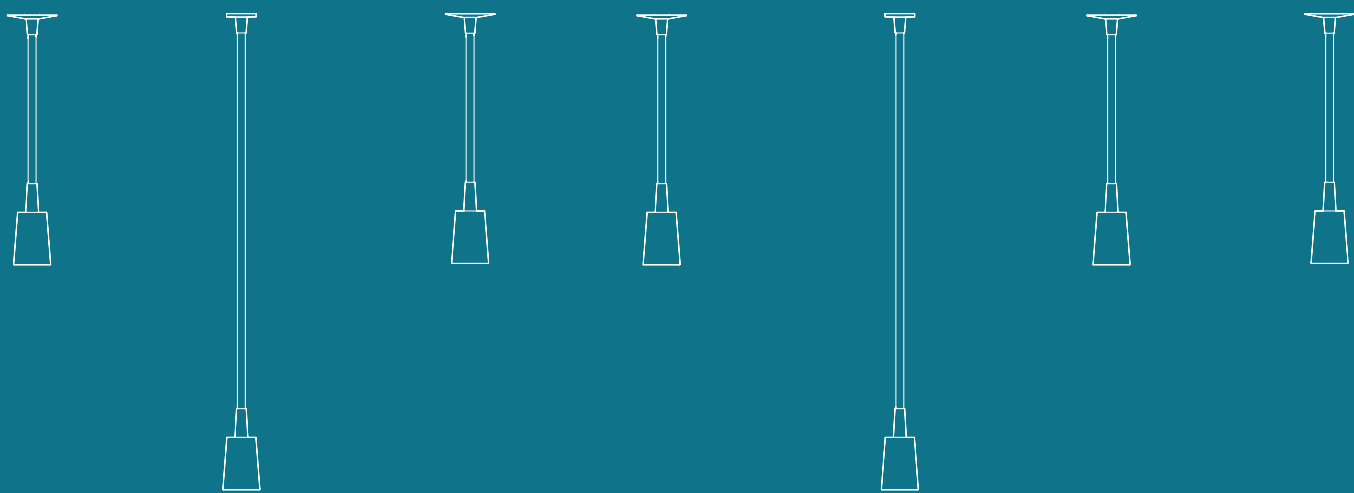



r

e

a

d

i

n

g



SCOPE

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Lampada da lettura, indicata per installazione in corrispondenza di testa letto, particolarmente indicata per il settore Hotellerie.

La cassaforma consente di integrare l'alimentatore a bordo pur mantenendo il design minimale del prodotto.

La piastra verniciata presenta dettagli in cromo e galvanica, consentendo una vasta personalizzazione del prodotto.


Reading lamp, suited for the installation by the bed, particularly ideal in the hotel area.

The formwork allows the integration of the transformer on-board, maintaining the product minimal design.

The varnished plate show chrome and galvanic details, allowing huge customization of the product.



DIMENSIONI | DIMENSION

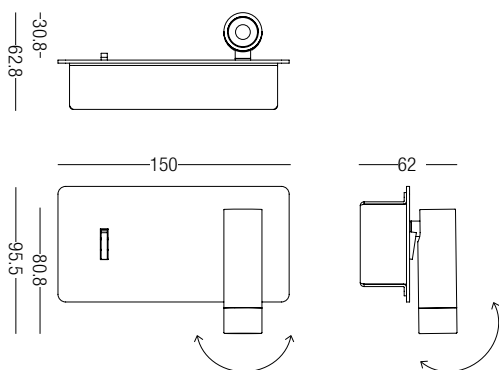

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (1.2W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	364
1.5	80	155
2	107	86
2.5	133	54
3	160	37

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

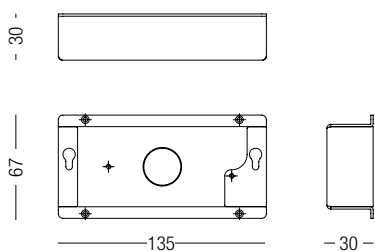

SCOPE (DX)

1W

3000K

137
lm

Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	30°	40040-W-30-HI

Accessori | Accessories Codice | Code

Cassaforma Dx | Dx all-box 40045

SCOPE (SX)

1W

3000K

137
lm

Alimentazione a Bordo / On-Board LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	30°	40050-W-30-HI

Accessori | Accessories Codice | Code

Cassaforma Sx | Sx Wall-box 40055

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura
Finishes

Colore luce
Color Temperature

RAL

2700K

4000K

LEDDI


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Lampada da lettura con interruttore.

Independent wall reading lamp with switch.




DIMENSIONI | DIMENSION

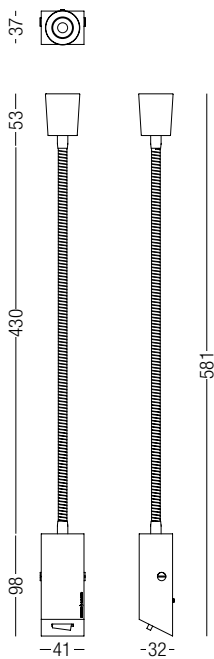

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

INC / S



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3W)


h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	546
1.5	80	232
2	107	129
2.5	133	81
3	160	48

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

3W **3000K** **375 lm**

Alimentazione Integrata | Built in Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	30°	30184-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco MattPalladium	30°	30186-W-30

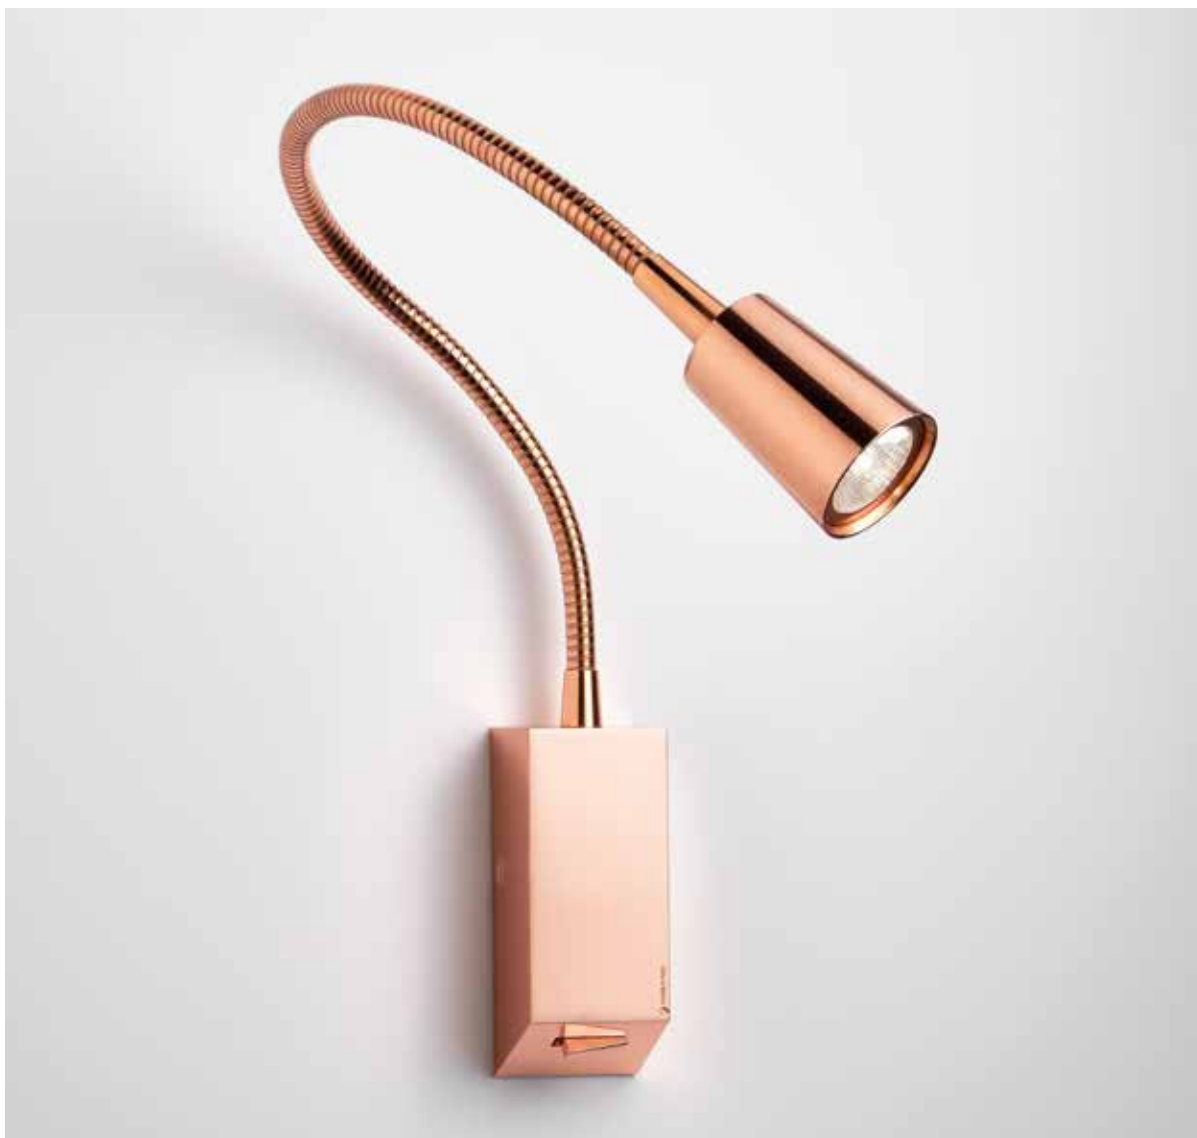

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura
Finishes

Colore luce
Color Temperature

RAL

2700K

4000K



LEDDI WALL

LEDDI T




LEDDI WALL LEDDI T


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Lampada da lettura con interruttore. Alimentatore integrato.

Independent wall reading lamp with switch. Electronic transformer integrated.



DIMENSIONI | DIMENSION

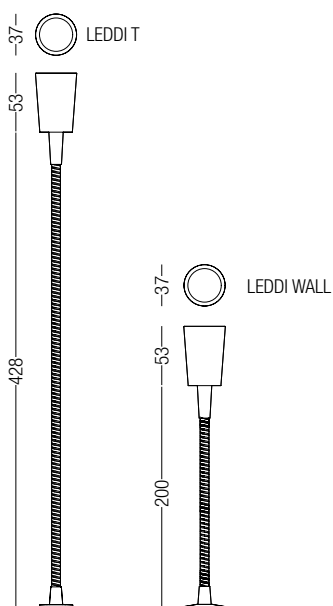

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (3W)


h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	546
1.5	80	232
2	107	129
2.5	133	81
3	160	48

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

INC / B



INC / SP



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

3W **3000K** **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

LEDDI WALL INC/SP

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	30°	30204-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco MattPalladium	30°	30213-W-30

LEDDI T INC/SP

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	30°	30660-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco MattPalladium	30°	30663-W-30

LEDDI T INC/B

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	30°	30215-W-30
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco MattPalladium	30°	30217-W-30

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce **Tensione di Alimentazione**
Color Temperature **Power supply voltage**

2700K **4000K** **24V**

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes





Resort Il Delfinetto - San Vincenzo (LI) - progetto U.T.P.



CLIO


CARATTERISTICHE | FEATURES

Apparecchio LED orientabile con eccellente sistema di snodo indicato per la lettura nel settore alberghiero e nautico o come spot da parete o soffitto. Alimentatore remoto.

Adjustable LED device with excellent junction system indicated for reading lamp in hotel and nautical area, wall or ceiling spot. Remote transformer including.



DIMENSIONI | DIMENSION

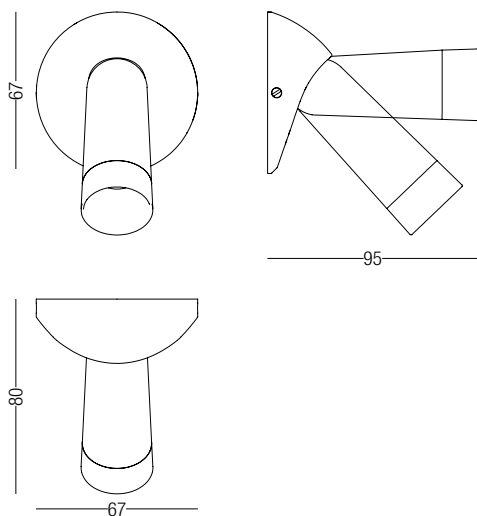

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (1.2W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	364
1.5	80	155
2	107	86
2.5	133	54
3	160	37

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

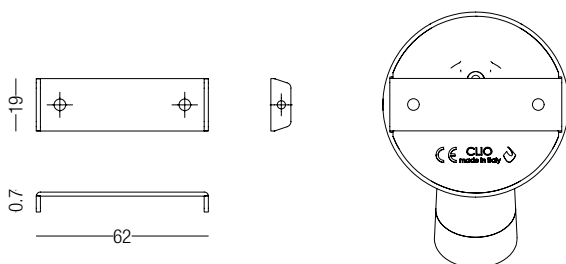

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

1,2W**350mA****3000K****137
lm****Alimentazione Remota | Remote LED Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	25°	30492-W-25
<input type="checkbox"/> Palladio Lucido Shining Palladium	opal white 25°	30498-W-OP
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco MattPalladium	25°	31407-W-25
<input type="checkbox"/> Palladio Opaco MattPalladium	opal white 25°	31409-W-OP
<input type="checkbox"/> Palladio Oro GoldPalladium	25°	30496-W-25
<input type="checkbox"/> Palladio Oro GoldPalladium	opal white 25°	30501-W-OP

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**Finitura
FinishesColore luce
Color Temperature**RAL****4000K**

Trattamento antiossidante (antinviechiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

XY






DESCRIZIONE | DESCRIPTION

XY è una lampada da tavolo progettata in funzione delle nuove tecnologie. Due sistemi di direzionalità. Componibile con tre finiture diverse per lo stelo e tre diverse finiture per le basi. Ognuno può crearsi la sua XY personalizzata.

XY is a table lamp designed to exploit the capabilities of new technologies. Bi-directional adjustment. Modular with choice of three different finishes for the stem and three different finishes for the bases. Everyone can create his own custom XY.



DIMENSIONI | DIMENSION

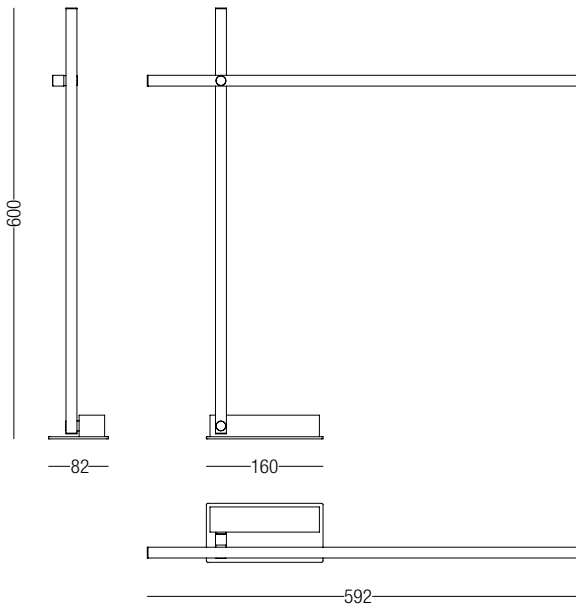

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)




Diagramma Conico (9W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	340	307
1.5	520	149
2	692	89
2.5	899	55
3	1040	34

Alimentazione a Bordo | On Board LED Driver

STELO | BODY

8,5W **220V** **3000K**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Bianco White	opal glass 120°	35770-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	opal glass 120°	35771-W-OP
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	opal glass 120°	35772-W-OP

BASE | BASE

Finitura Finishes	Codice Code
<input type="checkbox"/> Bianco White	35773
<input type="checkbox"/> Palladio Satinato Bianco Satin Palladium White	35774
<input checked="" type="checkbox"/> Nero Black	35775
<input checked="" type="checkbox"/> Palladio Satinato Nero Satin Palladium Black	35777



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature
RAL	4000K

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes



Finiture | Finishes

Anodizzato Argento | Silver Anodized



Anodizzato Champagne | Champagne



Palladio Lucido | Shining Palladium



Ottone Protetto | Ever-bright Brass



Inox AISI 316L | Inox AISI 316L



Bronzo | Bronze



Verniciato Bianco | White Painted



Verniciato Nero | Black Painted



Verniciato Corten | Corten Painted



Anodizzato Nero | Black Anodized



Anodizzato Rosso | Red Anodized



Palladio Oro | Gold Palladium



Rame Protetto | Ever-Bright Copper



Rame Naturale | Natural Copper



Zinco | Zinc



Verniciato Grigio | Grey Painted



Verniciato Bronzo | Bronze Painted
















Il campionario finiture ha solo valore indicativo per riguarda la colorazione. Inoltre alcuni trattamenti di superficie, quali rame, ottone, zinco, bronzo sono stati concepiti per cambiare il loro aspetto nel tempo, come accade naturalmente per tutti gli elementi architettonici metallici. Tali finiture sono soggette ad ossidazione e passivazione naturale che con il tempo si stabilizzano e proteggono i nostri prodotti dalla normale erosione del tempo. Tuttavia è possibile ordinare queste finiture con verniciatura trasparente di protezione un trattamento protettivo che impedisce il naturale processo di invecchiamento.

The sample finishes are only an approximate indication of the color. In addition, some surface treatments such as copper, brass, zinc and bronze are intended to change their appearance over time, as naturally occurs for all architectural metal. These finishes are subject to natural oxidation and patination that over time stabilize and protect our products from the normal changes of time. However, you also can order these finishes with a transparent protective coating that prevents the natural process of surface aging.


BINARI ELETRIFICATI e ALIMENTATORI ELECTRIFIED TRACKS and LED DRIVERS







BINARIO TRIFASE QUADRO | THREE-PHASE SQUARE TRACK

	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Binario Trifase Quadro 1mt Three-Phase Square Track 1mt	<input type="checkbox"/>	80010
		<input checked="" type="checkbox"/>	80011
	Binario Trifase Quadro 2mt Three-Phase Square Track 2mt	<input type="checkbox"/>	80012
		<input checked="" type="checkbox"/>	80013
	Binario Trifase Quadro 3mt Three-Phase Square Track 3mt	<input type="checkbox"/>	80014
		<input checked="" type="checkbox"/>	80015


Accessorio	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Alimentazione Destra Right connector	<input type="checkbox"/>	80016
		<input checked="" type="checkbox"/>	80017
	Alimentazione Sinistra Left connector	<input type="checkbox"/>	80018
		<input checked="" type="checkbox"/>	80019
	Alimentazione Centrale Central connector	<input type="checkbox"/>	80020
		<input checked="" type="checkbox"/>	80021
	Giunto L interno Inside L joint	<input type="checkbox"/>	80022
		<input checked="" type="checkbox"/>	80023
	Giunto L esterno Outside L joint	<input type="checkbox"/>	80024
		<input checked="" type="checkbox"/>	80025
	Giunto T Destro Right T joint	<input type="checkbox"/>	80026
		<input checked="" type="checkbox"/>	80027
	Giunto T Sinistro Left T joint	<input type="checkbox"/>	80028
		<input checked="" type="checkbox"/>	80029
	Giunto X X joint	<input type="checkbox"/>	80030
		<input checked="" type="checkbox"/>	80031
	Giunto Lineare con contatti Electrical Linear joint	<input type="checkbox"/>	80032
		<input checked="" type="checkbox"/>	80033
	Terminale di chiusura Dead end	<input type="checkbox"/>	80034
		<input checked="" type="checkbox"/>	80035
	Kit attacco a soffitto Ceiling Kit	<input checked="" type="checkbox"/>	80036
		<input type="checkbox"/>	
	Kit sospensione 2mt Suspension Kit 2mt	<input type="checkbox"/>	80037
		<input checked="" type="checkbox"/>	80038










BINARIO TRIFASE INCASSO | THREE-PHASE RECESSED TRACK

	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Binario Trifase Incasso 1mt Three-Phase Recessed Track 1mt	<input type="checkbox"/>	80050
		<input checked="" type="checkbox"/>	80051
	Binario Trifase Incasso 2mt Three-Phase Recessed Track 2mt	<input type="checkbox"/>	80052
		<input checked="" type="checkbox"/>	80053
	Binario Trifase Incasso 3mt Three-Phase Recessed Track 3mt	<input type="checkbox"/>	80054
		<input checked="" type="checkbox"/>	80055


Accessorio	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Alimentazione Destra Right connector	<input type="checkbox"/>	80056
		<input checked="" type="checkbox"/>	80057
	Alimentazione Sinistra Left connector	<input type="checkbox"/>	80058
		<input checked="" type="checkbox"/>	80059
	Alimentazione Centrale Central connector	<input type="checkbox"/>	80060
		<input checked="" type="checkbox"/>	80061
	Giunto Lineare Linear joint	<input type="checkbox"/>	80062
		<input checked="" type="checkbox"/>	80063
	Terminale di chiusura Dead end	<input type="checkbox"/>	80064
		<input checked="" type="checkbox"/>	80065
	Kit attacco a soffitto Ceiling Kit	<input type="checkbox"/>	80066
		<input checked="" type="checkbox"/>	80067
	Sospensione Controsoffitto Ceiling Suspension	<input type="checkbox"/>	80067








BINARIO QUADRO 48VDC | 48VDC SQUARE TRACK

	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Binario Quadro 48Vdc 1mt 48Vdc Square Track 1mt	<input type="checkbox"/>	80110
		<input checked="" type="checkbox"/>	80111
	Binario Quadro 48Vdc 2mt 48Vdc Square Track 2mt	<input type="checkbox"/>	80112
		<input checked="" type="checkbox"/>	80113
	Binario Quadro 48Vdc 3mt 48Vdc Square Track 3mt	<input type="checkbox"/>	80114
		<input checked="" type="checkbox"/>	80115

Accessorio	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Alimentazione Destra Right connector	<input type="checkbox"/>	80116
		<input checked="" type="checkbox"/>	80117
	Alimentazione Sinistra Left connector	<input type="checkbox"/>	80118
		<input checked="" type="checkbox"/>	80119
	Alimentazione Centrale Central connector	<input type="checkbox"/>	80120
		<input checked="" type="checkbox"/>	80121
	Giunto L interno Inside L joint	<input type="checkbox"/>	80122
		<input checked="" type="checkbox"/>	80123
	Giunto L esterno Outside L joint	<input type="checkbox"/>	80124
		<input checked="" type="checkbox"/>	80125
	Giunto Flessibile Flexible joint	<input type="checkbox"/>	80126
		<input checked="" type="checkbox"/>	80127
	Giunto Lineare Linear joint	<input type="checkbox"/>	80128
		<input checked="" type="checkbox"/>	80129
	Terminale di chiusura Dead end	<input type="checkbox"/>	80130
		<input checked="" type="checkbox"/>	80131
	Kit attacco a soffitto Ceiling Kit	<input type="checkbox"/>	80132
		<input checked="" type="checkbox"/>	80133
	Kit sospensione 2mt Suspension Kit 2mt	<input type="checkbox"/>	80134
		<input checked="" type="checkbox"/>	80135
	Copertura Binario 1mt Track Cover 1mt	<input type="checkbox"/>	80136
		<input checked="" type="checkbox"/>	80137


BINARIO TRIMLESS 48VDC | 48VDC TRIMLESS TRACK

	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Binario Incasso 48Vdc 1mt 48Vdc Trimless Track 1mt	■	80150
	Binario Incasso 48Vdc 2mt 48Vdc Trimless Track 2mt	■	80151
	Binario Incasso 48Vdc 3mt 48Vdc Trimless Track 3mt	■	80152

Accessorio	Descrizione Description	Finitura Finish	Codice Code
	Alimentazione Destra Right connector	■	80153
	Alimentazione Sinistra Left connector	■	80154
	Alimentazione Centrale Central connector	■	80155
	Giunto Lineare Linear joint	■	80156
	Terminale di chiusura Dead end	■	80157
	Piattina 120mm Plate 120mm	■	80158
	Copertura Binario 1mt Track Cover 1mt	■	80137

LINEA LUCE CONTINUA 48VDC | CONTINUOUS LIGHT LINE 48VDC

Descrizione Description	Lunghezza Length	Potenza Power	Temperatura Colore Color Temperature	Finitura Finish	Codice Code
Linea Luce continua a filo 48Vdc Continuous Trimless Light Line 48Vdc	600mm	12W	3000K	□	80200
				■	80201
	900mm	19W	3000K	□	80202
				■	80203
	1900mm	43W	3000K	□	80204
				■	80205

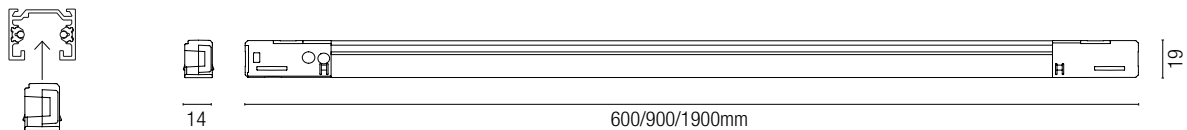

ALIMENTATORI PER BINARI | TRUCKS LED DRIVERS

ON/OFF - CORRENTE COSTANTE | CONSTANT CURRENT

Potenza Power	Corrente Current	Volt uscita Output Volt	Dimensioni Dimension	IP	Codice Code
10W	350mA	3-30Vdc	39x76x23mm	20	70010
10W	500mA	3-20Vdc	39x76x23mm	20	70011
10W	700mA	3-20Vdc	39x76x23mm	20	70012
15W	350mA	3-46Vdc	38x125x23mm	20	70013
15W	500mA	3-33Vdc	38x125x23mm	20	70014
15W	700mA	3-24Vdc	38x125x23mm	20	70015
30W	350mA	28-56Vdc	38x125x23mm	20	70016
30W	500mA	28-56Vdc	38x125x23mm	20	70017
30W	700mA	20-42Vdc	38x125x23mm	20	70018
10W	350mA	3-30Vdc	38x79x25mm	67	70020
10W	500mA	3-20Vdc	38x79x25mm	67	70021
10W	700mA	3-20Vdc	38x79x25mm	67	70022
15W	350mA	3-40Vdc	39x85x19mm	67	70023
15W	500mA	3-28Vdc	39x85x19mm	67	70024
15W	700mA	3-20Vdc	39x85x19mm	67	70025
30W	500mA	28-56Vdc	38x120x25mm	67	70027
30W	700mA	20-42Vdc	38x120x25mm	67	70028

ON/OFF - TENSIONE COSTANTE | CONSTANT VOLTAGE

Potenza Power	Corrente Current	Volt uscita Output Volt	Dimensioni Dimension	IP	Codice Code
15W	-	12Vdc	39x85x19mm	67	70050
25W	-	12Vdc	38x120x25mm	67	70051
60W	-	12Vdc	63x140x32mm	67	70052
10W	-	24Vdc	39x76x23mm	20	70060
15W	-	24Vdc	38x125x23mm	20	70061
30W	-	24Vdc	38x125x23mm	20	70062
75W	-	24Vdc	40x280x29mm	20	70063
150W	-	24Vdc	40x280x29mm	20	70064
10W	-	24Vdc	38x79x25mm	67	70070
15W	-	24Vdc	39x85x19mm	67	70071
30W	-	24Vdc	38x120x25mm	67	70072
75W	-	24Vdc	63x140x32mm	67	70073
150W	-	24Vdc	63x180x36mm	67	70074
150W	-	48Vdc	40x280x29mm	20	70084

ALIMENTATORI DIMMERABILI | DIMMABLE LED DRIVER

Potenza Power	Corrente Current	Volt uscita Output Volt	Dimmerazione Dim. type	Dimensioni Dimension	IP	Codice Code
11-32W	200-900mA	9-46Vdc	DALI, Push, 0-10V, 1-10V	51x155x26mm	20	70110
17-43W	350-1000mA	9-48Vdc	DALI, Push, 0-10V, 1-10V	82x125x29mm	20	70111
15-20W	350-900mA	2-43Vdc	Push, 1-10V	52x111x22mm	20	70112
15-30W	250-900mA	10-53Vdc	Push, 1-10V	67x103x21mm	20	70113
25-60W	350-1000mA	2-74Vdc	Push, 1-10V	79x124x22mm	20	70114
75W	-	24Vdc	0-10V, 1-10V	63x180x36mm	20	70120
75W	-	24Vdc	DALI	63x180x36mm	20	70121
150W	-	24Vdc	0-10V, 1-10V	63x219x36mm	67	70122
150W	-	24Vdc	DALI	63x219x36mm	67	70123

Altre potenze disponibili su richiesta | More Power Supplies available on request

ALIMENTATORI LED RGB | LED DRIVER RGB

Potenza Power	Corrente Current	Volt uscita Output Volt	Dimmerazione Dim. type	Dimensioni Dimension	IP	Codice Code
36W RGB	350mA	2-40Vdc	Push, DMX	46x174x35mm	20	70125


REGOLATORI DI LUMINOSITÀ | DIMMER LED


Descrizione Technical Info	Dimmerazione Dim. type	Dimensioni Dimension	IP	Codice Code
Dimmer per Driver LED in tensione 12/24Vdc	DALI, Push, 0-10V, 1-10V	51x155x26mm	20	70130
Dimmer Triac 230Vac	Push	42x40x30mm	20	70131


Da abbinare ad Alimentatori o lampade LED idonee alla dimmerazione | To be combined with suitable power supplies or LED lamp.


PROFILI LINEARI ALLUMINIO

LINEAR ALUMINIUM PROFILE


18x7mm	Descrizione Description	Quantità Quantity	Finitura Finish	Codice Code
	Profilo LED 18x7mm LED Profile 18x7mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60000
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60001
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Zama Zinc	60002
	Clip di fissaggio Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60003

18x7mm	Descrizione Description	Quantità Quantity	Finitura Finish	Codice Code
	Profilo LED Incasso 18x7mm Recessed LED Profile 18x7mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60010
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60011
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Zama Zinc	60012
	Il seguente profilo prevede il fissaggio mediante incollaggio o vite The following profile provides for fixing by gluing or screw			


18x15mm	Descrizione Description	Quantità Quantity	Finitura Finish	Codice Code
	Profilo LED 18x15mm LED Profile 18x15mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60020
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60021
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Zama Zinc	60022
	Clip di fissaggio Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60023

18x30mm	Descrizione Description	Quantità Quantity	Finitura Finish	Codice Code
	Profilo LED Incasso 18x30mm Recessed LED Profile 18x30mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60030
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60031
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Zama Zinc	60032
	Molla incasso Fixing spring	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60033


19x19mm (45°)	Descrizione Description	Quantità Quantity	Finitura Finish	Codice Code
	Profilo LED Angolare 45° 19x19mm Angular LED Profile 45° 19x19mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60040
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60041
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Zama Zinc	60042
	Clip di fissaggio Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60043

35x35mm	Descrizione Description	Quantità Quantity	Finitura Finish	Codice Code
	Profilo LED 35x35mm LED Profile 35x35mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60050
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60051
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Zama Zinc	60052
	Clip di fissaggio Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60053


35x45mm

	Profilo LED Incasso 35x45mm Recessed LED Profile 35x45mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60060
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60061
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Zama Zinc	60062
	Molla incasso Fixing spring	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60063


38x75mm

	Profilo LED 38x75mm LED Profile 35x75mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60070
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60071
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Anodizzato Argento Silver Anodized	60072
	Clip di fissaggio Fixing clips	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60073
	Kit Sospensione Suspension Kit	2pz.	Acciaio Inox Stainless Steel	60074

50x75mm

	Profilo LED 50x75mm LED Profile 50x75mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60080
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60081
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Anodizzato Argento Silver Anodized	60082
	Molla incasso Fixing spring	2pz./mt	Acciaio Inox Stainless Steel	60083
	Kit Sospensione Suspension Kit	2pz.	Acciaio Inox Stainless Steel	60084

50x75mm (B)

	Profilo LED 50x75mm Doppia Emissione Double emitting LED Profile 50x75mm	2mt	Anodizzato Argento Silver Anodized	60090
	Copertura Opale Opal Cover	2mt	Policarbonato Opale Opal Polycarbonate	60091
	Terminali di chiusura End Cap	2pz.	Anodizzato Argento Silver Anodized	60092
	Kit Sospensione Suspension Kit	2pz.	Acciaio Inox Stainless Steel	60094


Su richiesta taglio personalizzato | On request customized cut

CIRCUITI LED FLESSIBILI STRIP LED

Tipologia Type	Potenza Power	Alimentazione Voltage	Lunghezza Length	IP	Temperatura Colore Colour temp.	Codice Code
	15W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	61000
					3000K	61001
					4000K	61002
	20W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	61010
					3000K	61011
					4000K	61012
	24W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	61020
					3000K	61021
					4000K	61022
	30W/mt	24Vdc	5mt	20	2700K	61030
					3000K	61031
					4000K	61032
	20W/mt	24Vdc	5mt	66	2700K	61040
					3000K	61041
					4000K	61042
	18W/mt Neon	24Vdc	5mt	67	3000K	61050
					4000K	61051
Kit Clip di fissaggio + tappi			1mt			61052
Profilo Alluminio per fissaggio lineare						61053
	18W/mt Neon	24Vdc	5mt	67	3000K	61060
					4000K	61061
Kit Clip di fissaggio + tappi						61062
Profilo Alluminio per fissaggio lineare						61063
	15W/mt Neon	24Vdc	5mt	67	3000K	61070
					4000K	61071
Kit Clip di fissaggio + tappi						61072

Nella continua ricerca di miglioramento tecnico funzionale PURALUCE si riserva la facoltà di effettuare modifiche considerate opportune ai propri modelli senza nessun preavviso. I disegni, le quote, i materiali e i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. PURALUCE rimane disponibile a valutare soluzioni, finiture personalizzate e nuove applicazioni.

In accordance with its policy of continuous product development, PURALUCE reserves the right to introduce any changes to its models, without prior notice. Drawings, quotations, material and colours of this catalogue are only for information. PURALUCE will be glad to customize systems, finishes and new applications.


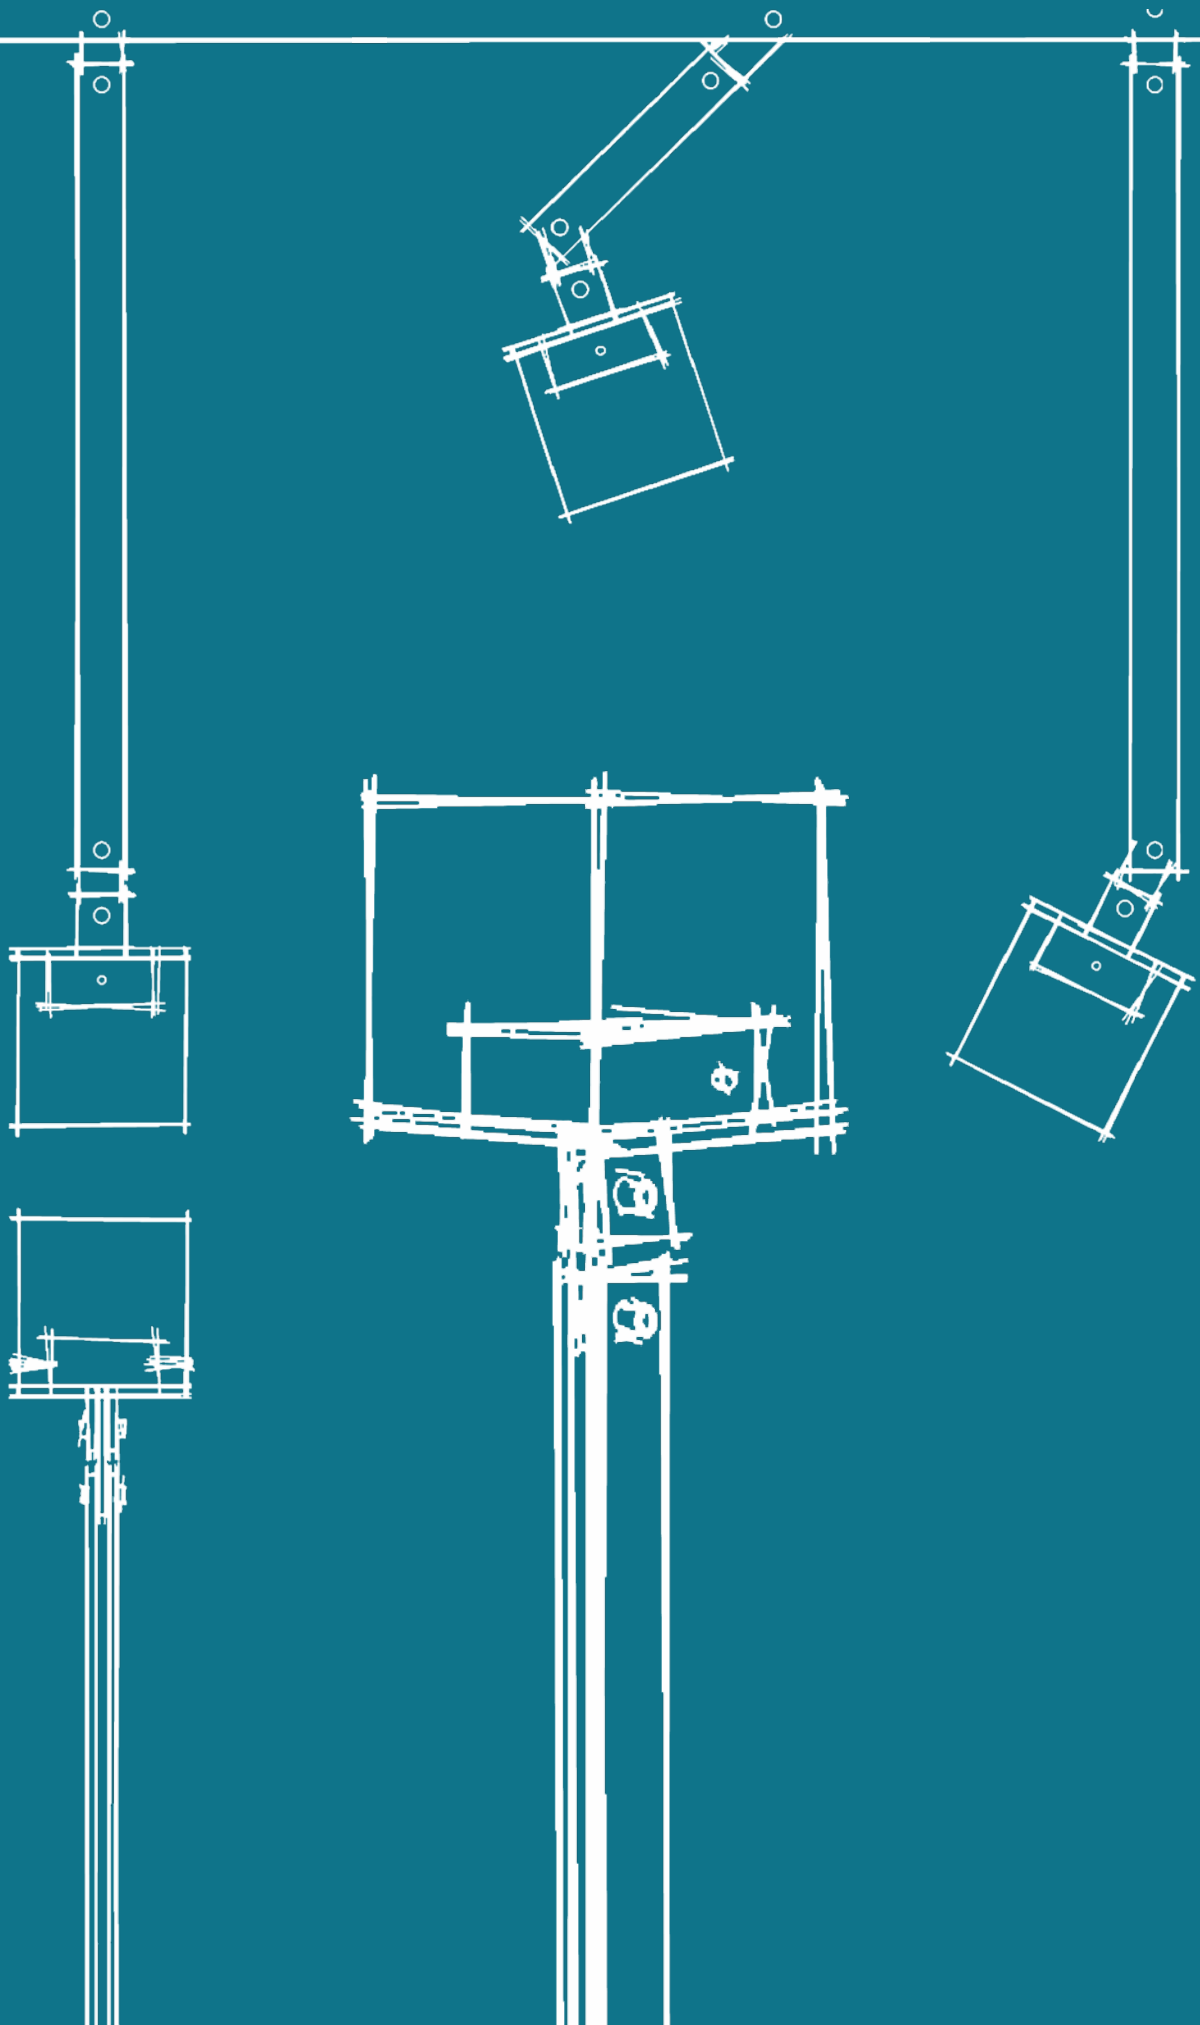


Laboratorio Puraluce è il **cuore** della nostra azienda e rappresenta la nostra capacità produttiva, progettuale e di **sinergia** con l'esterno. E' il luogo dove il designer, la **tecnologia** e tutta la nostra **conoscenza produttiva** si incontrano per generare un nuovo prodotto. Qui accogliamo le vostre richieste di **personalizzazione** dei nostri prodotti e di realizzazione di nuovi apparecchi su vostro disegno. Il vostro progetto viene analizzato, ingegnerizzato e costruito con **massima attenzione** alla luce, alla potenza, al fascio luminoso, all'effetto e alla temperatura della luce. Tutti gli **ingredienti, tecnologici e umani**, vengono messi a vostra disposizione per realizzare la vostra luce.

L A B O R A T O R I O
P U R A L U C E
T u s c a n y L i g h t



Laboratorio Puraluce is the **heart** of our firm and represents our productivity, our design skills and our **synergy** with the outside world. It is the place where the designer, the **technology** and our entire **knowledge** meet to create a completely new product. Here we welcome any of your **customization** needs on our products and any of your ideas to realize new luminaries based on your design. Your project is analysed, engineered and developed with a **focus** on light, power, light beam, light tricks and light temperature. Every **technological and human ingredient** is employed for providing you with an optimal realization of your light.

Sistema di illuminazione caratterizzato da una struttura portante in alluminio, una lente in PMMA e un circuito LED multifocale. Compongono la famiglia la sospensione, l'applicque, il plafone e la lampada da tavolo. La struttura portante in bacchette di alluminio permette una grande flessibilità di utilizzo e svariate finiture.

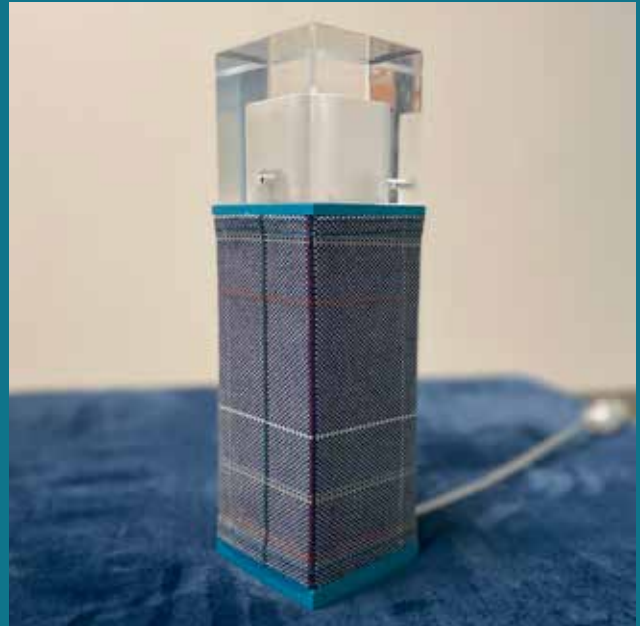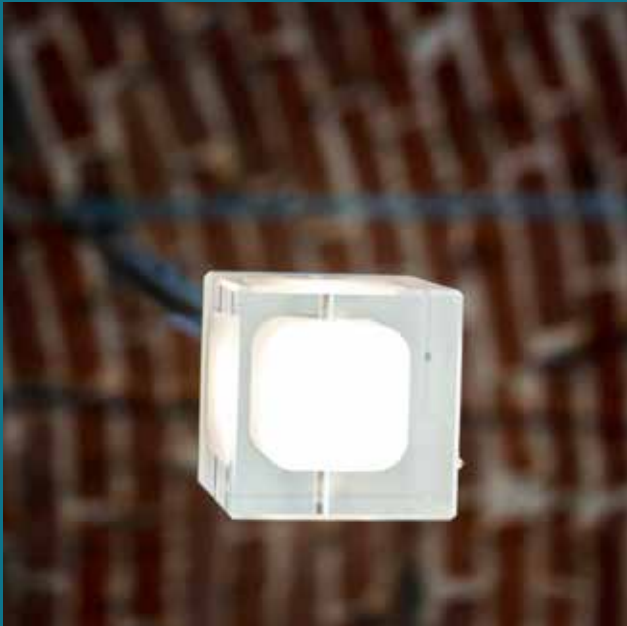

Lighting system characterized by an aluminum supporting structure, a PMMA lens and a multifocal LED circuit. The family is composed by the suspension, the wall light, the ceiling and the table lamp. The supporting structure in aluminum rods allows a great flexibility of use and various finishes.


Sospensione / Suspension
70x70mm H.340mm

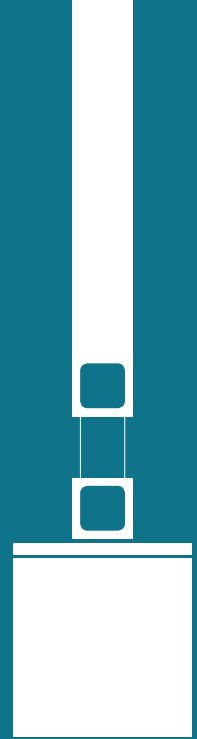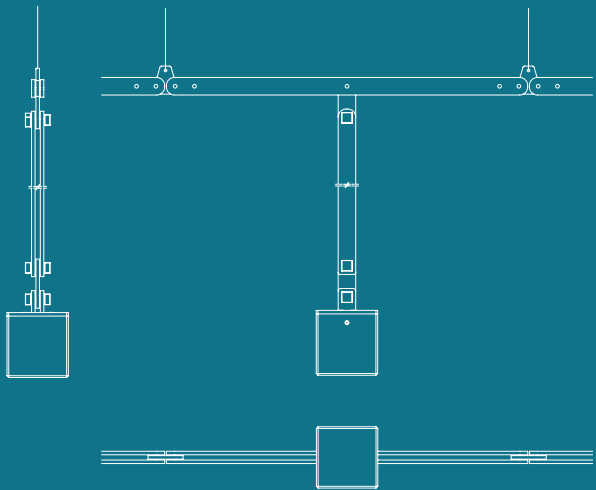


CUBO


design 997
Tatabui cocktail bar (Torino)

Lampada da Tavolo / Table Lamp
74x74mm H.250mm

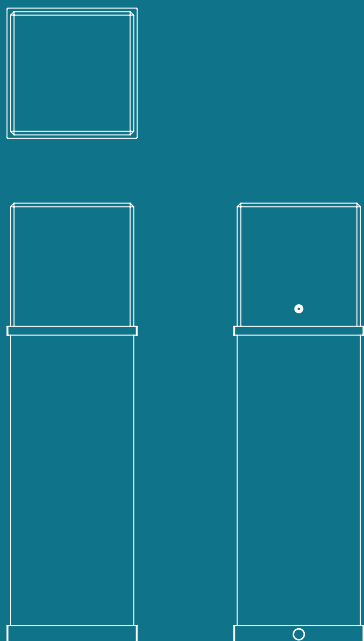

Plafone / Ceiling Lamp
110x110mm H.160mm

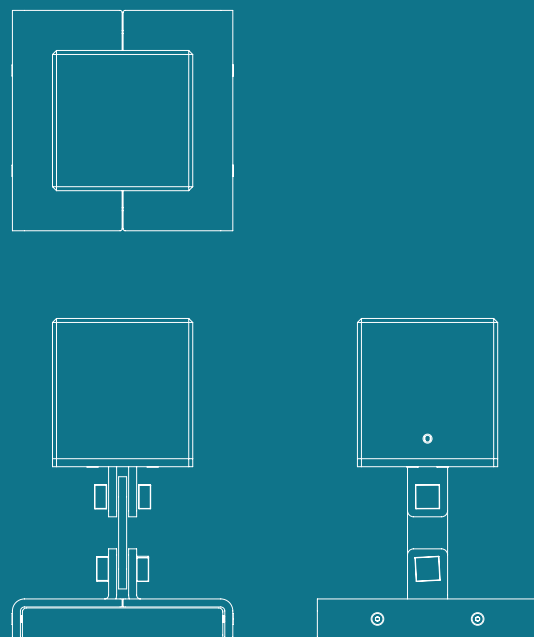

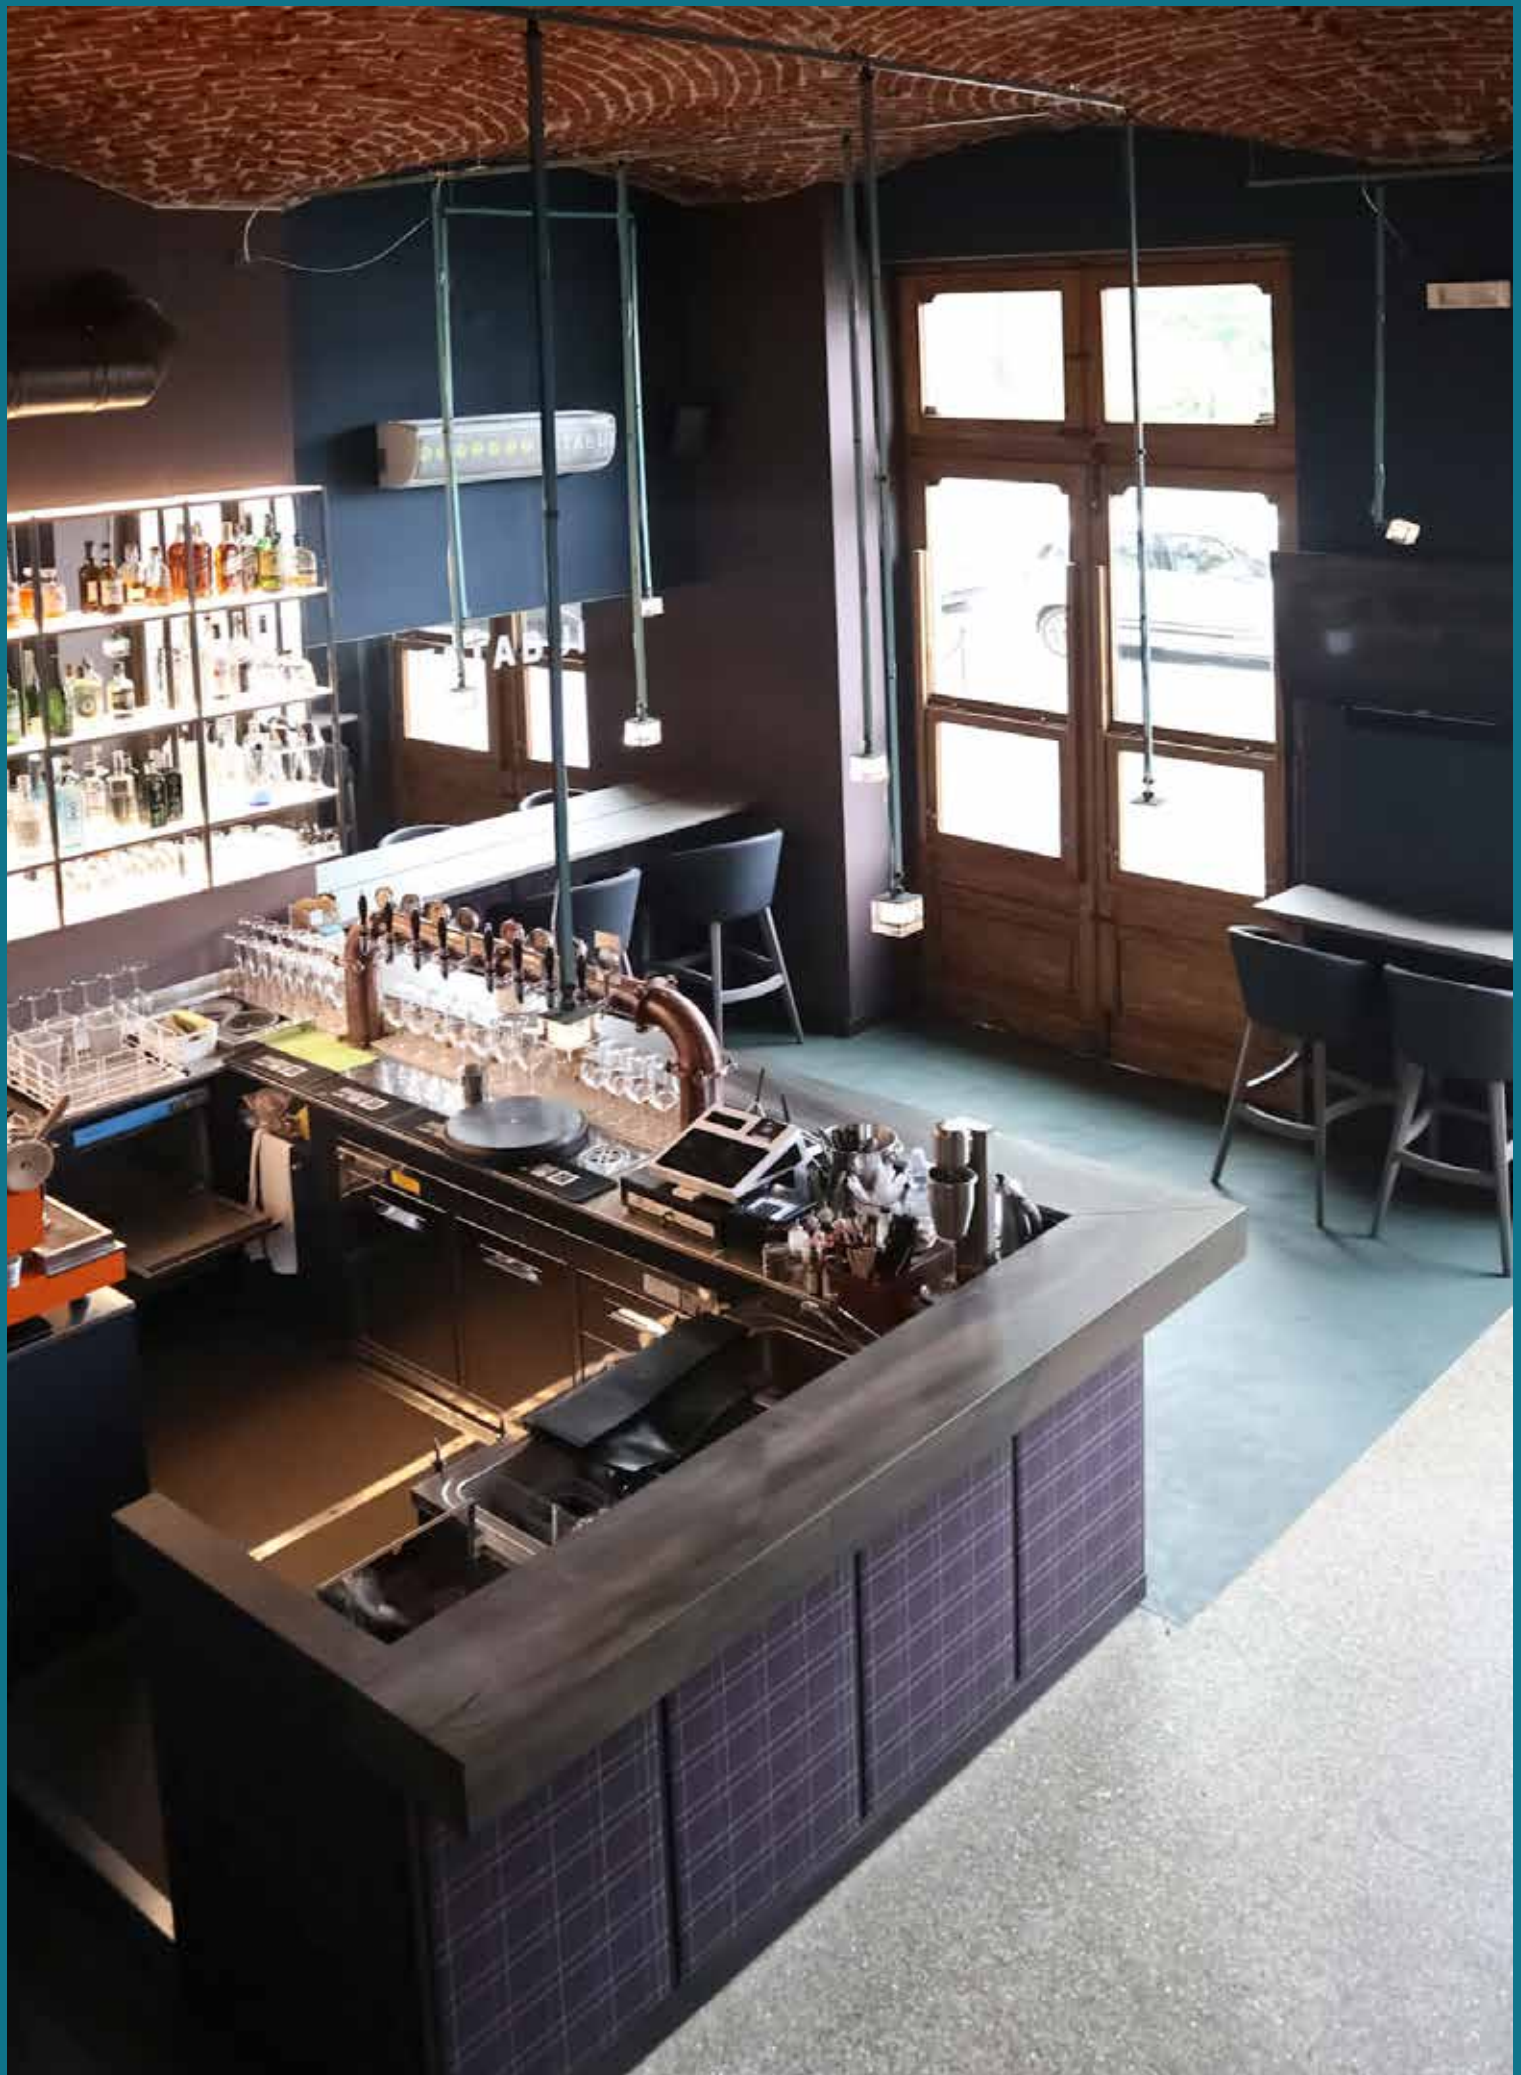





VELA

collection

design Corcione Tinucci architects
Hotel Lancaster (Torino)


CARATTERISTICHE | FEATURES

La Collezione "VELA" di PURALUCE, nasce dal desiderio di unire ricerca, pensiero creativo e tecnologia. La sola esaltazione dell'essenza, del necessario, della leggerezza, delineano un design decorativo, minimale e tecnologico. La leggerezza di pensiero, di segno, di visione, le innumerevoli finiture e la cura dei dettagli, permettono di inserire "VELA" in qualunque contesto stilistico. Personalità e design, fanno di "VELA" una Collezione esclusiva.




VELA FAMILY - DIMENSIONI | DIMENSION

Piantana / Floor Lamp
Ø440mm H.1748mm - Ø320 mm H.1237mm

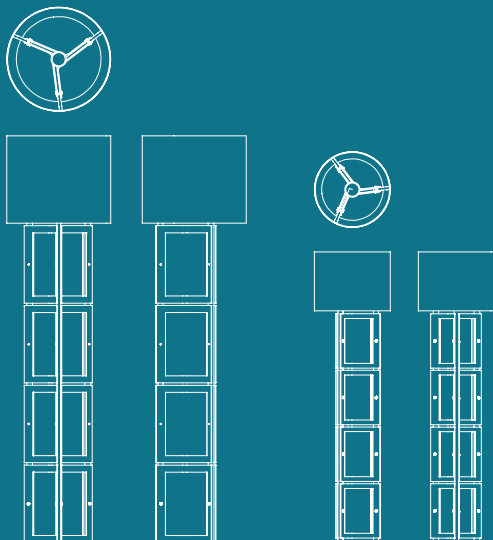


Lampada da Tavolo / Table Lamp
Ø440mm H.733mm - Ø320 mm H 515mm

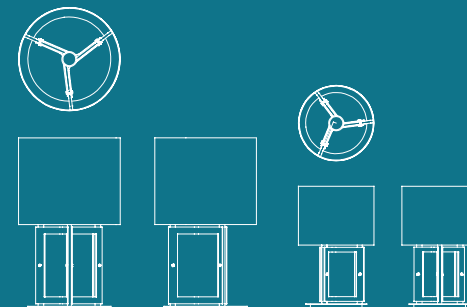

Applique
Ø250mm H.330mm






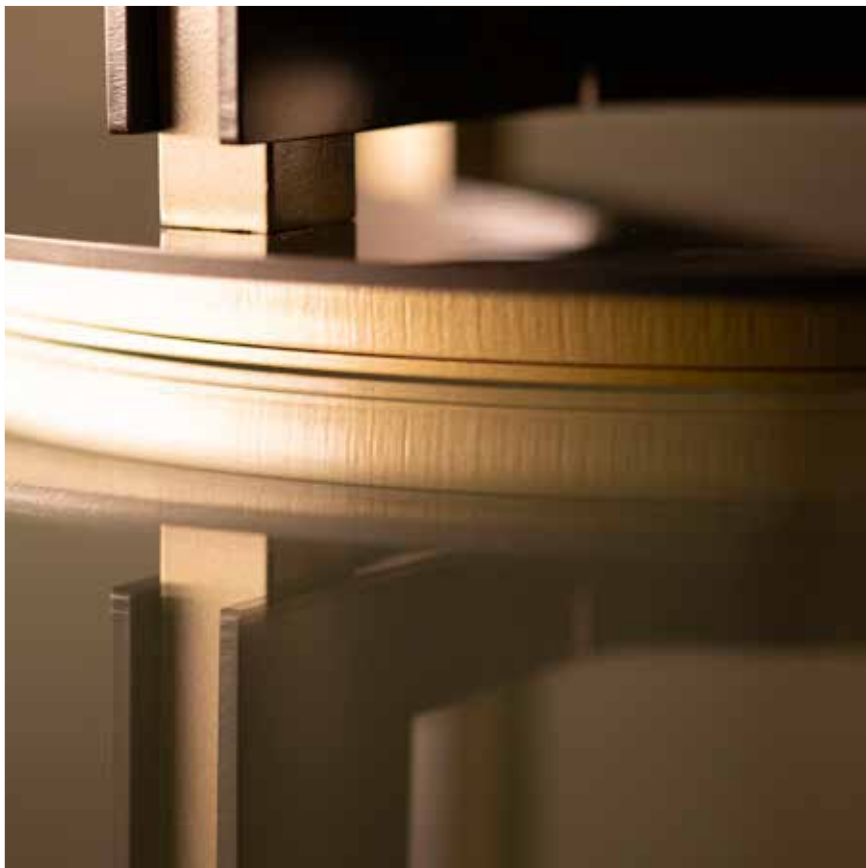

Versione con paralume della lampada Gemini presente nella collezione Puraluce, declinata sia come applique che come lampada da tavolo. Personalizzabile con diverse finiture e tipologie di tessuto.

Version with lampshade of the Gemini lamp present in the Puraluce collection, available both as an applique and as a table lamp. Customizable with different finishes and types of fabric.




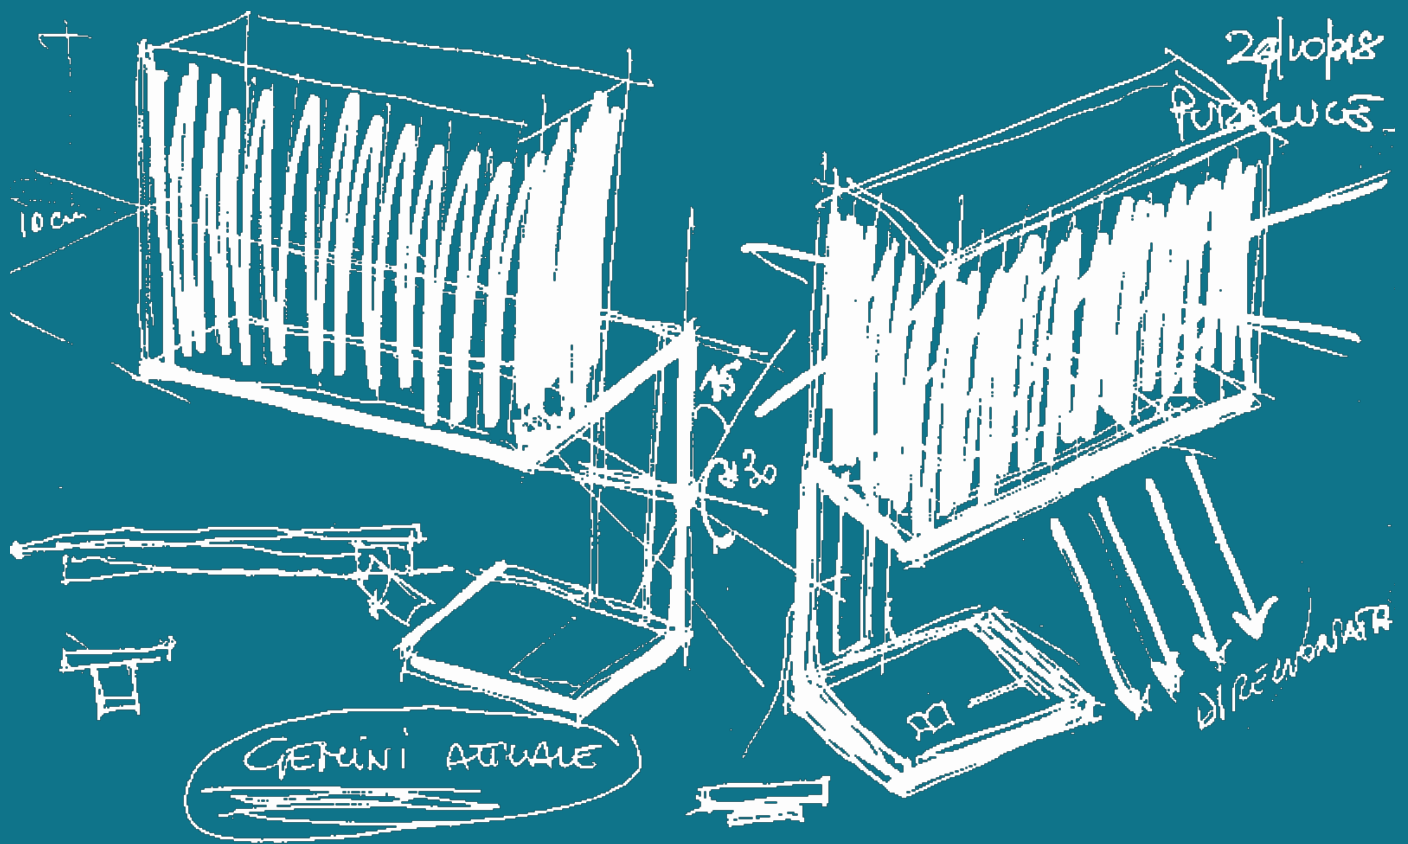


GEMINI

design Corcione Tinucci architects
Hotel Lancaster (Torino)

Lampada da Tavolo / Table Lamp
350x124mm H.520mm

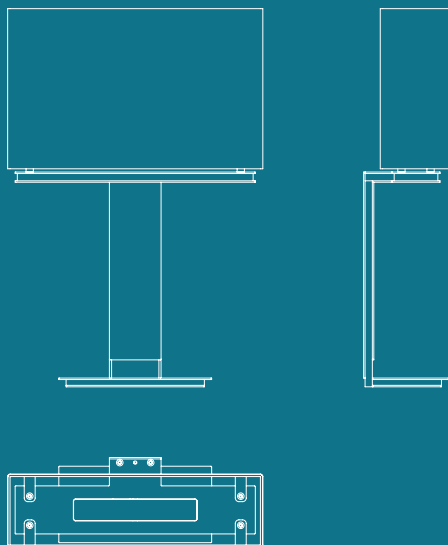

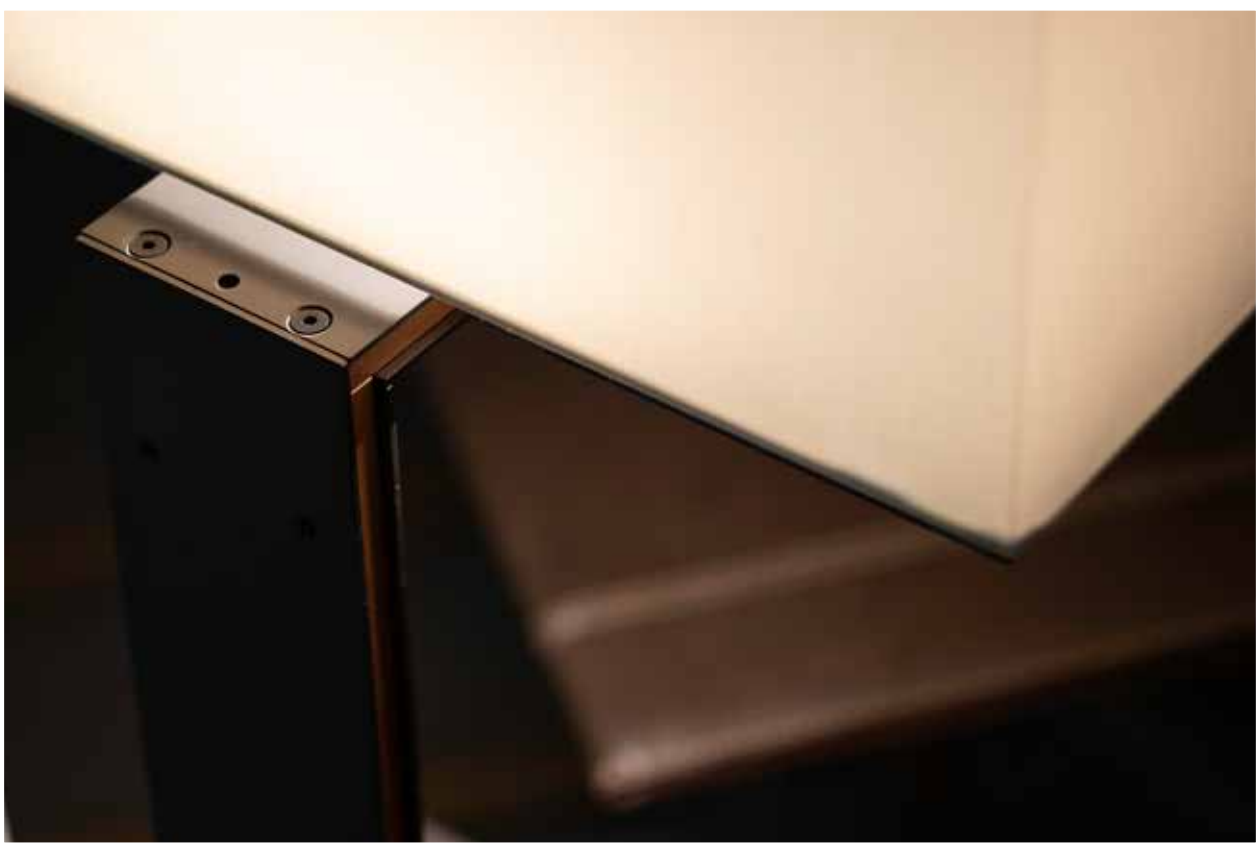





DOLOMITE

prodotto su richiesta del Polo Museale regione Marche
Castello di Gradara (Pesaro)
in collaborazione con arch. Bellesi Rosella




CARATTERISTICHE | FEATURES

Bollard LED quadrato per esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°.
Realizzato in alluminio anodizzato ed ottica lavorata su monoblocco di metacrilato trasparente.

Outdoor square LED device, with radial beam 360° or single side light beam 180°.
Made of anodized aluminium and clear methacrylate optic.


DIMENSIONI | DIMENSION

100x100mm H.150mm

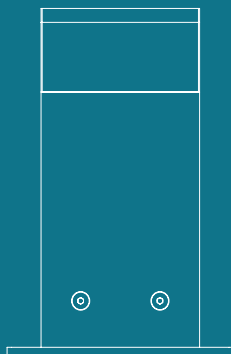


SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Piastra fissaggio a terra / Floor mounting plate
140X140mm

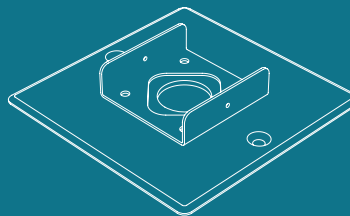

39570 | 39571

Cassaforma Interro / Ground Box
H.250 mm



39572







TUNABLE WHITE

design Ufficio tecnico Puraluce
Uffici Amsterdam (Olanda)




Profilo in alluminio anodizzato con staffe regolabili. Nata da un' esigenza specifica, la barra tunable è stata realizzata ed ingegnerizzata da PURALUCE per garantire un'illuminazione flessibile e dinamica, in base ad intensità e colore della luce richieste. Il circuito LED tunable miscela LED a luce calda e fredda nell'intero range da 2.700 a 6.500 Kelvin. Il range di dimming è molto ampio da un 3 al un 100 per cento.

Tunable White describes the variable colour temperature controls from warm white to cool white light. If the right colour temperature and illuminance are achieved. This is a linear profile in aluminium painted. To simulate daylight in a manner that is as true, light from cool white and warm white LEDs covering the entire colour palette from 2,700 to 6,500 Kelvin is mixed together. A driver with intelligent technology and a wide dimming range of 3% to 100% are the basis of the Tunable

DIMENSIONI | DIMENSION

1199x50mm H.123mm



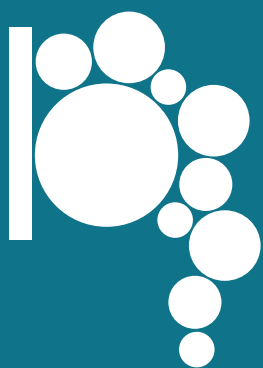


GRAPPOLO

design 997
Casa privata Scarperia (Firenze)

Lampada da specchio composta da barre a sezione circolare in ottone assemblate con differenti diametri. Disponibile in tutte le finiture a catalogo.


Mirror lamp made of brass circular section bars assembled with different diameters. Available in all finishes in the catalog.



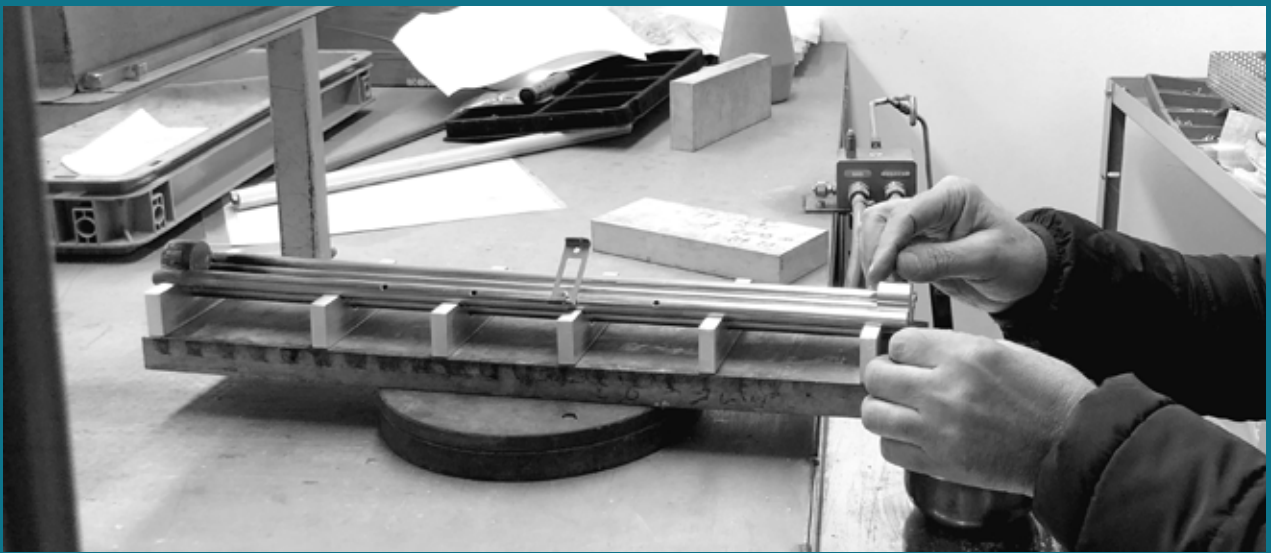

DIMENSIONI | DIMENSION


500x80mm H.46mm

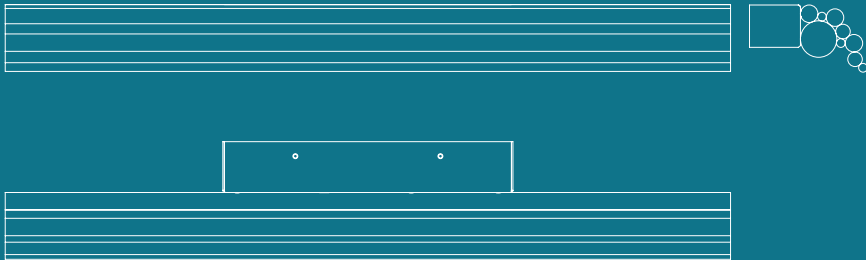



DIMENSIONI | DIMENSION

Ø32mm H.400mm

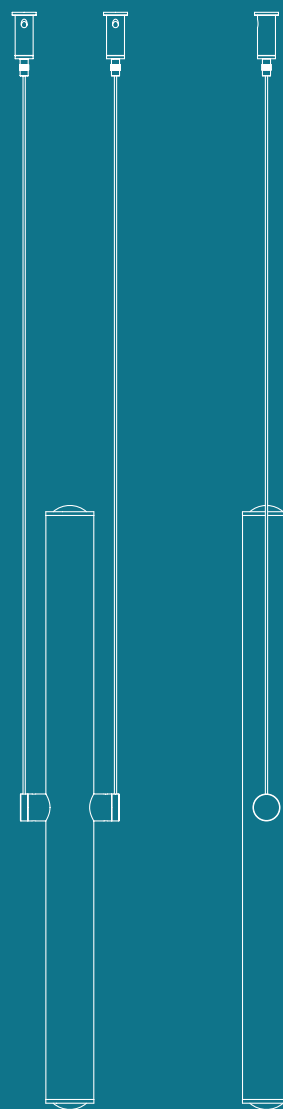

TUBO

design 997
Casa privata Scarperia (Firenze)



Sospensione caratterizzata da un tubo in acciaio inox a doppia emissione sostenuto da due cavi in acciaio e un sistema di aggancio bilaterale che ne permette una rotazione di 360°.

Suspension characterized by a double emission stainless steel tube supported by two steel cables and a bilateral coupling system that allows a 360° rotation.

Tutti i diritti riservati.
All rights reserved.

© 2020

PURALUCE
Tuscany Light



www.puraluce.com



PURALUCE Srl
via di Pianvallico 9
50038 Scarperia (FI)
T:+39 005 8487178
F:+39 055 8498701
e:info@puraluce.com